

REPRO  
CIRCUIT

NOVEDADES 2018

V.2

RPC



**Soldadura**  
Pág. 1 - 2




**Pantallas**  
Pág. 3 - 4




**Detectores / contadoras**  
Pág. 5 - 6



**Componentes / accesorios**  
Pág. 7 - 13

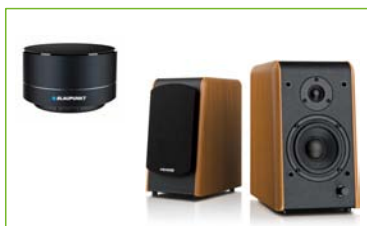

**Audio**  
Pág. 14 - 26

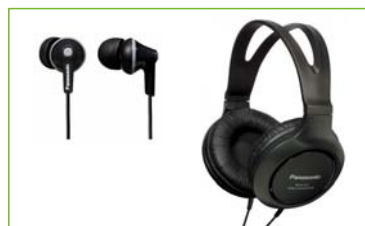

**Auriculares**  
Pág. 27 - 32



**Energía**  
Pág. 33 - 49



**Alimentadores PC**  
Pág. 50 - 52




**Material informático**  
Pág. 53 - 61



**Conexiones**  
Pág. 62 - 63



**Bases múltiple**  
Pág. 64

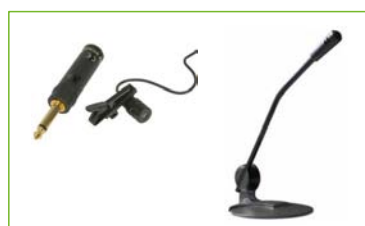


**Micrófonos**  
Pág. 65



**Cámaras**  
Pág. 66 - 67



**Iluminación led**  
Pág. 68 - 79

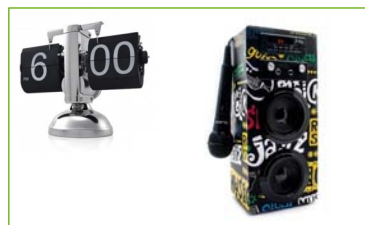

**Varios**  
Pág. 80 - 82

40W



## Soldador autónomo tipo lápiz

**ZD200N**

### Especificaciones:

- Potencia: 40W
  - Alimentación: 220-240Vac
  - Resistencia: cerámica
  - Punta redonda de 1 mm
  - Medida: 200mm
- Apto para la soldadura sin plomo.

Atención! Un mal uso puede provocar quemaduras graves, evite tocar las partes metálicas. No dejar conectado a la red eléctrica sin supervisión. Mantener fuera del alcance de los niños.



## Soldador termoregurable tipo lápiz

**SGD-72-900**

### Especificaciones:

- Potencia: 40W
- Alimentación: 220-240Vac
- Resistencia: cerámica
- Punta redonda de 1 mm
- Temperatura controlada
- Rango de temperatura: 200 - 450°C



## Bomba desoldadora de alta calidad

**ZD193**

### Especificaciones:

- Cuerpo de aluminio
- Boquilla de teflón de larga duración
- Diámetro interior boquilla 3,2mm
- Medidas: 192 x 20mm



## Kit de soldadura 4 piezas KIT - SOLDADURA

### Especificaciones:

- Soldador autónomo tipo lápiz de 30W
- Soporte metálico con esponja
- Bomba desoldadora
- Tubo de estaño de 16gr, 1mm



## Kit soldadura de 9 piezas ZD920C

### Especificaciones:

- Soldador autónomo tipo lápiz de 30W
  - Soporte básico de soldador
  - Bomba desoldadora metálica
  - Pasta de soldar
  - Alicates de corte
  - Tubo de estaño de 16gr, 1mm
- Recambios:
- Punta de soldador, punta y junta para la bomba




## Soporte para placas HRV7510

Mesa de montaje para placas de circuito impreso

### Especificaciones:

- Medidas: 200x140mm

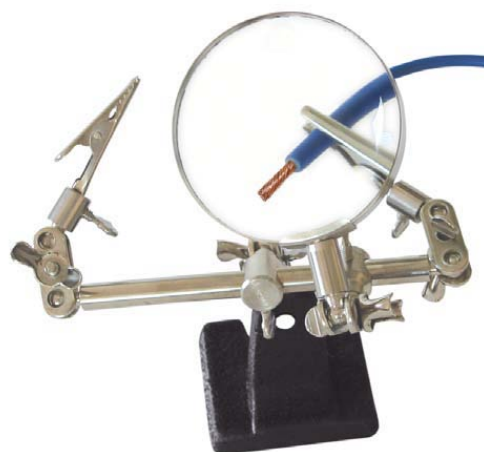

## Soporte con pinzas y lupa SOP-LUPA

### Especificaciones:

- Pinzas articuladas orientables en cualquier dirección
- Diámetro de la lupa: 60mm
- Dioptrías: 2
- Pie de fundición
- Peso: 0,7Kg



## **Pantalla de pared**

### **PANTALLA-1**

Pantalla informativa con función reloj, fecha y temperatura. Visualización de horas (24 horas), minutos, segundos, día, mes, año y temperatura. No necesita programación y los datos permanecen almacenados durante apagones cortos. Incluye adaptador de corriente alterna.

#### **Especificaciones:**

- 412 led's rojos
- Visualización en dos líneas
- Medidas: 375x225x40mm
- Peso: 1,5Kg



## **Pantalla para coche**

### **PANTALLA-2**

Pantalla de texto desplegable, ideal para el uso integrado en un vehículo (incluye adaptador de 12Vcc) También puede funcionar a 230Vac (adaptador 230Vac no incluido), por lo que también es muy adecuada para escaparates, eventos, bares...

#### **Especificaciones:**

- Led's rojos
- Permite programar una secuencia de hasta 9 mensajes consecutivos de 80 caracteres
- 360° de rotación de pantalla
- Velocidad y brillo ajustables
- Medidas pantalla: 430x90x65mm
- Medidas texto: 350x50mm
- Peso: 0,9Kg



## Pantallas programables de pared

### Especificaciones:

- Sincronización programada: permite diferentes mensajes para mostrar en diferentes momentos del día
- 16 opciones de color para las versiones multicolor
- Programables a través del mando a distancia por infrarrojos
- También se puede programar mediante PC con el kit 153.118UK (no incluido)
- 8 animaciones diferentes y 30 símbolos predefinidos
- Fecha y hora de presentación disponible
- Fuentes personalizables
- Se suministra con soporte de pared y control remoto

Ideales para usar en tiendas, bares, restaurantes, eventos, etc

	<b>153.110</b>	<b>153.111</b>	<b>153.112</b>	<b>153.113</b>
Alimentación	5Vdc , 3A	5Vdc , 3A	5Vdc , 6A	5Vdc , 6A
Tipo de led	Rojo	Tri-color	Rojo	Tri-color
Display	7x80 leds	7x80 leds	7x120 leds	7x120 leds
Medidas	660x98x35mm	660x98x35mm	965x98x35mm	965x98x35mm
Peso	1,5Kg	1,5Kg	2,2Kg	2,2Kg



### Kit de conexión para PC

#### **153.118UK**

### Especificaciones:

- Software para PC
- Cable RJ12 a RS232 de 8 metros
- Adaptador RS232 a USB

Accesorio opcional para poder programar las pantallas 153.110, 153.111, 153.112 y 153.113 a través del ordenador



## Detector de billetes falsos portátil

**DL01**

### Especificaciones:

- Lámpara UV
- Alimentación: 4 pilas LR06 (no incluidas)
- Modelo portátil de bolsillo
- Medidas: 160x55x20mm



## Detector de billetes falsos portátil

**DL06**

### Especificaciones:

- Lámpara UV
- Alimentación: 230Vcc
- Medidas: 160x120x60mm
- Peso: 0,35Kg



## Tubo de respuesta para DL01 / DL06

**202066**

### Especificaciones:

- Tubo neón ultravioleta
- Potencia: 4W
- Peso: 80grs






## Detectora/contadora de billetes

### HE1500

#### Especificaciones:

- Conteo automático de número de billetes
- Sistemas de detección: UV, MG y IR
- Programación de conteo por lotes a medida
- Posibilidad de recuento de tickets/décimos de lotería
- Velocidad de conteo: 1000 billetes/minuto
- Capacidad bandeja de entrada: 300 billetes
- Capacidad bandeja de salida: 200 billetes
- Válido para tres divisas
- Visor contador de billetes de 4 dígitos, led rojo grande
- Corriente: 220Vac / 50Hz
- Medidas: 348x238x205mm
- Peso: 7,5Kg
- Actualizaciones gratuitas a nuevas emisiones de EUR

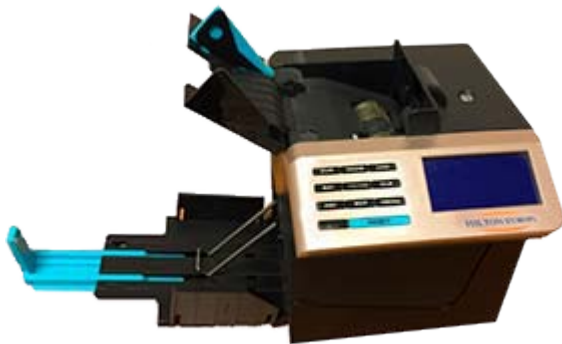

## Detectora/contadora/totalizadora portátil

### HE6100

#### Especificaciones:

- Conteo de billetes mezclados, con indicación de valor total, nº de billetes y desglose por denominación.
- Sistemas de detección: UV, MG, IR, 3D, WM, MT
- Puede funcionar con batería o conectado a la red eléctrica
- Detección automática
- Velocidad de conteo: 250 billetes/minuto
- Capacidad bandeja de entrada: 100 billetes
- Válido para tres divisas: EUR, GBP y CHF
- Corriente: 220Vac / 50Hz
- Medidas: 170x157x152mm
- Peso: 1,8Kg
- Actualizaciones gratuitas a nuevas emisiones de EUR



## Detectora/contadora/totalizadora de billetes

### HE5100

#### Especificaciones:

- Conteo de billetes mezclados, con indicación de valor total, nº de billetes y desglose por denominación.
- Sistemas de detección: UV, MG, IR, 3D, WM, MT
- Detección automática
- Velocidad de conteo: 1000 billetes/minuto
- Capacidad bandeja de entrada y salida: 200 billetes
- Válido para tres divisas: EUR, GBP y CHF
- Corriente: 220Vac / 50Hz
- Medidas: 281x236x158mm
- Peso: 6Kg
- Actualizaciones gratuitas a nuevas emisiones de EUR





## Fusibles térmicos

### FUT

#### Especificaciones:

- Tipo de contacto: contacto reposo
- Material cuerpo/contacto: plata/latón plateado
- Voltaje del cuerpo: sí
- Resistencia de paso: 0,8 Ohms
- Sección transversal: 0,8 mm.
- Conexiones; long; terminales: 17,5y35mm; 35y35 mm

	120VA	240VA	277VAC
<b>UL</b>	16,7/25A	16,7/25A	15/29A
<b>CSA</b>	16,7A	16,7A	15A

Referencia	Temp.°C
<b>FUT056</b>	72
<b>FUT058</b>	92
<b>FUT072</b>	104
<b>FUT060</b>	110
<b>FUT073</b>	117
<b>FUT061</b>	120
<b>FUT062</b>	128
<b>FUT063</b>	133
<b>FUT074</b>	142
<b>FUT071</b>	145

Referencia	Temp°C
<b>FUT064</b>	150
<b>FUT065</b>	165
<b>FUT075</b>	167
<b>FUT066</b>	185
<b>FUT067</b>	192
<b>FUT068</b>	216
<b>FUT069</b>	228
<b>FUT076</b>	240
<b>FUT077</b>	250
<b>FUT078</b>	260



## Termostatos

### CPA / CPB

#### Especificaciones:

- Temperatura de funcionamiento: ver tablas
- Rigidez dieléctrica: 1500Vac / 1 minuto
- Rango de temperatura: 60° - 160°C
- Tolerancia de operación: +/- 5%
- Entrada: 240Vac
- Reinicialización automática (reset)
- Duración de vida de los contactos: 240Vac/6A-30000ciclos
- Exceso de temperatura:
  - N/C: Normalmente cerrado:** 5-10°C / minuto
  - N/A: Normalmente abierto:** 200°C / 5 minutos

Referencia	Temperatura de apertura °C
<b>CPB40</b>	40°
<b>CPB50</b>	50°
<b>CPB60</b>	60°
<b>CPB70</b>	70°
<b>CPB80</b>	80°
<b>CPB90</b>	90°
<b>CPB100</b>	100°
<b>CPB110</b>	110°
<b>CPB120</b>	120°
<b>CPB130</b>	130°
<b>CPB140</b>	140°
<b>CPB150</b>	150°
<b>CPB160</b>	160°
<b>CPB180</b>	180°
<b>CPB200</b>	200°
<b>CPB220</b>	220°
<b>CPB240</b>	240°

Referencia	Temperatura de cierre °C
<b>CPA40</b>	40°
<b>CPA50</b>	50°
<b>CPA60</b>	60°
<b>CPA70</b>	70°
<b>CPA80</b>	80°
<b>CPA100</b>	100°
<b>CPA120</b>	120°
<b>CPA140</b>	140°
<b>CPA160</b>	160°
<b>CPA180</b>	180°



## Condensadores de arranque de motor con cable

### Especificaciones:

- Voltaje: 450Vca
- Longitud de cables: 110mm
- Carcasa: Plástico
- Fijación: Tornillo M4
- Marca: Konek

	Capacidad	Medidas
<b>CMV1,5MF</b>	1,5MF / 5%	37x15x26mm
<b>CMV2MF</b>	2MF / 5%	37x15x26mm
<b>CMV3MF</b>	3MF / 5%	38x18x28mm
<b>CMV4MF</b>	4MF / 5%	47x18x29mm
<b>CMV5MF</b>	5MF / 5%	47x18x34mm
<b>CMV6MF</b>	6MF / 5%	47x22x34mm
<b>CMV10MF</b>	10MF / 5%	58x23x37mm



### Cables de conexión

- 206973** Hembra - Hembra
- 206972** Macho - Hembra
- 206971** Macho - Macho

### Especificaciones:

- Longitud: 20cm
- Cable tipo flexible
- Colores variados
- Bolsas de 40 unidades

New



### Latiguillos pinza - pinza

**BA38**

### Especificaciones:

- Longitud del cable: 40cm
- Pinza: 35mm
- Colores: 2xRojo, 2xNegro, 2xVerde, 2xAzul y 2xBlanco
- Presentación: En bolsa, 10 latiguillos por bolsa



## **Pulsador antivandálico** **P12**

### **Especificaciones:**


- Pulsador antivandálico unipolar 3A
- Chasis metálico



## **Portaleds** **04/08146**

### **Especificaciones:**

- Portaleds cromado metálico para leds de 5mm




## **Botones de aluminio** **BOTON-ALU**

Blister compuesto por 11 botones de aluminio de diámetros variados.

### **Especificaciones:**

- Diámetros: 10, 13, 15, 17, 21, 23, 26, 30, 32, 40, y 48mm
- Altura: 17mm
- Diámetro del eje: 6mm
- Disponibles en color plata (boton-alu2) o negros (boton-alu1)

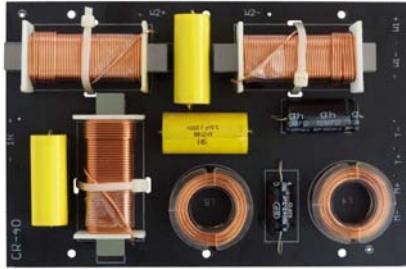

## Filtro profesional de 3 vías 207221

### Especificaciones:

- Filtro de 3 vías
- Potencia de salida: 300W , 12dB
- Frecuencia de corte: 1,93kHz / 9,1 kHz
- Impedancia: 8Ω
- 2 salidas de subwoofer
- Medidas: 148x98x28mm



## Caja distribuidora de señal 691106

### Especificaciones:

- Número de vías: 4
- Potencia nominal máxima: 200W
- Carcasa metálica
- Fácil de usar y controlar
- Medidas: 170x150x48mm



## Caja distribuidora de señal profesional 202776

### Especificaciones:

- Número de vías: 4
- Potencia nominal máxima: 200W
- Carcasa de plástico
- Fácil de usar y controlar
- Medidas: 165x115x45mm

New



## Convertidor de audio digital a analógica

**DA001**

### Especificaciones:

- Alimentación: 5V/1000mA
- Frecuencia de muestreo: 32, 44, 1, 48, 96kHz y 192 kHz 24bits
- Entrada: Toslink y Coaxial
- Salida: RCA estéreo
- Indicador: led de alimentación
- Medidas: 50x42x21mm
- Color: negro
- Caja: metálica
- Contenido: 1 convertidor, 1 fuente de alimentación, 1 instrucciones de uso.
- Presentación: En caja

New



## Convertidor de audio digital a analógica con salida jack

**DA002**

### Especificaciones:

- Alimentación: 5V/1000mA
- Frecuencia de muestreo: 32, 44, 1, 48, 96kHz y 192 kHz 24bits
- Entrada: Toslink y Coaxial
- Salida: RCA estéreo y jack de 3,5mm
- Indicador led de alimentación
- Medidas: 50x42x21mm
- Color: negro
- Caja: metálica
- Contenido: 1 convertidor, 1 fuente de alimentación, 1 instrucciones de uso.
- Presentación: En caja

New



## Repartidor de señal HDMI SH003

### Especificaciones:

- Alimentación: 5V/1000mA
- Resolución: 1080p 3D
- 1 entrada / 2 salidas
- Medidas: 70x60x20mm
- Color: negro
- Caja: metálica
- Contenido: 1 repartidor, 1 fuente de alimentación, instrucciones de uso
- Presentación: en caja

New



## Convertor de VGA a HDMI VH001

### Especificaciones:

- Entrada VGA + R / L para generar una única salida HDMI
- Soporte de entrada de vídeo: VGA analógica
- Entrada de audio Soporte: R / L analógico
- Salida HDMI: Soporta hasta 1920x1200 60Hz
- Indicador led
- Alimentación: 5Vdc / 1A
- Caja: metálica
- Medidas: 88x67x22mm
- Contenido: 1 convertidor, 1 fuente de alimentación, manual de instrucciones
- Presentación: en caja



## Adaptador de audio Bluetooth

**BW50885**

Receptor de música y manos libres diseñado para recibir música desde teléfonos móviles o transmisores que cuenten con la tecnología inalámbrica Bluetooth. Se puede utilizar con casi cualquier receptor de audio con entrada de audio, incluyendo automóviles.

### Especificaciones

- Bluetooth: V3.0 + EDR
- Distancia de transmisión: 10 m
- Manos libres
- Perfil de audio estéreo: A2DP
- Frecuencia: 2.4 GHz
- BQB Certificado, CE y FCC
- 3,5 mm de salida de audio estéreo
- Modo de reposo para mantener una conversación telefónica
- Fuente de alimentación: Cargador a través del cable mini-USB
- Tiempo de funcionamiento: hasta 8 horas



## Transmisor / receptor de Audio Bluetooth

**BW51579**

Amplia las funciones de tu equipo con este receptor Bluetooth.

### Especificaciones

- Bluetooth versión 3.0 compatible con Bluetooth A2DP y AVRCP con conector estéreo jack de 3.5mm
- Distancia de trabajo: 10 metros
- Rango de frecuencia de trabajo: 2.402Ghz-2.480Ghz
- Autonomía de trabajo: TX - hasta 8 horas / RX - hasta 6 horas
- Tiempo de carga: 2 horas aprox.
- Transmisor y receptor todo en uno



## Transmisor Bluetooth multidispositivos

**BW51573**

Con este transmisor podrás conectar hasta 2 auriculares bluetooth al transmisor y escuchar, por ejemplo, el audio de la TV en los dos auriculares a la vez.

### Especificaciones:

- Convierte el televisor, reproductor de MP3, sistema Hi-fi etc. a dispositivo con Bluetooth.
- Autonomía: hasta 5 horas
- Rango de funcionamiento: hasta 10 metros.
- Bluetooth V3.0, A2DP y AVRCP
- Tiempo de carga: 1.5 horas
- Medidas: 45x11mm
- Peso: 0.012 Kg





## Pareja de bafles pasivos

Pareja de bafles pasivos de dos vías con acabados de calidad. Sonido claro, nítido y potente

**B73P** color madera

**B73P/N** color negro

### Especificaciones:

- Potencia: 40W
- Tweeter: 1"
- Woofer: 4"
- Impedancia: 8Ω
- Medidas: 202x161x245mm
- Disponibles en color madera o negro
- Marca: Microlab



## Bafle pasivo de 3 vías

**MS2803**

Bafle pasivo de tres vías de alta potencia y calidad. Equipado con un woofer de 165mm y un medio de cono de propileno de 110mm. Tweeter membrana de aluminio de 30mm.

### Especificaciones:

- Potencia: 120W
- Impedancia: 8Ω
- Respuesta de frecuencia: 40Hz-20kHz
- Rendimiento: 90dB
- Medidas: 610x260x310mm
- Disponible en color negro
- Se suministra con patas de goma de protección
- Marca: Dynavox

\*\*Nota: Se sirven por unidad, no por pareja

70W



## Pareja de bafles amplificados

### **B77BT**

Pareja de bafles amplificados de diseño elegante  
Acabados de calidad, sonido claro, nítido y potente

#### **Especificaciones:**

- Potencia: 70W
- Distorsión armónica: <0,5% (1W 1kHz)
- Respuesta de frecuencia: 50Hz - 20kHz
- Entradas: Bluetooth 4.0, aux.3,5 estéreo, 2 RCA
- Conexión del activo al pasivo mediante conector de 4 pins
- Cajas de madera, parte negra frontal y superior de cuero
- Soporta la gran mayoría de formatos audio: MP3, WMA, AVI, APE, FLAC
- Control de volumen en la parte frontal
- Control de graves/agudos en la parte trasera
- Medidas: 154x221x226mm
- Marca: Microlab



## Pareja de bafles amplificados

### **B70BT**

Acabados de calidad, sonido claro, nítido y potente

#### **Especificaciones:**

- Potencia: 30W
- Distorsión armónica: <0,5% (1W 1kHz)
- Respuesta de frecuencia: 40Hz - 20kHz
- Entradas: Bluetooth 4.0, aux.3,5 estéreo
- Cajas de madera en color negro
- Soporta la gran mayoría de formatos audio: MP3, WMA, AVI, APE, FLAC
- Control de volumen/graves/agudos en el lateral
- Medidas: 135x185x229mm
- Marca: Microlab



## Pareja de altavoz monitor

**100.899**

### Especificaciones:

- Altavoces de 2 vías
- Potencia rms: 30W
- Potencia máx.: 60W
- Respuesta de frecuencia: 120Hz - 20kHz
- Woofer: 75mm (3")
- Tweeter: 25mm (1")
- Sensibilidad: 88dB
- Impedancia: 8Ω
- Color: negro
- Medidas: 106x153x106mm
- Peso: 1,7Kg

Soportes incluidos, montaje opcional por zócalos para tornillos M6



## Pareja de altavoz monitor

**100.898**

### Especificaciones:

- Altavoces de 2 vías
- Potencia rms: 30W
- Potencia máx.: 60W
- Respuesta de frecuencia: 120Hz - 20kHz
- Woofer: 75mm (3")
- Tweeter: 25mm (1")
- Sensibilidad: 88dB
- Impedancia: 8Ω
- Color: blanco
- Medidas: 106x153x106mm
- Peso: 1,7Kg

Soportes incluidos, montaje opcional por zócalos para tornillos M6

New



## Bafle de 2 vías 6,5" . Línea 100V / 8 Ohmios **952.817**

### Especificaciones:

- Potencia RMS (8 Ohmios): 60W
- Potencia Máx. (8 Ohmios): 120W
- Respuesta de frecuencia: 90Hz-20kHz
- Impedancia 100V: 250, 500, 1k, 2k Ohms
- Medidas: 220x280x210mm
- Woofer: 165mm (6,5")
- Estanqueidad: IP54
- Color: Negro
- Marca: Adastra

\*\* Nota: El bafle lleva un conmutador en la parte trasera que permite seleccionar línea de 100V o 8 Ohmios



New



## Bafle de 2 vías 6,5". Línea 100V / 8 Ohmios **952.816**

### Especificaciones:

- Potencia RMS (8 Ohmios): 60W
- Potencia Máx. (8 Ohmios): 120W
- Respuesta de frecuencia: 90Hz-20kHz
- Impedancia 100V: 250, 500, 1k, 2k Ohms
- Medidas: 220x280x210mm
- Woofer: 165mm (6,5")
- Estanqueidad: IP54
- Color: Blanco
- Marca: Adastra

\*\* Nota: El bafle lleva un conmutador en la parte trasera que permite seleccionar línea de 100V o 8 Ohmios



5W



## Pareja de bafles multimedia

**B16**

Ideales para PC, MP3/MP4, iPod.  
Diseño compacto y ligero con sonido de calidad.

### Especificaciones:

- Altavoces 2.0 estéreo
- Potencia: 5W RMS
- Respuesta de frecuencia: 120Hz - 20kHz
- Control de volumen en la parte superior
- Alimentación por USB
- Conexión mediante jack 3,5mm
- Color: negro
- Medidas: 88x89x67mm
- Marca: Microlab

4W



## Pareja de bafles multimedia

**B55**

Ideales para entretenimiento en general.  
Tamaño compacto y delgado, perfectos para viajar.

### Especificaciones:

- Altavoces 2.0 estéreo
- Potencia: 4W RMS
- Respuesta de frecuencia: 80Hz - 18kHz
- Control de volumen/encendido/apagado en el frontal
- Alimentación por USB
- Conexión mediante jack 3,5mm
- Entrada auxiliar jack de 3,5mm en el frontal
- Color: negro
- Medidas: 66x150x74mm
- Marca: Microlab

6W



## Pareja de bafles multimedia

**B17**

Ideales para PC, diseño bonito y elegante con sonido perfecto.

### Especificaciones:

- Altavoces 2.0 estéreo
- Potencia: 6W RMS
- Respuesta de frecuencia: 80Hz - 20kHz
- Control de volumen/encendido/apagado en el frontal
- Alimentación por USB
- Conexión mediante jack 3,5mm
- Entrada auxiliar jack de 3,5mm en el frontal
- Color: negro
- Medidas: 75x150x88mm
- Marca: Microlab

7W



## Pareja de bafles multimedia

**B58**

Diseño robusto y elegante con sonido nítido y potente.

### Especificaciones:

- Altavoces 2.0 estéreo
- Potencia: 7W RMS
- Respuesta de frecuencia: 80Hz - 20kHz
- Control de encendido/apagado/volumen en el lateral
- Alimentación por USB
- Entrada y salida de jack 3,5mm
- Color: negro
- Medidas: 108x197x178mm
- Marca: Microlab

46W



## Completo sistema multimedia 2.1

**M700U**

Altavoces de calidad con sistema envolvente.  
Sonido acústico claro y perfecto, muy potente.  
Ideal para películas multimedia digitales, TV, CD/DVD y mp3/mp4.

### Especificaciones:

- Altavoces 2.1 estéreo
- Potencia: 46W RMS
- Entrada de USB, SD y jack estéreo de 3,5mm
- Radio FM
- Control remoto
- Alimentación: 220Vac - 240Vac
- Salida: 2RCA
- Medidas satélites: 90x75x180mm
- Medidas subwoofer: 165x290x240mm
- Peso: 4,4Kg
- Marca: Microlab



7W



## Altavoz bluetooth

### MD215

Altavoz portátil de alta calidad y diseño sofisticado. Ideal para PC's, tablets, Smartphones y mp3. Potente sonido por su diseño 360°.

#### Especificaciones:

- Bluetooth y NFC
- Potencia: 7W RMS
- Función manos libres
- Entrada auxiliar
- Compatible con iPhone, iPad y cualquier dispositivo con BT
- Batería interna de Li-Ion de 2200mA
- Alimentación de carga: 5V/0,8A
- Color: blanco/ocre
- Medidas: 180x60x55mm
- Marca: Microlab



Disponible también en color blanco/negro

### MD215B

5W



## Altavoz bluetooth

### MD216

Altavoz portátil de alta calidad. Diseño bonito y elegante con acabados en cuero/metal. Ideal para PC's, tablets, Smartphones y mp3. Potente sonido

#### Especificaciones:

- Bluetooth
- Potencia: 5W RMS
- Función manos libres
- Entrada auxiliar estéreo de 3,5mm
- Compatible con iPhone, iPad y cualquier dispositivo con BT
- Batería interna de Li-Ion de 2200mA
- Alimentación de carga: 5V/0,8A
- Colores disponibles: negro, verde y azul
- Medidas: 118x26mm
- Marca: Microlab



7W



## Altavoz bluetooth waterproof

**D22GR**

### Especificaciones:

- Carcasa de silicona de alta resistencia para actividades outdoor
- A prueba de agua, golpes y polvo
- Potencia: 7W RMS
- Bluetooth 4.0
- Función manos libres
- Entrada auxiliar estéreo de 3,5mm
- Radio FM, entrada tarjeta TF
- Batería interna de Li-Ion de 1200mAh
- Alimentación de carga: 5V/0,5A
- Medidas: 181x73x48mm
- Color: verde
- Compatible con iPhone, iPad y cualquier dispositivo con BT
- Marca: Microlab

Disponible también en color negro y naranja:



**D22B**



**D22OR**

8W



Con función power bank!



## Altavoz bluetooth con función power bank

**D23BL**

### Especificaciones:

- Carcasa metálica plateada con funda de piel azul
- A prueba de agua, golpes y polvo IPX4
- Potencia: 8W RMS
- Bluetooth
- Función manos libres
- Radio FM
- Entrada auxiliar estéreo de 3,5mm
- Con función powerbank para cargar otros dispositivos
- Batería interna de Li-Ion: 3,7V/2000mAh
- Medidas: 162x95x26mm
- Compatible con iPhone, iPad y cualquier dispositivo con Bluetooth
- Marca: Microlab

Disponible también en rosa:

**D23PK**





## Altavoz bluetooth de sobremesa **BLK3300NE**

Altavoz de aluminio táctil, presionando la parte superior permite la apertura de la caja.

### Especificaciones:

- Bluetooth + EDR
- Potencia: 3W RMS
- Alcance: 10 metros
- Luz led azul
- Manos libres
- Rango de frecuencia: 80Hz-20kHz
- Incluye cable de carga Mini USB
- Batería recargable de 3,7V 400mAh
- Autonomía: 5-6h a máximo volumen
- Medidas: 72x72x83 mm
- Marca: Blaupunkt

Disponible también en color blanco/negro

**BLK3300PL**



5W



## Altavoz bluetooth de exterior **BLK6000KA**

Altavoz robusto e impermeable, perfecto para acompañar actividades o deportes en el exterior.

### Especificaciones:

- Bluetooth 4.1
- Potencia: 5W RMS
- Alcance: 10 metros
- IPX6 impermeable y a prueba de golpes
- Manos libres
- Incluye cable de carga Mini USB
- Batería recargable de 3,7V 2000mAh
- Autonomía: 6-9h a máximo volumen
- Medidas: 96x88x50mm
- Marca: Blaupunkt

Disponible también en color negro y azul:



**BLK6000NE**



**BLK6000AZ**

5W



## Mini altavoz bluetooth

**BLK3100NE**

Mini altavoz con atractivo diseño en metal y ABS. Potente y de medidas reducidas.

### Especificaciones:

- Bluetooth
- Potencia: 5W RMS
- Alcance: 10 metros
- Led indicativo de funcionamiento
- Manos libres
- Radio FM
- Compatible con tarjetas TF
- Incluye cable de carga Mini USB
- Batería recargable de 3,7V 400mAh
- Autonomía: 3h
- Medidas: 71x43mm
- Marca: Blaupunkt

Disponible también en color plata, dorado y rosa:



**BLK3100PL**



**BLK3100OR**



**BLK3100RO**

## Altavoz bluetooth

**BLK3200PL**

Atractivo diseño metálico con textura de aleación de aluminio.

### Especificaciones:

- Bluetooth 4.0
- Potencia: 5W RMS
- Alcance: 10 metros
- Led indicativo de funcionamiento
- Manos libres
- Radio FM
- Compatible con tarjetas TF
- Incluye cable de carga Mini USB
- Batería recargable de 3,7V 2200mAh
- Autonomía: 5h-6h a máx.volumen
- Medidas: 198x84,5x64,5mm
- Marca: Blaupunkt

Disponible también en los siguientes colores:



10W



**BLK3200AZ**



**BLK3200OR**



**BLK3200NE**

28W



## Barra de sonido para TV con Bluetooth **BW92637**

### Especificaciones:

- Potencia 28W
- Alimentación DC 14V 2A
- Medidas: 94x7x7,5cm
- Control con Mando IR
- Doble entrada AUX
- Indicador LED
- Tecnología Bluetooth
- Sonido Envoltente
- Diseño perfil bajo
- Soportes traseros para fijación en pared
- Marca: Biwond



16W

## Barra de sonido para TV **BLK9600**

Ideal para televisores con medidas entre 15" y 22".

### Especificaciones:

- Bluetooth
- Potencia: 16W
- Manos libres
- Entrada de tarjetas TF y entrada aux.
- Batería recargable de 1800mAh
- Autonomía: 4h
- Permite rotación
- Medidas: 400x55x60mm
- Color: negro
- Marca: Blaupunkt

New

40W




Con entrada óptica / coaxial!

## Barra de sonido para TV **BLK9900**

### Especificaciones:

- Bluetooth 4.2+EDR
- Potencia máx: 30W
- Potencia sonora: 40W
- Entrada de USB, entrada aux. entrada óptica y coaxial.
- Soporta formatos MP3, WAV, WMA
- Salida auxiliar
- Reja metálica
- Control remoto
- Alimentación 110/230Vac
- Medidas: 940x60x66mm
- Accesorios incluidos: 1 cable de audio, control remoto (pilas no incluidas)
- Color: negro
- Marca: Blaupunkt

60W

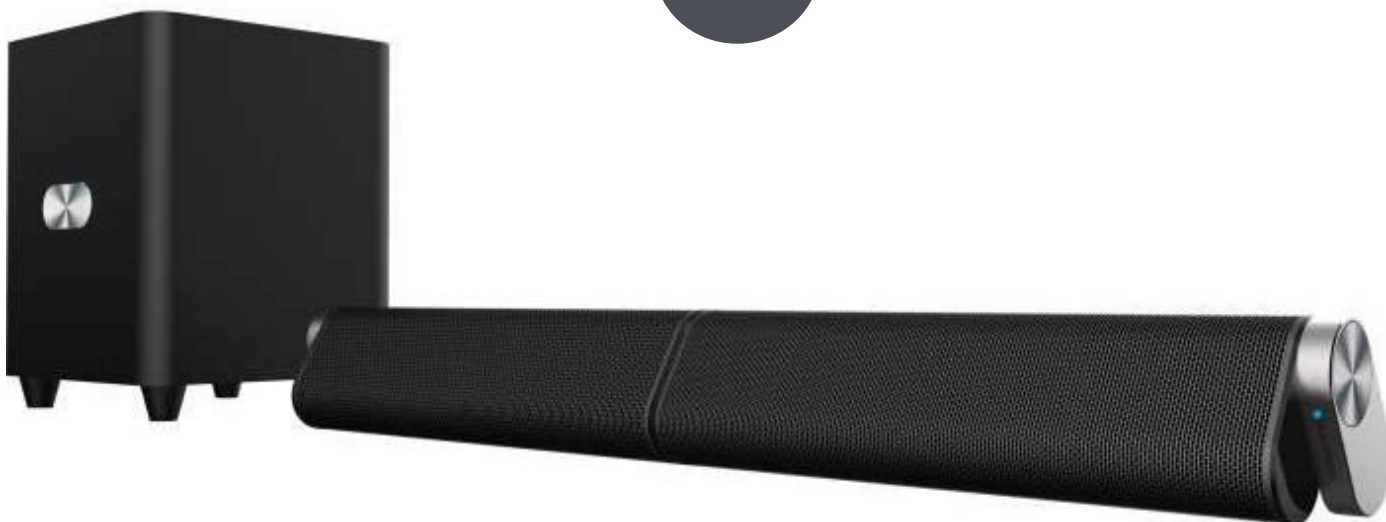

## Barra de sonido para TV

### BLK9800

Ideal para televisores con medidas entre 48" y 65".

#### Especificaciones:

- Bluetooth 2.1
- Potencia: 30W+15W\*2
- Entrada de USB/TF y entrada aux.
- Reja metálica, cuerpo de madera
- Led display
- Control remoto
- Alimentación 110/230Vac
- Medidas: 950x106x56,2mm
- Accesorios incluidos:
  - 1 cable de audio
  - Control remoto (pilas no incluidas)
- Color: negro
- Marca: Blaupunkt





## Auricular de botón SHE1360 / SHE1350

Auricular de botón intrauditivo.

### Especificaciones:

- Longitud del cable: 1 metro
- Impedancia: 16  $\Omega$
- Respuesta de frecuencia: 16Hz - 21kHz
- Sensibilidad: 100dB/mW a 1Khz
- Conexión jack de 3,5mm.
- Color: negro
- Marca: Philips



## Auricular interno ergofit RPHJE125NE

Diseño ergonómico para máxima comodidad y ajuste.  
3 pares de almohadillas suaves incluidas.

### Especificaciones:

- Longitud del cable: 1,1 metro
- Impedancia: 16  $\Omega$
- Respuesta de frecuencia: 10Hz - 24kHz
- Conexión jack de 3,5mm.
- Color: negro
- Marca: Panasonic

Disponible también en los colores siguientes:



## Auricular deportivo JVCHAEB75NG

### Especificaciones:

- Enganche de clip de estructura regulable en cinco posiciones
- Ideal para hacer ejercicio o cualquier deporte.
- Excitador de neodimio de 13,5 mm
- Longitud del cable: 1,2 metros
- Frecuencia: 16Hz-20.000Hz
- Conexión: jack de 3,5mm bañado en oro
- Imán Neodimio
- Color: Negro
- Marca: JVC





## **Auricular de diadema cerrados** **RPHT161**

### **Especificaciones:**

- Longitud del cable: 2 metros
- Respuesta de frecuencia: 10Hz - 27kHz
- Conexión jack de 3,5mm estéreo
- XBS - Extra Bass System
- Color: negro
- Marca: Panasonic

New



## **Auricular inalámbrico con base de carga** **RPWF830**

### **Especificaciones:**

- Frecuencia (Hz) 18 - 22000 Hz
- Conectividad: Radio Frecuencia
- Autonomía: 20h
- Color Negro
- Medidas: 155x230x145mm
- Incluye base de carga
- Marca: Panasonic



## Auricular inalámbrico

### MDR-RF811

Auricular de diadema cerrados con suaves almohadillas y diadema autoajustable para mayor comodidad durante la escucha.

#### Especificaciones:

- Transmisión: RF
- Alcance: 100 metros
- Diafragma de neodimio de 40mm para un sonido potente y equilibrado
- Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Rango de frecuencia: 20 - 20000Hz
- Color: negro
- Marca: Sony



## Auricular inalámbrico bluetooth

### RP-BTD5E

Diseño ultraportátil, con micrófono integrado y botón colgar/descolgar llamadas.

#### Especificaciones:

- Bluetooth 3.0
- Conexión con un toque: NFC
- Respuesta de frecuencia: 18Hz - 20kHz
- Duración de la batería: hasta 40 horas
- Distancia de uso: hasta 10 metros
- Impedancia: 32Ω
- Cable de carga USB de 0,6 mts incluido
- Color: negro
- Marca: Panasonic





## Auricular de botón bluetooth + Powerbank **BLK4720**

### Especificaciones:

- Bluetooth 4.1 + EDR
- Rango de frecuencia: 20Hz-20Khz
- Base de carga con batería de litio
- Duración de la batería: hasta 40 horas en stand by
- Autonomía en uso: 3-4 horas
- Tiempo de carga: 1 hora
- Tiempo en espera: 120 horas
- Batería de polímeros de litio: 55mAh
- Tensión nominal USB: 5Vdc
- Color: negro
- Marca: Blaupunkt



## Auricular deportivo bluetooth **BLK4600**

### Especificaciones:

- Bluetooth 4.1
- Manos libres
- Resistente al sudor
- Alcance: 10 metros
- Autonomía: 3-4 horas
- Tiempo de carga: 1 hora
- Puerto USB de carga
- Color: negro /plata
- Marca: Blaupunkt



## Auricular interno con bluetooth **BLK4620**

### Especificaciones:

- Versión compatible con Bluetooth 4.2
- Radiofrecuencia: 2,402-2,180Ghz
- Rango de frecuencia: 20Hz-20Khz
- Alcance de funcionamiento: 8 metros
- Puerto micro USB
- Tiempo de carga: 1 hora
- Tiempo de uso: 2 horas
- Tiempo en espera: 120 horas
- Batería de polímeros de litio 60mAh
- Tensión nominal USB: 5Vdc
- Marca: Blaupunkt



## **Auricular bluetooth BLK4100**

### **Especificaciones:**

- Bluetooth 3.0
- Alcance: 10 metros
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Manos libres
- Puerto micro USB de carga
- Tiempo de carga: 2,5 horas
- Autonomía: 6 horas
- Color: negro /plata
- Marca: Blaupunkt

---

## **Auricular bluetooth BLK4000**

### **Especificaciones:**

- Bluetooth 2.1 + EDR
- Alcance: 10 metros
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Manos libres
- Control de volumen
- Canción anterior/siguiente
- Entrada de audio aux.
- Puerto micro USB de carga
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía: 16 horas
- Color: negro
- Marca: Blaupunkt

Disponible también en color marrón:





Alta  
calidad

## Auricular retro bluetooth **BLK4300**

### Especificaciones:

- Bluetooth 4.1
- Alcance: 10 metros
- Hi-fi estéreo Bass music
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Potencia: 10mWx2
- Manos libres
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía: 16 horas
- Puerto micro USB de carga
- Color: marrón
- Marca: Blaupunkt

## Auricular bluetooth **BLK4400**

### Especificaciones:

- Bluetooth 4.1
- Alcance: 10 metros
- Respuesta de frecuencia: 120Hz-20kHz
- Manos libres
- Control de volumen
- Eliminación de ruido exterior
- Entrada auxiliar
- Calidad ABS
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía: 20 horas
- Sensibilidad del micrófono:  $-36 \pm 4$  dB
- Puerto micro USB de carga
- Color: negro
- Marca: Blaupunkt

Alta  
calidad





## Fuente regulable de 30V/5A 206990

### Especificaciones:

- Voltaje de salida ajustable: 0-30Vdc
- Amperaje ajustable: 0-5A
- Alimentación: 230Vac 50Hz
- Pantalla LCD y protección contra cortocircuitos
- Medidas: 215x80x165mm
- Peso: 1,5Kg
- Marca: Blanko
- Incluye conexión:



## Fuente regulable de 30V/10A 207102

### Especificaciones:

- Voltaje de salida ajustable: 0-30Vdc
- Amperaje ajustable: 0-10A
- Alimentación: 230Vac 50Hz
- Pantalla LCD y protección contra cortocircuitos
- Medidas: 230x85x160mm
- Peso: 1,5Kg
- Marca: Blanko
- Incluye conexión:





## Sai interactivo 725VA

### KSA750 SAI

#### Especificaciones:

- **725VA / 360W**
- Controlador inteligente CPU
- 3 pasos de AVR
- Led Indicador
- Carga automática
- Protección de cortocircuito y baja tensión
- Supresión de picos y filtrado de ruido
- Gestión de baterías Inteligente
- Alarma audible.
- DC de arranque en frío con renovación automática cuando se recupera AC.
- Marca: Kloner

#### Especificación de UPS fuera de línea y Hogar:

- Modelo: 750VA (3 steps of AVR, CPU controlled)
- Display: LED indicator
- Rango de voltaje: 145-290Vac
- Rango de salida de voltaje: 200-255+/-5Vac
- Frecuencia de salida: 50+/-0.5Hz (DC Mode)
- Forma de onda PWM: (DC Mode)
- Tiempo de transferencia:  $\leq 10$ ms
- Capacidad y cantidad de batería: 1pcs\*12V 7A
- Tiempo de carga: 10-16hours
- Tiempo de respaldo: 3-20minutes (1PC+15 inch CRT)
- Temp de trabajo: -5°C-(-40°C)

New



## Sai interactivo 800VA

### PH9408

#### Especificaciones:

- **800VA / 480W**
- Tiempo de recarga de la batería: 6h
- Iluminación/Alarmas
- Indicadores LED
- Medidas: 142x101x279mm
- Peso: 4,9 kg
- Potencia: 800VA
- Potencia de salida: 480 W
- Voltaje de entrada de operación (max): 290V
- Voltaje de entrada de operación (min): 162V
- Voltaje de operación de salida (max): 230V
- Voltaje de operación de salida (min): 230V
- Salidas: 2 x AC Type F (Schuko)
- Color: Negro
- Marca: PHASAK





S  
operación y minimizar el uso de las baterías.  
Ofrece protección completa contra todos los problemas que puede presentar la red eléctrica

## Sai interactivo 901VA SAI-SUPRA-0901-230

### Especificaciones:

- Capacidad: 901VA / 480W
- Rangos de frecuencia: 50Hz +/-1Hz
- Tiempo de carga: 4-6 horas hasta el 90% de capacidad
- Autonomía típica: 22 - 25 minutos
- Salidas: 2 x Schuko
- Regulación de tensión incorporada
- Control mediante procesador
- Protección eléctrica total
- Protección RJ11
- Respaldo de baterías
- Arranque en frío
- Medidas: 279x101x142mm
- Peso: 4,2 Kg

New

## Sai interactivo 1101VA SAI-SUPRA-1101-230

### Especificaciones:

- Capacidad: 1101VA / 600W
- Pantalla LCD táctil (touch-screen)
- Rangos de frecuencia: 50Hz +/-1Hz
- Tiempo de carga: 4-6 horas hasta el 90% de capacidad
- Autonomía típica: 40 - 55 minutos
- Salidas: 4 x Schuko
- Regulación de tensión incorporada
- Control mediante procesador
- Protección eléctrica total
- Protección RJ11/RJ45
- Respaldo de baterías
- Arranque en frío
- Medidas: 325x134x185mm
- Peso: 8,5 Kg

New



S  
operación y minimizar el uso de las baterías.  
Ofrece protección completa contra todos los problemas que puede presentar la red eléctrica

### **Sai interactivo 1601VA** **SAI-SUPRA-1601-230**

#### **Especificaciones:**

- **Capacidad: 1600VA / 900W**
  - Pantalla LCD táctil (touch-screen)
  - Rangos de frecuencia: 50Hz +/-1Hz
  - Tiempo de carga: 4-6 horas hasta el 90% de capacidad
  - Autonomía típica: 48 minutos
  - Salidas: 4 x Schuko
  - Regulación de tensión incorporada
  - Control mediante procesador
  - Protección eléctrica total
  - Protección RJ11/RJ45
  - Respaldo de baterías
- Arranque en frío  
Medidas: 325x134x185mm  
Peso: 10,3 Kg

### **Sai interactivo 2101VA** **SAI-SUPRA-2101-230**

#### **Especificaciones:**

- **Capacidad: 2100VA / 1200W**
  - Pantalla LCD táctil (touch-screen)
  - Rangos de frecuencia: 50Hz +/-1Hz
  - Tiempo de carga: 4-6 horas hasta el 90% de capacidad
  - Autonomía típica: 40 - 55 minutos
  - Salidas: 4 x Schuko
  - Regulación de tensión incorporada
  - Control mediante procesador
  - Protección eléctrica total
  - Protección RJ11/RJ45
  - Respaldo de baterías
- Arranque en frío  
Medidas: 325x134x185mm  
Peso: 11,2 Kg



## Batería de litio 18650 **LIR18650-26-CIT**

### Especificaciones:

- Voltaje: 3,6V
- Capacidad: 2600mAh
- Tecnología: Li-Ion
- Protección de carga y descarga
- Con circuito de control
- Medidas: 69x18,3mm (tetón incluido)



## Batería de litio 18650 **LIR18650-34-CIT**

### Especificaciones:

- Voltaje: 3,6V
- Capacidad: 3400mAh
- Tecnología: Li-Ion
- Protección de carga y descarga
- Con circuito de control
- Medidas: 69x18,3mm (tetón incluido)



## Cargador para baterías de litio **BW99035**

Cargador de pared para baterías de litio 18650

### Especificaciones:

- 1 canal
- Voltaje de entrada: 100-240Vac 47-63HZ
- Corriente de carga: 600mA (4,2Vcc)
- Tecnología: Li-Ion



## Batería de litio **BL5C**

Batería de reemplazo de uso en varios dispositivos como teléfonos, radios, altavoces bluetooth, etc

### Especificaciones:

- Voltaje: 3,6V
- Capacidad: 1020mAh
- Tecnología: Li-Ion
- Medidas: 53x34x5mm



## Reductor de tensión **DC-AID-20-72W**

### Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 17 - 40Vcc
- Voltaje de salida: 12Vcc
- Amperaje: 6A (pico máx.10A)
- Medidas: 46x34x22mm



## Reductor de tensión **DC-AID-20-120W**

### Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 17 - 40Vcc
- Voltaje de salida: 12Vcc
- Amperaje: 10A (pico máx.12A)
- Medidas: 69x37x42mm

A



**DCDC-RED20-2A**

B



**DCDC-RED30-2.5A**

C



**DCDC-RED12-0.7A**

D



**DCDC-RED100-7.5A**

E



**DCDC-DRIVER**

F



**DCDC-RED552-40A**

## Reductores de tensión

	Potencia	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Medidas	Formato
<b>DCDC-RED12-0.7A</b>	12W	6,5V - 24V	5V	0 - 0,7A	26,5x1,5x4,5mm	C
<b>DCDC-RED20-2A</b>	20W	4V - 40V	2,3V - 35V	0 - 2A	43,6x21x14mm	A
<b>DCDC-RED25-5A</b>	25W	9V - 35V	5V	0 - 5A	45x31x16mm	B
<b>DCDC-RED30-2.5A</b>	30W	5V - 24V	0,87V - 18V	0 - 2,5A	45x32x16mm	B
<b>DCDC-RED50-3.5A</b>	50W	4V - 38V	1,04V - 36,2V	0 - 3,5A	61,7x26,2x15mm	B
<b>DCDC-RED80-6A</b>	80W	16V - 40V	1 - 12V	0 - 6A	68x43x17mm	B
<b>DCDC-RED100-7.5A</b>	100W	4,5V - 30V	1,25V - 30V	0 - 7,5A	60x51x22mm	D
<b>DCDC-RED552-40A</b>	552W	20V - 30V	12V - 13,8V	40A	215x110x60mm	F

## Elevadores de tensión

	Potencia	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Medidas	Formato
<b>DCDC-EL80-5A</b>	80W	10,2V - 32V	36,8V - 60V	0 - 5A	65x47x23,5mm	D
<b>DCDC-EL100-6A</b>	100W	10V - 32V	12V - 34,5V	0 - 6A	65x47x23,5mm	D
<b>DCDC-EL130-7A</b>	130W	6V - 35V	7V - 53V	0 - 7A	70x39x32mm	D
<b>DCDC-EL600-10A</b>	600W	12V - 60V	12V - 80V	0 - 10A	85x63x64mm	D

## Elevador - reductor

	Potencia	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Medidas	Formato
<b>DCDC-ELR30-2A</b>	30W	5V - 25V	0,5V - 25V	0 - 2A	48x26x13mm	A
<b>DCDC-ELR20-1.5</b>	20W	5V - 32V	1,2V - 35V	0 - 1,5A	49x23,4x11,4mm	A

## Módulos especiales: driver corriente constante

	Potencia	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Medidas	Formato	Nºde leds
<b>DCDC-DRIVER1-300mA</b>	7W	7V - 30V	1,2V - 28V	300mA	26x14x10mm	E	7 x 1W
<b>DCDC-DRIVER3-700mA</b>	15W	7V - 30V	1,2V - 28V	700mA	26x14x10mm	E	5 x 3W

## Módulos especiales: cargadores de baterías LiPo

	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Medidas	Formato	Tipo de salida
<b>DCDC-CAR1</b>	4,5V - 5,5V	4,2V	1A	25x19x10mm	C con terminales	Micro USB
<b>DCDC-CAR2</b>	4,5V - 5,5V	4,2V	1A	26,17x17,16x10mm	C con terminales	Mini USB



	Tecnología	Modelo	Voltage	Pilas por blister	Caja
<b>GP019</b>	Salinas	R03 / AAA	1,5V	4	10 blisters
<b>GP020</b>	Salinas	R06 / AA	1,5V	4	18 Blisters
<b>GP021</b>	Salinas	C	1,5V	2	10 Blisters
<b>GP022</b>	Salinas	D	1,5V	2	10 Blisters
<b>GP024</b>	Salinas	9V	9V	1	10 Blisters
<b>GP023</b>	Salinas	3R12	4,5V	1	10 Blisters



	Tecnología	Modelo	Voltage	Pilas por blister	Caja
<b>GP004</b>	Alcalina	LR03 / AAA	1,5V	4	10 Blisters
<b>GP005</b>	Alcalina	LR06 / AA	1,5V	4	10 Blisters
<b>GP008</b>	Alcalina	C	1,5V	2	10 Blisters
<b>GP009</b>	Alcalina	D	1,5V	2	10 Blisters
<b>GP010</b>	Alcalina	9V	9V	1	10 Blisters





**GP23A**

**Especificaciones:**

- Voltaje: 12V
- Modelo: 23A
- Medidas: 10x18mm
- Libre de mercurio
- Presentación: Blister de 5 pilas



**GP27A**

**Especificaciones:**

- Voltaje: 12V
- Modelo: 27A
- Medidas: 7,7x28mm
- Libre de mercurio
- Presentación: Blister de 5 pilas



**GP76**

**Especificaciones:**

- Voltaje: 1,5V
- Modelo: 27A
- Medidas: 11,6x5,4mm
- Libre de mercurio
- Presentación: Blister de 10 pilas



**GP072**

**Especificaciones:**

- Voltaje: 3V
- Modelo: CR2016
- Capacidad: 72mAh
- Tecnología: Litio
- Medidas: 20x1,6mm
- Presentación: Blister de 5 pilas



**GP073**

**Especificaciones:**

- Voltaje: 3V
- Modelo: CR2025
- Capacidad: 160mAh
- Tecnología: Litio
- Medidas: 20x2,5mm
- Presentación: Blister de 5 pilas



**GP074**

**Especificaciones:**

- Voltaje: 3V
- Modelo: CR2032
- Capacidad: 220mAh
- Tecnología: Litio
- Medidas: 20x3,2mm
- Presentación: Blister de 5 pilas




	Tecnología	Modelo	Tipo	Pilas por blister	Caja
<b>GP257</b>	Ni-MH	RC03 / AAA	Recargable, pre-cargada	4	15 Blisters
<b>GP258</b>	Ni-MH	RC06 / AA	Recargable, pre-cargada	4	10 Blisters

New



	Tecnología	Modelo	Tipo	Pilas por blister	Caja
<b>R3DUR750</b>	Ni-MH	RC03 / AAA	Recargable	4	10 Blisters
<b>R6DUR1300</b>	Ni-MH	RC06 / AA	Recargable	4	10 Blisters

New





	Tecnología	Modelo	Voltaje	Pilas por blister	Caja
<b>LR03 SIMPLY</b>	Alcalina	LR03 / AAA	1,5V	4	10 Blisters
<b>LR06 SIMPLY</b>	Alcalina	LR06 / AA	1,5V	4	20 Blisters

New




	Tecnología	Modelo	Voltage	Pilas por blister	Caja
<b>LR03 PLUS</b>	Alcalinas	LR03 / AAA	1,5V	4	10 blisters
<b>LR06 PLUS</b>	Alcalinas	LR06 / AA	1,5V	4	20 Blisters
<b>LR14 PLUS</b>	Alcalinas	C	1,5V	2	10 Blisters
<b>LR20 PLUS</b>	Alcalinas	D	1,5V	2	10 Blisters
<b>LR9V PLUS</b>	Alcalinas	9V	9V	1	10 Blisters
<b>3LR12 PLUS</b>	Alcalinas	3LR12	4,5V	1	10 Blisters

New




	Tecnología	Modelo	Voltaje	Pilas por blister	Caja
<b>4LR61</b>	Alcalina	7K67 / 4LR61	6V	1	10 blisters
<b>23ADR</b>	Alcalina	MN21 / 3LR50	12V	2	10 Blisters
<b>27ADR</b>	Alcalina	MN27 / 27A	12V	1	10 Blisters
<b>LR1DR</b>	Alcalina	MN9100 / LR01	1,5V	2	10 Blisters
<b>LR11ADR</b>	Alcalina	MN11	6V	1	10 Blisters
<b>AAAADR</b>	Alcalina	AAAA	1,5V	2	10 Blisters



	Tecnología	Modelo	Voltaje	Pilas por blister	Caja
<b>DL1220</b>	Litio	CR1220	3V	1	10 blisters
<b>DL1616</b>	Litio	CR1616	3V	1	10 Blisters
<b>DL1620</b>	Litio	CR1620	3V	1	10 Blisters
<b>DL2016</b>	Litio	CR2016	3V	1	10 Blisters
<b>DL2025</b>	Litio	CR2025	3V	1	10 Blisters
<b>DL2032</b>	Litio	CR2032	3V	1	10 Blisters
<b>DL2430</b>	Litio	CR2430	3V	1	10 Blisters
<b>DL2450</b>	Litio	CR2450	3V	1	10 Blisters



New



	Tecnología	Modelo	Voltaje	Pilas por blister	Caja
<b>DL123</b>	Litio	123A	3V	1	10 Blisters
<b>DLCR2</b>	Litio	CR2	3V	1	10 Blisters



	Tipo	Modelo	Voltaje	Pilas por blister	Caja
<b>DA10</b>	Audífono	PR10	1,4V	6	10 blisters
<b>DA13</b>	Audífono	PR13	1,45V	6	10 Blisters
<b>DA675</b>	Audífono	PR675	1,45V	6	10 Blisters
<b>DA312</b>	Audífono	PR41 / PR12	1,45V	6	10 Blisters

New



**Batería de plomo 6V 7Ah**  
**KB670**

**Especificaciones:**

- Capacidad: 7Ah
- Voltaje: 6V
- Tecnología: Plomo
- Medidas: 151x33x100mm
- Terminales: faston
- Marca: Kaise

New



**Batería de plomo 12V 2,9Ah**  
**BAT309**

**Especificaciones:**

- Capacidad: 2,9Ah
- Voltaje: 12V
- Tecnología: Plomo
- Medidas: 79x56x99mm
- Terminales: faston
- Marca: U-Power

New



**Batería de plomo 12V 9Ah**  
**BAT324**

**Especificaciones:**

- Capacidad: 9Ah
- Voltaje: 12V
- Tecnología: Plomo
- Medidas: 151x94x65mm
- Terminales: faston



## Powerbank 5600mAh

**B91282** Blanca

**B91283** Azul

**B91281** Negra

**B91280** Rosa

Batería externa para la carga de tu tablet, smartphone, mp4, o cualquier otro dispositivo

### Especificaciones:

- Capacidad: 5600mAh
- Medidas: 95x43x22 mm
- Incluye cable Plano USB a micro USB
- Color disponibles: blanco, azul, negro y rosa



## Powerbank quick charge 12000mAh

**BW51883**

Potente batería extra para la carga de tu tablet, smartphone, mp4, o cualquier otro dispositivo

### Especificaciones:

- Capacidad: 12000mAh
- Medidas: 145x75x15 mm
- Incluye cable Plano USB a micro USB
- Color: negra





## Cargador micro USB

**BW50579**

### Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 110-240Vac
- Voltaje de salida: 5Vcc
- Amperaje: 2100mA
- Protección contra subida de tensión y cortocircuitos
- Color: blanco



**BW50580**

Color: negro



## Cargador lightning iPhone/iPad

**BW51888**

### Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 110-240Vac
- Voltaje de salida: 5Vcc
- Amperaje: 2100mA
- Compatible con iPhone 5/ 5C/ 6/ 6+ / 7/ iPad4/ iPad mini/ iPad Mini Retina/ iPad Air / iPad Air 2
- Cmpatibe con las nuevas versiones iOS7 y 8
- Color: blanco



**BW51889**

Color: negro



## Cargador doble de coche multifunción

**BW50577**

### Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 12-24Vcc
- Voltaje de salida: 5Vcc
- Amperaje: 3100mA
- Conectores: MicroUSB / Apple Lightning / Apple 30 pin / Samsung Galaxy Tab
- Color: negro/plata



## Cargador de pared 10W

**BW95003**

### Especificaciones:

- Adaptador de corriente USB
- Voltaje de entrada: 110-240Vac +/- 0,45A 50-60Hz
- Voltaje de salida: 5Vcc
- Amperaje: 2100mA
- Potencia: 10W
- Protección contra sobrecargas
- Color: blanco



## Alimentador Automático PC de 90W

### ALM265

#### Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 110-240Vca 1,5A 50-60Hz
- Voltaje de salida: 12,0V/15,0V/16,0V/18,0V/19,0V/20,0V/24,0Vcc
- Potencia máxima: 90W
- Máx. Corriente: 12-15-16-18-19-20V 4,5A / 24V 3,75A
- Medidas: 138,8x65,4x37,8mm
- Conector de salida: 9 Clavijas intercambiables



## Alimentador Automático PC de 120W

### ALM266

#### Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 110-240Vca 1,8A 50-60Hz
- Voltaje de salida: 12,0V/15,0V/16,0V/18,0V/19,0V/20,0V/24,0Vcc
- Potencia máxima: 120W
- Máx. Corriente: 5000-6000mA
- Medidas: 160,0x63,5x36,3mm
- Conector de salida: 9 Clavijas intercambiables



## Cargadores específicos para portátil

### Especificaciones:

- Cada cargador es compatible con todos los modelos de portátil que tengan el mismo voltaje, misma clavija y con amperaje similar o inferior.
- Incluyen cable de alimentación.
- Con corrección de factor de potencia para estabilizar y mejorar los valores de tensión de salida.
- Protecciones incluidas: exceso de corriente, exceso de tensión, ausencia de tensión, exceso de temperatura, exceso de potencia y protección contra cortocircuito.

	Voltaje	Amperaje	Potencia	Clavija (mm)		Marcas compatibles
<b>MODELO 16</b>	9,5V	2,5A	24W	4,8x1,7		ASUS
<b>MODELO 19</b>	10,5V	1,9A	20W	4,8x1,7		SONY
<b>MODELO 17</b>	12V	3A	36W	4,8x1,7		ASUS
<b>MODELO 34</b>	12V	3,5A	42W	4,0x1,7		SAMSUNG
<b>MODELO 24</b>	14,5V	3,1A	45W	Magsafe1		APPLE
<b>MODELO 25</b>	14,8V	3,05A	45W	Magsafe2		APPLE
<b>MODELO 06</b>	15V	5A	75W	6,0x3,0		TOSHIBA
<b>MODELO 26</b>	16,5V	3,65A	60W	Magsafe1		APPLE
<b>MODELO 27</b>	16,5V	3,65A	60W	Magsafe2		APPLE
<b>MODELO 09</b>	18,5V	3,5A	65W	4,8x1,7		HP, COMPAQ
<b>MODELO 11</b>	18,5V	3,5A	65W	7,4x5,1		HP, COMPAQ
<b>MODELO 28</b>	18,5V	4,6A	85W	Magsafe1		APPLE
<b>MODELO 21</b>	19V	1,58A	30W	4,8x1,7		HP
<b>MODELO 20</b>	19V	1,58A	30W	5,5x1,7		ACER, DELL
<b>MODELO 18</b>	19V	2,1A	40W	2,5x0,7		ASUS
<b>MODELO 35</b>	19V	2,1A	40W	3,0x1,0		SAMSUNG
<b>MODELO 01</b>	19V	3,42A	65W	5,5x2,5		ACER, LENOVO, PACKARD BELL, ASUS
<b>MODELO 05</b>	19V	3,42A	65W	5,5x1,7		ACER, PACKARD BELL
<b>MODELO 08</b>	19V	4,74A	90W	5,5x2,5		TOSHIBA, ASUS
<b>MODELO 03</b>	19V	4,74A	90W	5,5x1,5		ACER

	Voltaje	Amperaje	Potencia	Clavija (mm)	Marcas compatibles
<b>MODELO 30</b>	19V	4,74A	90W	4,0x1,35	ASUS
<b>MODELO 02</b>	19V	4,74A	90W	4,8x1,5	HP, COMPAQ
<b>MODELO 10</b>	19V	4,74A	90W	7,4x5,0	HP, COMPAQ
<b>MODELO 13</b>	19V	4,74A	90W	5,5x3,0	SAMSUNG
<b>MODELO 22</b>	19V	6,3A	120W	5,5x2,5	TOSHIBA, PACKARD BELL, ACER, HP
<b>MODELO 33</b>	19,5V	2,05A	40W	4,0x1,7	HP
<b>MODELO 23</b>	19,5V	2,15A	42W	6,5x4,4	SONY
<b>MODELO 32</b>	19,5V	2,31A	45W	4,5x3,0	DELL
<b>MODELO 31</b>	19,5V	3,08A	60W	3,0x1,0	ASUS
<b>MODELO 39</b>	19,5V	3,33A	65W	4,8x1,7	HP
<b>MODELO 37</b>	19,5V	3,33A	65W	4,5x3,0	HP
<b>MODELO 14</b>	19,5V	4,62A	90W	7,4x5,5	DELL
<b>MODELO 04</b>	19,5V	4,74A	90W	5,5x1,6	SONY
<b>MODELO 38</b>	19,5V	4,7A	90W	4,5x3,0	HP
<b>MODELO 15</b>	20V	2A	40W	5,5x2,5	IBM, LENOVO, FUJITSU
<b>MODELO 12</b>	20V	3,25A	65W	5,5x2,5	FUJITSU
<b>MODELO 36</b>	20V	3,25A	65W	7,9x5,5	IBM, LENOVO
<b>MODELO 29</b>	20V	4,25A	85W	Magsafe2	APPLE
<b>MODELO 40</b>	20V	4,5A	90W	Square	LENOVO





## Adaptador IDE/SATA

### LL-AD-IDE/SATA

#### Especificaciones:

- Adaptador interno SATA (HD) a IDE (placa)
- Incluye cable de alimentación y de datos



## Lector de tarjetas / dni

### KLT0084

Lector externo de DNI-e y tarjetas criptográficas con conexión USB.

#### Especificaciones:

- Interfaz USB 2.0
- Lector de DNI electrónico, tarjeta SIM (entrada lateral)
- Lector grabador de tarjetas inteligentes (chip) C3PO, LTC31, PC/PS
- Firmware actualizable
- Leds indicadores
- Plug and Play.



## Lector de tarjetas / dni

### KLT0085

Lector externo de DNI-e y tarjetas criptográficas con conexión USB.

#### Especificaciones:

- Interfaz USB 2.0
- Velocidad de transferencia: 480mbps
- Lector de DNI electrónico
- Lector de tarjeta SIM
- Compatible con Tarjetas: SD/SDHC/MMCMS/MSpro/TF microSD/ M2/micro MS.
- Lector grabador de tarjetas inteligentes (chip) C3PO, LTC31, PC/PS
- Firmware actualizable
- Plug and Play.
- Sistema operativo MAC soportado: Si
- Sistema operativo Windows soportado: Si



## Lector multi tarjetas USB

### **BWMLECTAR**

#### Especificaciones:

- Plug&Play
- Totalmente compatible con la especificación Hi-Speed USB 2.0 USB (no necesita alimentación externa)
- Led indicador de la inserción de tarjeta y los datos de tráfico
- Compatible con Memory Stick, SD , Mini SD y Micro SD
- Voltaje: 2,7V - 3,6V



## Lector SD/MicroSD 4 en 1 a USB/Micro/Lightning

### **BW51625**

#### Especificaciones:

- Utilice el lector de tarjetas para importar fotos directamente desde la tarjeta de tu smartphone, o utilícelo para descargar todas las fotos de su galería en una tarjeta de memoria externa.
- Conectar al puerto micro usb o lightning de su smartphone e importa o exporta la información que desees.
- iPad 4 / iPad Mini / iPad Air
- iPhone 5 / iPhone 5S / iPhone 5C/ iPhone 6 / iPhone 6 Plus
- iPod Touch

New



## HUB usb 4 puertos con interruptores

### **KHU0079**

#### Especificaciones:

- Interfaz 2.0
- 4 puerto Hi-Speed -Plug&Play
- Hasta 500mA por cada puerto
- Interruptor de seguridad individuales por puerto
- Velocidad de transmisión de hasta 480Mbps
- Compatible con Windows XP/Vista/W7/W8/W10 y MAC
- Color: negro
- Marca: Kloner



## HUB 10 puertos con fuente de alimentación BW50750

### Especificaciones:

- Interfaz 2.0
- 10 puerto Hi-Speed
- Plug&Play
- Led de indicador de estado individual
- Hasta 500mA por cada puerto
- Interruptor de seguridad individuales por puerto
- Velocidad de transmisión de hasta 480Mbps
- Compatible con Windows 98E/2000/ME/XP/Vista/W7 /W8 y MAC



## Adaptador usb IDE/SATA HD BW90086

### Especificaciones:

- Alta velocidad (USB 2.0 / 480Mbit/sec.)
- Conexión y uso directo sin driver.
- Soporta discos duros de 2.5 y 3.5 IDE y SATA
- Soporta ULTRA-ATA/133 y UDMA5 compatible
- Soporta CD-ROM SERIAL ATA
- Soporta SERIAL ATA 1.0 ESP. compatible con ULTRA ATA/133.ITS ratio de transferencia 150MBIT/SEC
- Dispositivo Plg&Play.
- Compatibilidad: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8 Mac OSX 10.2 Linux.



## Adaptador HDD/SSD portátil BW51774

### Especificaciones:

- Plug&Play
- Soporta 2.5" HDD/SSD
- Capacidad Max de HDD/SSD 1TB
- Material: Aluminio micro perforado para mejorar la disipación
- Altura: 9.5 mm
- HDD/SSD de interfaz: 7-15pin SATA
- Interfaz ODD: 6-7pin SATA
- Compatible para: PC portátil con 12.7 mm SATA ODD
- Medidas: 127x128x9.5mm





## **Carcasa 2,5" SATA USB 3.0** **BW50662**

### **Especificaciones:**

- Conexión Plug&Play
- Interfaz externa: USB 3.0
- Interfaz interna: SATA
- Soporta discos duros SATA 2,5" de hasta 2 TB
- Requisitos del sistema: Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/Win7/Vista  
Mac OS 8.6 o superior Linux



## **Carcasa 3,5" sata USB 3.0** **BW50663**

### **Especificaciones:**

- Conexión Plug&Play
- Interfaz externa: USB 3.0
- Interfaz interna: SATA
- Soporta discos duros SATA 3,5" de hasta 4 TB



## **Carcasa 3,5" sata/ide** **BW90165**

### **Especificaciones:**

- Chipset: JM20337
- Conexión Plug&Play
- Interfaz externa: USB 2.0
- Interfaz interna: SATA & IDE
- Soporta discos duros IDE & SATA 3,5" de hasta 2 TB



## Teclado USB TU2X BW90498

### Especificaciones

- Teclas de acceso directo.
- Medidas: 445x145x20mm.
- Conexión USB.
- Perfil ajustable.
- Tacto suave.
- Tamaño compacto.
- Color negro.



## Teclado USB K10 BW71121 Negro BW71120 Blanco

### Especificaciones:

- Diseño elegante y ultraplano con teclas estilo portátil
- Alta calidad y durabilidad.
- 110 Teclas
- Disposición de teclas QWERTY.
- Controles multimedia integrados y de fácil acceso.
- Tacto suave y preciso.
- Bandeja reposa muñecas
- Led de bloqueo Mayúsculas / Numérico / Desplazamiento.
- Conexión USB
- Medidas: 41,5x11,5x1,5cm
- Longitud del cable: 150cm



## Teclado USB BT7 BW91517

### Especificaciones:

- Interfaz USB 2.0
- Teclado Multimedia con 8 teclas multifunción
- Membrana de retorno excelente
- Diseño elegante en versión castellano Waterproof
- Medidas 443x162x15mm .
- Color: Negro
- Compatible con Windows 98/2000/XP/vista/win7/Win8, Mac.



## Teclado + ratón inalámbrico

**BW91949**

### Especificaciones:

- Transmisor-Receptor USB Wireless 2.4GHz
- Teclado Multimedia con 8 teclas multifunción:
- Membrana de retorno excelente
- Diseño elegante en versión castellano Waterproof
- Tamaño teclado: 443x162x15mm .
- Tamaño Ratón: 104,95x62,46x33,6mm
- Sensor óptico de 800/1600 dpi con botón de selección
- Distancia de funcionamiento: 10mts
- Compatible con Windows 98/2000/XP/vista/win7/Win8, Mac.



## Teclado+ratón inalámbrico Bimicra

**BW92237** Negro

**BW91950** Blanco

### Especificaciones:

- Transmisor Receptor USB Wireless 2.4GHz (situado bajo la tapa superior del raton)
- Teclado Multimedia con teclas multifunción
- Teclado versión en castellano
- Diseño Super-slim
- Medidas teclado: 286x135x19mm
- Medidas ratón: 104,95x62,46x33,6mm
- Alimentación: Pilas 3xAAA no incluidas
- Distancia de funcionamiento: 10mts
- Compatible con Windows 96/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10, Mac



## Ratón óptico USB BW91232

Ratón classic 3D optical con diseño ergonómico.

### Especificaciones:

- Alimentación: cable USB 2.0
- Plug & play
- Sensor óptico de 1000dpi
- 3 botones: izquierdo, scroll y derecho
- Compatible con Microsoft Windows 98E/2000/XP/Vista/7/8 y Mac.
- Color: negro



## Ratón óptico USB BW90429

Ratón 3D optical con diseño ergonómico.

### Especificaciones:

- Alimentación: cable USB 2.0
- Plug & play
- Sensor óptico de 1000dpi
- 3 botones: izquierdo, scroll y derecho
- Compatible con Microsoft Windows 98E/2000/XP/Vista/7/8 y Mac.
- Color: rojo

Disponible también en los siguientes colores:



**BW91229**



**BW91228**



## Ratón extraplano USB BW90428

Ratón slim USB.

### Especificaciones:

- Alimentación: cable USB 2.0
- Plug & play
- Sensor óptico de 1000dpi
- Regulador dpi
- Compatible con Microsoft Windows 98E/2000/XP/Vista/7/8 y Mac.
- Color: negro

Disponible también en los siguientes colores:



**BW90426**



**BW90425**



## Ratón inalámbrico Protux BW90496

### Especificaciones:

- Alcance: hasta 10 metros
- Plug & play
- Incluye mini receptor USB
- Máxima autonomía: hasta 12 meses
- Baterías: 2xAAA (no incluidas)
- Máxima precisión, diseño cómodo, tacto suave
- Compatible con Microsoft Windows XP/Vista/ 7/8 y iOS 10.6 o superiores.
- Color: rojo

Disponible también en los siguientes colores:



**BW90495**



**BW90494**



## Fuente de alimentación 550W BWPS50B

### Especificaciones:

- Potencia: 550W
- Ventilador inaudible de 14 cm (12db)
- Sistema total antivibraciones
- Compatible con cpu dual core / quad core.
- Diseño economizador de energía de alta eficiencia.
- Corrección de factor de potencia para estabilizar y mejorar los valores de tensión de salida.
- Protecciones incluidas: exceso de corriente, exceso de tensión, ausencia de tensión, exceso de temperatura, exceso de potencia y protección contra cortocircuito.
- Conectores:
  - 1xATX 20 PIN + 4
  - 1xAUX 4 PIN
  - 3xMOLEX 4 PIN (HDD y Opticos)
  - 3xSATA



## Fuente de alimentación 750W LL-AT-APII750

### Especificaciones:

- Potencia: 750W
- Ventilador ultrasilencioso de 12 cm (14db)
- Sistema total antivibraciones
- Control de velocidad térmico inteligente
- Rendimiento extremadamente estable y potente
- Marca: Tacens
- Conectores:
  - 1xATX 20 PIN + 4
  - 1x12V 4+4pin
  - 1xPCI-e
  - 6pin
  - 2xPATA
  - 3xSATA
  - 1xFDD



## Pendrive Toshiba 3.0

### Especificaciones:

- Tipo de interfaz: USB 3.0
- Velocidad de lectura: 70MB/s
- Color: blanco
- Marca: Toshiba
- Capacidades: 16GB / 32GB / 64GB

**PEN91309 16GB**

**PEN92555 32GB**

**PEN92556 64GB**



## Pendrive Kingston 3.0

### Especificaciones:

- Tipo de interfaz: USB 3.0
- Color: blanco + color según capacidad
- Capacidades: 8GB / 16GB / 32GB
- Práctica: su resistente enganche permite llevarla en todo tipo de llaveros
- Compatible con: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS X v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS™

**PEN8GKG 8GB**

**PEN16GKG 16GB**

**PEN32GKG 32GB**



## Tarjetas microSD Toshiba

### Especificaciones:

- Incluyen adaptador SD
- Clase 10, alta velocidad
- Velocidad de lectura: 40MB/s
- Velocidad de escritura: 20MB/s
- Marca: Toshiba
- Capacidades: 8G / 16GB / 32GB / 64GB

**BW91316 16GB**

**BW91306 32GB**

**BW91317 64GB**



## Tarjetas microSD Clase 10 Kingston

### Especificaciones:

- Incluyen adaptador SD
- Clase 10
- 80 MB/s en lectura y 10 MB/s en escritura, UHS-I Clase de velocidad 1 (U1)
- Marca: Kingston
- Capacidades: 16GB / 32GB / 64GB

**MEMSD1610KG 16GB**

**MEMSD3210KG 32GB**

**MEMSD6410KG 64GB**





## Cable USB a micro USB

**BW800926**

### Especificaciones:

- USB - micro USB
- Cable de datos y carga
- Longitud del cable: 1,2 metros
- Color negro



## Cable USB a lightning

**BW51459**

### Especificaciones:

- USB - lightning
- Cable de datos y carga
- Longitud del cable: 1,2 metros
- Color negro




## Cable USB a Apple 30 pin

**BWI4-092**

### Especificaciones:

- USB - Apple 30 pin
- Cable de datos y carga
- Longitud del cable: 2 metros
- Compatible con iPhone4/4S/3G/3GS iPad/iPad2/iPad3
- Color: blanco

New



Type-C

## Cable USB a Tipo C

**CB-8216**

### Especificaciones:

- USB - Tipo C
- Cable de datos y carga
- Longitud del cable: 1,2 metros
- Color blanco
- Marca: Digivolt



## OTG adaptador USB H a microUSB

**BW154000**

### Especificaciones:

- Adaptador USB H a micro USB
- Ideal para conectar periféricos a tu sistema Android
- Color: negro



## Conexión de red UTP



### Especificaciones:

- RJ45 macho - macho
- Color: gris

Cat.5e	Longitud
<b>WIR600</b>	0,5m
<b>WIR601</b>	1,0m
<b>WIR602</b>	1,5m
<b>WIR603</b>	2,0m
<b>WIR604</b>	3,0m
<b>WIR605</b>	5,0m
<b>WIR606</b>	7,5m
<b>WIR607</b>	10,0m
<b>WIR599</b>	15,0m
<b>WIR608</b>	20,0m
<b>WIR609</b>	30,0m
<b>WIR610</b>	50,0m

Cat.6	Longitud
<b>WIR611</b>	0,5m
<b>WIR612</b>	1,0m
<b>WIR613</b>	2,0m
<b>WIR614</b>	3,0m
<b>WIR615</b>	5,0m
<b>WIR616</b>	7,5m
<b>WIR617</b>	10,0m
<b>WIR618</b>	15,0m
<b>WIR619</b>	20,0m

## Conexión fibra óptica para datos SC-SC



### Especificaciones:

- Monomodo simplex, libre de halógenos
- Color: amarillo con conectores verdes

	Longitud
<b>WIR1561</b>	1,0m
<b>WIR1562</b>	2,0m
<b>WIR1563</b>	3,0m
<b>WIR1564</b>	5,0m
<b>WIR1565</b>	10,0m
<b>WIR1566</b>	15,0m
<b>WIR1567</b>	20,0m
<b>WIR1568</b>	25,0m

## Conexión fibra óptica para audio Toslink



### Especificaciones:

- Conexión Toslink macho - macho
- Color: negro
- Diámetro exterior: 2,0mm

	Longitud
<b>WIR500</b>	0,5m
<b>WIR501</b>	1,0m
<b>WIR502</b>	1,5m
<b>WIR503</b>	2,0m
<b>WIR504</b>	3,0m
<b>WIR505</b>	5,0m
<b>WIR506</b>	10,0m



## Base múltiple de 12 tomas

**B0803313**

### Especificaciones:

- 12 tomas con interruptor
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral



## Base múltiple de aluminio

### Especificaciones:

- Aluminio y multi-interruptor
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Protección contra subidas de tensión y sobrecalentamiento
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral

**B0801084** 3 tomas con interruptor

**B0801085** 4 tomas con interruptor

**B0801086** 5 tomas con interruptor

**B0801087** 6 tomas con interruptor



## Base múltiple de 4 tomas + 2 USB

**B0803308**

### Especificaciones:

- 4 tomas con interruptor + 2 tomas de USB
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3680W
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral



## Micrófono de solapa

**173.617**

Micrófono de condensador unidireccional.

### Especificaciones:

- Modelo: TCM1
- Conector: 3,5mm mono jack
- Batería: 1,5V (1xLR44)
- Respuesta de frecuencia: 50Hz - 18kHz
- Impedancia: 1k $\Omega$
- Longitud del cable: 4,0 metros
- Sensibilidad: -68dB
- Medidas: 21x12mm
- Peso: 60gr



## Micrófono de solapa luxe

**173.620**

Micrófono de condensador omnidireccional.

### Especificaciones:

- Modelo: TCM3
- Conector: 3,5mm mono jack
- Batería: 1,5V (1xLR44)
- Respuesta de frecuencia: 50Hz - 18kHz
- Impedancia: 1k $\Omega$
- Longitud del cable: 4,0 metros
- Sensibilidad: -68dB
- Medidas: 17x8mm
- Peso: 56gr



## Micrófono multimedia de sobremesa

**EW3550**

Micrófono con soporte regulable y un clip adhesivo  
Diseño compacto y funcional

### Especificaciones:

- Conector: jack estéreo de 3,5mm
- Respuesta de frecuencia: 50Hz - 16kHz
- Sensibilidad: -60dB +/- 3dB
- Tensión de servicio: 1Vcc-10Vcc
- Longitud del cable: 1,8 metros
- Peso: 125grs



## **Cámara simulada articulada** **207089**

Cámara dummy CCTV tipo domo con brazo articulado para exterior/interior. Se puede instalar en techo o pared.

### **Especificaciones:**

- Led parpadeante
- Alimentación: 3V (2xLR06 no incluidas)
- Medidas: 270x120mm
- Peso: 240grs



## **Cable conector DC**

Cable conector en dos versiones:

- LED-CONECTOR2** - 1 hembra a 2 machos
- LED-CONECTOR4** - 1 hembra a 4 machos

### **Especificaciones:**

- Clavija: 5,5x2,1mm
- Longitud del cable: 0,5 metros
- Intensidad máxima: 4A
- Utilidad: tiras de led, cámaras de vigilancia, etc

## Cámara de videovigilancia IP

**BW51755**

Permite ver y escuchar todo lo que sucede en su hogar o negocio desde su móvil o tablet de forma muy sencilla.



### Especificaciones:

- Interfaz: LAN/WIFI (IEEE 802.11b/g/n)
- Protocolo: TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS, NTP,UpnP,RTSP,P2P etc.
- Resolución HD 720p Sensor CMOS
- Visualización de la cámara online de hasta 4 usuarios simultáneamente
- Alerta remota por voz, detección de movimiento
- Grabación de vídeos, visión y control remoto, visión nocturna
- Lente y foco rotatorio
- Rango Visión: Vertical 120°, Horizontal 350°
- Alcance sensor infrarrojo: 10m
- Notificación de alerta "push" en tu dispositivo
- Incluye Slot MicroSD (Max. 64 Gb)

### Contenido de la caja:

- 1x Cámara videovigilancia
- 1x Adaptador corriente
- 1x Cable carga Micro USB
- 2x Tornillos anclaje
- 2x Tacos anclaje pared
- 1x Adaptador cámara anclaje pared
- 1x Guía rápida de instalación en Español

## Sistema videovigilancia / alarma IP

**BW51756**

Permite ver y escuchar todo lo que sucede en su hogar o negocio desde su móvil o tablet de forma muy sencilla.

Equipado con un detector para puertas, un detector de movimiento y un mando control remoto



### Especificaciones:

- Soporte Wifi
- Resolución HD 720p
- Alerta remota por voz, detección de movimiento
- Grabación de vídeos
- Visión, control remoto y visión nocturna
- Notificación de alerta
- Incluye Slot MicroSD
- Vídeo y audio en directo
- Visionado y control a través de PC & Smartphone

### Contenido de la caja:

- |                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| 1x Cámara IP           | 1x Cable red RJ45                        |
| 1x Mando CR            | 2x Tornillos anclaje                     |
| 1x Detector Puertas    | 2x Tacos anclaje pared                   |
| 1x Detector Movimiento | 1x Adaptador cámara anclaje pared        |
| 1x Adaptador corriente | 1x Guía rápida de instalación en Español |





## Lámpara estándar led eco

### Especificaciones:

- Rosca E27
- Potencia: 9W
- Voltaje: 230Vac
- Apertura: 270°
- Medidas: 60x110mm
- 20.000h

<b>B2602950</b>	3000K - 800Lm
<b>B2602951</b>	6500K - 810Lm



## Lámpara esférica led eco

### Especificaciones:

- Rosca E27 y E14
- Potencia: 6W
- Voltaje: 230Vac
- Apertura: 160°
- Medidas: 45x82mm
- 20.000h

<b>B2602940</b>	E14 - 3000K - 550Lm
<b>B2602939</b>	E14 - 6500K - 570Lm
<b>B2602941</b>	E27 - 3000K - 550Lm
<b>B2602942</b>	E27 - 6500K - 570Lm



## Lámpara vela led eco

### Especificaciones:

- Rosca E27 y E14
- Potencia: 6W
- Voltaje: 230Vac
- Apertura: 270°
- Medidas: 37x99mm
- 20.000h

<b>B2602943</b>	E14 - 3000K - 550Lm
<b>B2602948</b>	E14 - 6500K - 570Lm
<b>B2602946</b>	E27 - 3000K - 550Lm
<b>B2602947</b>	E27 - 6500K - 570Lm



## Lámpara microica led eco

### Especificaciones:

- Rosca GU10 y MR16
- Potencia: 6W
- Voltaje: GU10 230Vac, MR16 12Vcc
- Apertura: 120°
- Medidas: 49x49mm
- 20.000h

<b>B2602971</b>	GU10 - 3000K - 500Lm
<b>B2602970</b>	GU10 - 6500K - 520Lm
<b>B2602972</b>	MR16 - 3000K - 520Lm
<b>B2602973</b>	MR16 - 6500K - 540Lm



## Lámpara esférica filamento led eco

### Especificaciones:

- Rosca E14 y E27
- Potencia: 4W
- Voltaje: 230Vac,
- Apertura: 360°
- Medidas:
  - E14: 45x77mm
  - E27: 45x72mm
- 20.000h

<b>B2602980</b>	E14 - 2700K - 400Lm
<b>B2602981</b>	E27 - 2700K - 400Lm



## Lámpara vela filamento led eco

### Especificaciones:

- Rosca E14 y E27
- Potencia: 4W
- Voltaje: 230Vac,
- Apertura: 360°
- Medidas:
  - E14: 35x98mm
  - E27: 35x93mm
- 20.000h

<b>B2602982</b>	E14 - 2700K - 400Lm
<b>B2602983</b>	E27 - 2700K - 400Lm



**Novedad! Nueva serie Eco**



## Downlight ECO-PRO

### Especificaciones:

- Estanqueidad: IP25
- Apertura: 120°
- Vida útil: 25.000h

	Potencia	Temperatura	Luminosidad	Color aro	Medidas	Medida de corte
<b>DLP1230</b>	12W	3000K	940lm	Blanco	170x20mm	154mm
<b>DLP1240</b>	12W	4000K	979lm	Blanco	170x20mm	154mm
<b>DLP1260</b>	12W	6000K	1020lm	Blanco	170x20mm	154mm
<b>DLP1830</b>	18W	3000K	1410lm	Blanco	225x20mm	205mm
<b>DLP1840</b>	18W	4000K	1468lm	Blanco	225x20mm	205mm
<b>DLP1860</b>	18W	6000K	1530lm	Blanco	225x20mm	205mm



**Pantalla de led Philips 60x60**  
**LED-PANEL60PH**

**Especificaciones:**

- Voltaje de entrada: 85-264Vac
- Potencia: 40W
- Luminosidad: 3600Lm
- Ángulo de luz: 120°
- Temperatura: 4500K
- CRI > 0,85
- Vida útil: 50.000 horas
- Regulable: NO
- Acabado: Aluminio
- Estanqueidad: IP20
- Factor de potencia > 0,97
- Medidas: 596X596X12 mm
- Led's y Driver de la marca Philips
- Garantía: 5 años

También disponible en blanco frío(6000K):  
**LED-PANEL60PHBF**

New



**Pantalla de led 60x60**

**Especificaciones:**

- Voltaje de entrada: 200-240 Vac , 50/60Hz
- Luminosidad: 3400Lm
- Led: Armstrong
- Ángulo: 120°
- Medidas: 595x595x10mm
- CRI > 80
- Factor de potencia: >0,90
- Vida útil: 25.000h
- Estanqueidad: IP20
- Marco: Blanco

<b>B2804900</b>	3000K
<b>B2805002</b>	4500K
<b>B2805003</b>	6000K

New



**Luminaria de emergencia led**  
**B0703480**

**Especificaciones:**

- Diseño plano y elegante
- Estanqueidad: IP20
- Temperatura: 6000K
- Ángulo: 120°
- Vida útil: 30.000horas
- Factor de potencia: 0,5
- CRI > 80
- Batería: 3,6V 1500mAh Ni-CD de alta temperatura (reemplazables)
- Autonomía: 3h
- Para instalar en superficie y empotrable
- Accesorio para empotrar: B0703481 (no incluido)





**Disco led SMD**  
**MODELO IRIS**

Disco de leds de conexión directa a 220V para reemplazar bombillas tradicionales de cualquier plafón. Muy fácil de instalar, sujeción mediante imanes.

	Potencia	Color	Luminosidad	Composición	Diámetro
<b>IR2012XC00</b>	12W	Blanco cálido	1200-1320lm	24 leds	12,5cm
<b>IR2012XN00</b>	12W	Blanco neutro	1200-1320lm	24 leds	12,5cm
<b>IR2018XC00</b>	18W	Blanco cálido	1800-1980lm	36 leds	16cm
<b>IR2018XN00</b>	18W	Blanco neutro	1800-1980lm	36 leds	16cm
<b>IR2024XC00</b>	24W	Blanco cálido	2400-2640lm	48 leds	18cm
<b>IR2024XN00</b>	24W	Blanco neutro	2400-2640lm	48 leds	18cm

## Bobinas de led de 5 metros

### Especificaciones:

- Voltaje: 12V
- Estanqueidad: IP64
- 5 metros
- Adhesivas (3M)



**ER1002F01**



**ER1021F01**

	Potencia	Color	Luminosidad	Composicion	Medidas
<b>ER1002F01</b>	4,8W/m	Blanco frío	480lm	300 led 3528	8x3mm
<b>ER1002N01</b>	4,8W/m	Blanco neutro	480lm	300 led 3528	8x3mm
<b>ER1002C01</b>	4,8W/m	Blanco cálido	480lm	300 led 3528	8x3mm
<b>ER1011F01</b>	9,6W/m	Blanco frío	960lm	600 led 3528	8x3mm
<b>ER1011N01</b>	9,6W/m	Blanco neutro	960lm	600 led 3528	8x3mm
<b>ER1011C01</b>	9,6W/m	Blanco cálido	960lm	600 led 3528	8x3mm
<b>ER1021F01</b>	14,4W/m	Blanco frío	1200lm	300 led 5050	10x3,5mm
<b>ER1021N01</b>	14,4W/m	Blanco neutro	1200lm	300 led 5050	10x3,5mm
<b>ER1021C01</b>	14,4W/m	Blanco cálido	1200lm	300 led 5050	10x3,5mm
<b>ER1031X01</b>	14,4W/m	RGB		300 led 5050	10x3mm

Tenemos disponibles los modelos arriba indicados en 24V y también sin la media caña de silicona (IP20)

**Codificación para 24V IP64:** sustituimos la terminación 01 por 02

**Codificación para los modelos IP20:** consultar



## Kits completos montados



### Kit completo tira de leds

Blister compuesto por una bobina de leds de 3 metros, un alimentador y un interruptor de encendido/apagado

#### Especificaciones:

- Voltaje: 12Vcc
- N° de leds: 180 led3528
- Potencia: 4,8W
- Estanqueidad: IP64

**ER3002F01** Blanco frío  
**ER3002C01** Blanco cálido



### Kit completo tira de leds

**ER3031X01**

Blister compuesto por una bobina de leds RGB de 3 metros, un alimentador, un controlador y un interruptor de encendido/apagado.

#### Especificaciones:

- Voltaje: 12Vcc
- N° de leds: 180 led5050
- Potencia: 14,4W
- Estanqueidad: IP64



## Kit de emergencia EMG02

Permite alimentar de forma automática y en caso de corte de luz cualquier dispositivo que trabaje en el rango de parámetros abajo indicados. Muy fácil de instalar  
Usos principales: tiras de led, focos, downlights, paneles, puntos de luz, etc

### Parámetros de salida en caso de corte de luz:

Voltaje: 6-60V  
Corriente: 40-400mA

### Especificaciones:

- Batería: 3,6V - 3Ah\*
- Autonomía: 3 horas
- Entrada: 220-240Vac
- Medidas: 160x38x28mm
- Medidas batería: 150x28mm

\*Acces

(batería opcional no incluida en el kit)



## Controlador RGB extended 206208

Controlador extended para tiras RGB con control remoto. El último programa permanece almacenado. Un mando a distancia puede controlar varios controladores idénticos.

### Especificaciones:

- Entrada: 12Vdc
- Salida: 12Vdc
- Corriente de salida: 6A (2A por canal)
- Potencia de salida: 72W máx. (24W por canal)
- Medidas: 62x35x23mm



## Controlador RGB premium CTR100S

Controlador premium para tiras RGB con control remoto. Un mando a distancia puede controlar varios controladores idénticos.

### Especificaciones:

- Entrada: 12V/24Vdc
- Salida: 12V/24Vdc
- Corriente de salida: 18A (6A por canal)
- Potencia de salida: 12V: 216W máx. (72W por canal)  
24V: 432W máx. (144W por canal)
- Medidas: 85x45x21mm



## Juego conector RGB 206363

Conector macho - hembra para tiras de leds RGB

### Especificaciones:

- Longitud aprox: 60mm



## Juego conector hembra 206897

Cable conector de baja tensión

### Especificaciones:

- Longitud aprox: 30cm
- Clavija hembra de 5,5x2,1mm
- Conjunto de dos piezas





## Led's de señal estándar

Referencia	Modelo	Color	Diámetro (cápsula)	Luminosidad	Longitud de onda	Ángulo	Corriente de alimentación	Tensión de alimentación
<b>DL300</b>	RFWW03A3AYA1-B3	●	3mm	120mcd	595nm	45°	20mA	2,0 - 2,4vdc
<b>DL301</b>	RFWW03A3SBB1-B3	●	3mm	270mcd	475nm	45°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL302</b>	RFWW03A3SGI1-B3	●	3mm	1000mcd	525nm	45°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL303</b>	RFWW03A3SRA1-B3	●	3mm	120mcd	630nm	45°	20mA	2,0 - 2,4vdc
<b>DL304</b>	RFWW03A3SWI2-B3	○	3mm	1300mcd	5500k	45°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL500</b>	RFWW05A3AYA1-B3	●	5mm	120mcd	595nm	45°	20mA	2,0 - 2,4vdc
<b>DL501</b>	RFWW05A3SBB1-B3	●	5mm	270mcd	475nm	45°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL502</b>	RFWW05A3SGI1-B3	●	5mm	780mcd	525nm	45°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL503</b>	RFWW05A3SRA1-B3	●	5mm	120mcd	630nm	45°	20mA	2,0 - 2,4vdc
<b>DL504</b>	RFWW05A3SWC2-B3	○	5mm	1000mcd	5500k	45°	20mA	3,2 - 4,0vdc

## Led's de señal intermitentes

Referencia	Modelo	Color	Diámetro (cápsula)	Luminosidad	Longitud de onda	Corriente de alimentación	Tensión de alimentación
<b>DL305</b>	RFWW03A7AYC4-2.4	●	3mm	120mcd	595nm	20mA	3,5vdc
<b>DL306</b>	RFWW03A7SBC4-2.4	●	3mm	600mcd	475nm	20mA	3,5vdc
<b>DL307</b>	RFWW03A7SGC4-2.4	●	3mm	1300mcd	525nm	20mA	3,5vdc
<b>DL308</b>	RFWW03A7SRC4-2.4	●	3mm	120mcd	630nm	20mA	3,5vdc
<b>DL505</b>	RFWW05A7AYC4-2.4	●	5mm	270mcd	595nm	20mA	3,5vdc
<b>DL506</b>	RFWW05A7SBC4-2.4	●	5mm	1300mcd	475nm	20mA	3,5vdc
<b>DL507</b>	RFWW05A7SGC4-2.4	●	5mm	2800mcd	525nm	20mA	3,5vdc
<b>DL508</b>	RFWW05A7SRC4-2.4	●	5mm	270mcd	630nm	20mA	3,5vdc

## Led's de señal infrarrojos

Referencia	Modelo	Color	Diámetro (cápsula)	Luminosidad	Longitud de onda	Ángulo	Corriente de alimentación	Tensión de alimentación
<b>DL309</b>	BIR-BM1331EMISOR	●	3mm	150mW	940nm	30°	50mA	1,5-2,0vdc
<b>DL509</b>	BIR-BM13E4G-2EMISOR	●	5mm	100mW	940nm	40°	50mA	1,25-1,5vdc
<b>DL310</b>	BPT-BP2931RECEPTOR	●	3mm	100mW	940nm	30°	650nA	0,5-5vdc
<b>DL510</b>	BPT-BP0914RECEPTOR	●	5mm	100mW	940nm	35°	4mA	0,5-5vdc



## Led's de alta luminosidad

Referencia	Modelo	Color	Diámetro (cápsula)	Luminosidad	Longitud de onda	Ángulo	Corriente de alimentación	Tensión de alimentación
<b>DL311</b>	RFWW03A3AYQ4-N2	●	3mm	4900mcd	595nm	15°	20mA	2,0 - 2,4vdc
<b>DL312</b>	RFWW03A3SBQ4-N2	●	3mm	2200mcd	475nm	25°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL313</b>	RFWW03A3SGG4-N2	●	3mm	4900mcd	525nm	25°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL314</b>	RFWW03A3SRQ4-N2	●	3mm	3700mcd	630nm	25°	20mA	2,0 - 2,4vdc
<b>DL315</b>	RFWW03A3SWQ4-N2	○	3mm	6300mcd	5500k	25°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL511</b>	RFWW05A3AYP4-N	●	5mm	10600mcd	595nm	15°	20mA	2,0 - 2,4vdc
<b>DL512</b>	RFWW05A3SBQ4-N	●	5mm	10600mcd	475nm	15°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL513</b>	RFWW05A3SGQ4-N	●	5mm	18000mcd	525nm	15°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL514</b>	RFWW05A3SRP4-N	●	5mm	10600mcd	630nm	15°	20mA	2,0 - 2,4vdc
<b>DL515</b>	RFWW05A3SWT4-N	○	5mm	30000mcd	5500k	15°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL516</b>	RFWW05A3SWT4-N/3K	○	5mm	23400mcd	3000k	15°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL517</b>	RFWW05A5SRBGG4-P	●●●	5mm	4K/2K/6Kmcd	475nm	(4 patas)	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL518</b>	RFWW05A9SRGC4-N	●●●	5mm	1000/2800mcd	525nm	(3 patas)	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL1000</b>	RFWW10A3AYC4-N2	●	10mm	6300mcd	595nm	25°	20mA	2,0 - 2,4vdc
<b>DL1001</b>	RFWW10A3SBQ4-N2	●	10mm	4900mcd	475nm	25°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL1002</b>	RFWW10A3SGQ4-N2	●	10mm	13800mcd	525nm	25°	20mA	3,2 - 4,0vdc
<b>DL1003</b>	RFWW10A3SRP4-N2	●	10mm	13800mcd	630nm	25°	20mA	2,0 - 2,4vdc
<b>DL1004</b>	RFWW10A3SWQ4-N2	○	10mm	13800mcd	5500k	25°	20mA	3,2 - 4,0vdc



## Led's de alta potencia

Referencia	Modelo	Color	Potencia	Luminosidad	Longitud de onda	Diámetro	Corriente de alimentación	Tensión de alimentación
<b>DLW100</b>	204757	●	1W	10lm	470nm	19x2,3mm	300mA	3,6vdc
<b>DLW101</b>	204758	●	1W	20lm	525nm	19x2,3mm	300mA	3,6vdc
<b>DLW102</b>	204755	●	1W	12lm	625nm	19x2,3mm	300mA	2,5vdc
<b>DLW103</b>	204754	○	1W	25-30lm	6000k-10000k	19x2,3mm	300mA	3,5 - 4vdc
<b>DLW104</b>	206258	○	1W	100-120lm	2700-3500k	19x2,3mm	300mA	3,2 - 3,5vdc
<b>DLW300</b>	204761	●	3W	25lm	595nm	19x2,3mm	600mA	2,5vdc
<b>DLW301</b>	204762	●	3W	55-58lm	470nm	19x2,3mm	600mA	2,5vdc
<b>DLW302</b>	204763	●	3W	70-110lm	520-535nm	19x2,3mm	600mA	3,5-4vdc
<b>DLW303</b>	204760	●	3W	20lm	525nm	19x2,3mm	600mA	2,5vdc
<b>DLW304</b>	204759	○	3W	50-60lm	5700k-8000k	19x2,3mm	600mA	3,5-4vdc
<b>DLW305</b>	206259	○	3W	130-150lm	2700-3500k	19x2,3mm	600mA	3,2-3,5vdc

## Led's COB de alta potenci



Referencia	Modelo	Color	Potencia	Luminosidad	Temperatura	Diámetro	Corriente de alimentación	Tensión de alimentación
<b>DLW306</b>	COB-3W-3K0-D28	○	3W	270-330lm	3000k	20mm (28x28mm)	300mA	9-10vdc
<b>DLW307</b>	COB-3W-4K0-D28	○	3W	270-330lm	4000k	20mm (28x28mm)	300mA	9-10vdc
<b>DLW308</b>	COB-3W-6K0-D28	○	3W	270-330lm	6000k	20mm (28x28mm)	300mA	9-10vdc
<b>DLW500</b>	COB-5W-3K0-D28	○	5W	450-550lm	3000k	20mm (28x28mm)	300mA	15-17vdc
<b>DLW501</b>	COB-5W-4K0-D28	○	5W	450-550lm	4000k	20mm (28x28mm)	300mA	15-17vdc
<b>DLW502</b>	COB-5W-6K0-D28	○	5W	450-550lm	6000k	20mm (28x28mm)	300mA	15-17vdc

\*\* Potencias superiores en formato COB: consultar



**Reloj retro 70's**  
**BW51708**

Lo antiguo está de moda !!  
Las líneas simples con un toque moderno de este reloj lo hacen ideal para decorar todo tipo de despachos y oficinas, una excelente opción para regalar!

**Especificaciones:**

- Fabricado en metal
- Girador de números en plástico
- Sistema de Alimentación: 1 pila D (no incluida)
- Medidas: 165x205x70mm





### **Robot Bingo control remoto BW51740**

El compañero perfecto para los más peques!! Podrán llevárselo de paseo, hacerlo bailar y disfrutar con sus luces y música!!  
Dispone de función demo mediante la cual mueve todo su cuerpo al mismo tiempo que acciona luces y reproduce sonidos!!

#### **Especificaciones:**

Control de 4 ejes  
Movilidad de cabeza y brazos  
Luces y sonido  
Funcionamiento a pilas 6xAA no incluidas  
Medidas: 180x80x230mm

#### **Advertencias**

Artículo de hobby. No apto para menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas.  
Hay peligro de explosión en el caso de cambio inadecuado de las pilas.  
Utilice únicamente pilas del mismo tipo o similar. Las pilas deben ser cambiadas por un adulto.  
Utilizar sólo en espacios habilitados para su uso. Los colores y el contenido pueden variar respecto a las imágenes



RADIO  
FM

Bluetooth

MMC  
SD

USB

ENTRADA  
AUX

MANDO  
IR

MICROFONO

## Altavoz karaoke Joybox Band BW51498

### Especificaciones:

- Bluetooth
- Potencia de altavoz: 10W (5Wx2)
- Frecuencia de respuesta: 20-20KHz
- Señal de amplificación: >80Db
- Dos entradas jack 6.35mm para conectar dos micrófonos al mismo tiempo
- Entrada jack de 3,5mm
- Radio FM
- Puerto USB 2.0 (no válidos USB 3.0 o anteriores al 2.0)
- Entrada MicroSD
- Control remoto
- Micrófono incluido
- Batería interna de 1000mAh
- Slot para batería adicional BL5C (no incluida)
- Medidas: 10x11.8x30cm
- Voz de asistente en Español

Nota: Para reproducir la voz a través del micrófono JoyBox no puede estar en modo Bluetooth, por lo que se requiere ajustar el modo Radio o Entrada de Línea para poder ejercer de karaoke.

Disponible también en los siguientes colores



**BW51607** Comic



**BW51320** Guitar



**BW51608** Picasso

# RPC



[www.reprocircuit.com](http://www.reprocircuit.com)  
[www.shop-reprocircuit.com](http://www.shop-reprocircuit.com)

## **REPROCIRCUIT 2015, S.L**

C/Segre nº 30. Pol. Ind. Pla d'en Coll. 08110 Montcada i Reixac, Barcelona  
T.935 643 056 / F.935 751 741 E-mail: repro @reprocircuit.com

