

REPRO
CIRCUIT

NOVEDADES 2018

V.3

RPC



Soldadura
Pág. 1 - 2



Pantallas
Pág. 3 - 4



Detectores / contadoras
Pág. 5 - 6



Componentes / accesorios
Pág. 7 - 10



Convertidores / Receptores
Pág. 11 - 13



Audio
Pág. 14 - 28



Auriculares
Pág. 29 - 34



Energía
Pág. 35 - 57



Material informático
Pág. 58 - 66




Conexiones y bobinas
Pág. 67 - 73



Telemandos
Pág. 74 - 75



Bases múltiple
Pág. 76 - 77

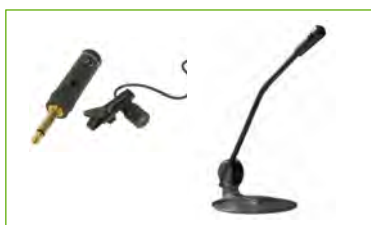

Micrófonos
Pág. 78



Cámaras
Pág. 79 - 80



Iluminación led
Pág. 81 - 98

40W



Soldador autónomo tipo lápiz

ZD200N

Especificaciones:

- Potencia: 40W
 - Alimentación: 220-240Vac
 - Resistencia: cerámica
 - Punta redonda de 1 mm
 - Medida: 200mm
- Apto para la soldadura sin plomo.

Atención! Un mal uso puede provocar quemaduras graves, evite tocar las partes metálicas. No dejar conectado a la red eléctrica sin supervisión. Mantener fuera del alcance de los niños.



Soldador termoregurable tipo lápiz

SGD-72-900

Especificaciones:

- Potencia: 40W
- Alimentación: 220-240Vac
- Resistencia: cerámica
- Punta redonda de 1 mm
- Temperatura controlada
- Rango de temperatura: 200 - 450°C



Bomba desoldadora de alta calidad

ZD193

Especificaciones:

- Cuerpo de aluminio
- Boquilla de teflón de larga duración
- Diámetro interior boquilla 3,2mm
- Medidas: 192 x 20mm



Kit de soldadura 4 piezas KIT - SOLDADURA

Especificaciones:

- Soldador autónomo tipo lápiz de 30W
- Soporte metálico con esponja
- Bomba desoldadora
- Tubo de estaño de 16gr, 1mm



Kit soldadura de 9 piezas ZD920C

Especificaciones:

- Soldador autónomo tipo lápiz de 30W
 - Soporte básico de soldador
 - Bomba desoldadora metálica
 - Pasta de soldar
 - Alicates de corte
 - Tubo de estaño de 16gr, 1mm
- Recambios:
- Punta de soldador, punta y junta para la bomba



Soporte para placas HRV7510

Mesa de montaje para placas de circuito impreso

Especificaciones:

- Medidas: 200x140mm



Soporte con pinzas y lupa SOP-LUPA

Especificaciones:

- Pinzas articuladas orientables en cualquier dirección
- Diámetro de la lupa: 60mm
- Dioptrías: 2
- Pie de fundición
- Peso: 0,7Kg



Pantalla de pared

PANTALLA-1

Pantalla informativa con función reloj, fecha y temperatura. Visualización de horas (24 horas), minutos, segundos, día, mes, año y temperatura. No necesita programación y los datos permanecen almacenados durante apagones cortos. Incluye adaptador de corriente alterna.

Especificaciones:

- 412 led's rojos
- Visualización en dos líneas
- Medidas: 375x225x40mm
- Peso: 1,5Kg



Pantalla para coche

PANTALLA-2

Pantalla de texto desplegable, ideal para el uso integrado en un vehículo (incluye adaptador de 12Vcc) También puede funcionar a 230Vac (adaptador 230Vac no incluido), por lo que también es muy adecuada para escaparates, eventos, bares...

Especificaciones:

- Led's rojos
- Permite programar una secuencia de hasta 9 mensajes consecutivos de 80 caracteres
- 360° de rotación de pantalla
- Velocidad y brillo ajustables
- Medidas pantalla: 430x90x65mm
- Medidas texto: 350x50mm
- Peso: 0,9Kg



Pantallas programables de pared

Especificaciones:

- Sincronización programada: permite diferentes mensajes para mostrar en diferentes momentos del día
- 16 opciones de color para las versiones multicolor
- Programables a través del mando a distancia por infrarrojos
- También se puede programar mediante PC con el kit 153.118UK (no incluido)
- 8 animaciones diferentes y 30 símbolos predefinidos
- Fecha y hora de presentación disponible
- Fuentes personalizables
- Se suministra con soporte de pared y control remoto

Ideales para usar en tiendas, bares, restaurantes, eventos, etc

	153.110	153.111	153.112	153.113
Alimentación	5Vdc , 3A	5Vdc , 3A	5Vdc , 6A	5Vdc , 6A
Tipo de led	Rojo	Tri-color	Rojo	Tri-color
Display	7x80 leds	7x80 leds	7x120 leds	7x120 leds
Medidas	660x98x35mm	660x98x35mm	965x98x35mm	965x98x35mm
Peso	1,5Kg	1,5Kg	2,2Kg	2,2Kg



Kit de conexión para PC

153.118UK

Especificaciones:

- Software para PC
- Cable RJ12 a RS232 de 8 metros
- Adaptador RS232 a USB

Accesorio opcional para poder programar las pantallas 153.110, 153.111, 153.112 y 153.113 a través del ordenador



Detector de billetes falsos portátil

DL01

Especificaciones:

- Lámpara UV
- Alimentación: 4 pilas LR06 (no incluidas)
- Modelo portátil de bolsillo
- Medidas: 160x55x20mm



Detector de billetes falsos portátil

DL06

Especificaciones:

- Lámpara UV
- Alimentación: 230Vcc
- Medidas: 160x120x60mm
- Peso: 0,35Kg



Tubo de respuesta para DL01 / DL06

202066

Especificaciones:

- Tubo neón ultravioleta
- Potencia: 4W
- Peso: 80grs



Detectora/contadora de billetes

HE1500

Especificaciones:

- Conteo automático de número de billetes
- Sistemas de detección: UV, MG y IR
- Programación de conteo por lotes a medida
- Posibilidad de recuento de tickets/décimos de lotería
- Velocidad de conteo: 1000 billetes/minuto
- Capacidad bandeja de entrada: 300 billetes
- Capacidad bandeja de salida: 200 billetes
- Válido para tres divisas
- Visor contador de billetes de 4 dígitos, led rojo grande
- Corriente: 220Vac / 50Hz
- Medidas: 348x238x205mm
- Peso: 7,5Kg
- Actualizaciones gratuitas a nuevas emisiones de EUR



Detectora/contadora/totalizadora portátil

HE6100

Especificaciones:

- Conteo de billetes mezclados, con indicación de valor total, nº de billetes y desglose por denominación.
- Sistemas de detección: UV, MG, IR, 3D, WM, MT
- Puede funcionar con batería o conectado a la red eléctrica
- Detección automática
- Velocidad de conteo: 250 billetes/minuto
- Capacidad bandeja de entrada: 100 billetes
- Válido para tres divisas: EUR, GBP y CHF
- Corriente: 220Vac / 50Hz
- Medidas: 170x157x152mm
- Peso: 1,8Kg
- Actualizaciones gratuitas a nuevas emisiones de EUR



Detectora/contadora/totalizadora de billetes

HE5100

Especificaciones:

- Conteo de billetes mezclados, con indicación de valor total, nº de billetes y desglose por denominación.
- Sistemas de detección: UV, MG, IR, 3D, WM, MT
- Detección automática
- Velocidad de conteo: 1000 billetes/minuto
- Capacidad bandeja de entrada y salida: 200 billetes
- Válido para tres divisas: EUR, GBP y CHF
- Corriente: 220Vac / 50Hz
- Medidas: 281x236x158mm
- Peso: 6Kg
- Actualizaciones gratuitas a nuevas emisiones de EUR



Fusibles térmicos

FUT

Especificaciones:

- Tipo de contacto: contacto reposo
- Material cuerpo/contacto: plata/latón plateado
- Voltaje del cuerpo: sí
- Resistencia de paso: 0,8 Ohms
- Sección transversal: 0,8 mm.
- Conexiones; long; terminales: 17,5y35mm; 35y35 mm

	120VA	240VA	277VAC
UL	16,7/25A	16,7/25A	15/29A
CSA	16,7A	16,7A	15A

Referencia	Temp.°C
FUT056	72
FUT058	92
FUT072	104
FUT060	110
FUT073	117
FUT061	120
FUT062	128
FUT063	133
FUT074	142
FUT071	145

Referencia	Temp°C
FUT064	150
FUT065	165
FUT075	167
FUT066	185
FUT067	192
FUT068	216
FUT069	228
FUT076	240
FUT077	250
FUT078	260



Termostatos

CPA / CPB

Especificaciones:

- Temperatura de funcionamiento: ver tablas
- Rigidez dieléctrica: 1500Vac / 1 minuto
- Rango de temperatura: 60° - 160°C
- Tolerancia de operación: +/- 5%
- Entrada: 240Vac
- Reinicialización automática (reset)
- Duración de vida de los contactos: 240Vac/6A-30000ciclos
- Exceso de temperatura:
 - N/C: Normalmente cerrado:** 5-10°C / minuto
 - N/A: Normalmente abierto:** 200°C / 5 minutos

Referencia	Temperatura de apertura °C
CPB40	40°
CPB50	50°
CPB60	60°
CPB70	70°
CPB80	80°
CPB90	90°
CPB100	100°
CPB110	110°
CPB120	120°
CPB130	130°
CPB140	140°
CPB150	150°
CPB160	160°
CPB180	180°
CPB200	200°
CPB220	220°
CPB240	240°

Referencia	Temperatura de cierre °C
CPA40	40°
CPA50	50°
CPA60	60°
CPA70	70°
CPA80	80°
CPA100	100°
CPA120	120°
CPA140	140°
CPA160	160°
CPA180	180°



Condensadores de arranque de motor con cable

Especificaciones:

- Voltaje: 450Vca
- Longitud de cables: 110mm
- Carcasa: Plástico
- Fijación: Tornillo M4
- Marca: Konek

	Capacidad	Medidas
CMV1,5MF	1,5MF / 5%	37x15x26mm
CMV2MF	2MF / 5%	37x15x26mm
CMV3MF	3MF / 5%	38x18x28mm
CMV4MF	4MF / 5%	47x18x29mm
CMV5MF	5MF / 5%	47x18x34mm
CMV6MF	6MF / 5%	47x22x34mm
CMV10MF	10MF / 5%	58x23x37mm



Cables de conexión

- 206973** Hembra - Hembra
- 206972** Macho - Hembra
- 206971** Macho - Macho

Especificaciones:

- Longitud: 20cm
- Cable tipo flexible
- Colores variados
- Bolsas de 40 unidades

New



Latiguillos pinza - pinza

BA38

Especificaciones:

- Longitud del cable: 40cm
- Pinza: 35mm
- Colores: 2xRojo, 2xNegro, 2xVerde, 2xAzul y 2xBlanco
- Presentación: En bolsa, 10 latiguillos por bolsa



Pulsador antivandálico **P12**

Especificaciones:


- Pulsador antivandálico unipolar 3A
- Chasis metálico



Portaleds **04/08146**

Especificaciones:

- Portaleds cromado metálico para leds de 5mm




Botones de aluminio **BOTON-ALU**

Blister compuesto por 11 botones de aluminio de diámetros variados.

Especificaciones:

- Diámetros: 10, 13, 15, 17, 21, 23, 26, 30, 32, 40, y 48mm
- Altura: 17mm
- Diámetro del eje: 6mm
- Disponibles en color plata (boton-alu2) o negros (boton-alu1)

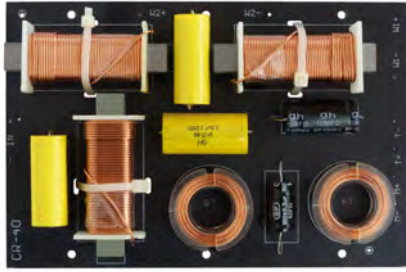

Filtro profesional de 3 vías 207221

Especificaciones:

- Filtro de 3 vías
- Potencia de salida: 300W , 12dB
- Frecuencia de corte: 1,93kHz / 9,1 kHz
- Impedancia: 8Ω
- 2 salidas de subwoofer
- Medidas: 148x98x28mm



Caja distribuidora de señal 691106

Especificaciones:

- Número de vías: 4
- Potencia nominal máxima: 200W
- Carcasa metálica
- Fácil de usar y controlar
- Medidas: 170x150x48mm



Caja distribuidora de señal profesional 202776

Especificaciones:

- Número de vías: 4
- Potencia nominal máxima: 200W
- Carcasa de plástico
- Fácil de usar y controlar
- Medidas: 165x115x45mm



Tabla mezcladora DJ-211 203275

Especificaciones:

- 5 entradas en 3 canales: 2 Mic, 3 líneas / Phono.
- Phono (3 mV / 50 KOhm) conmutable en Línea 1 ó 2 (150 mV / 100 KOhm), CD (150 mV / 100 KOhm).
- Control de volumen de auriculares
- Control para las 3 entradas, Talk-Over-Switch.
- Control de volumen del micrófono
- Selector de entrada de línea Phono.
- 1 salida maestra 1,5V / 600 Ohm, Frecuencia 20 Hz-20 KHz.
- Voltaje de alimentación: 230Vac a través de una fuente de alimentación de 12Vcc (incluida)
- Medidas: 195x135x35 mm.
- Color: negro
- Peso 1,2 kg.

New



Convertidor de audio digital a analógica

DA001

Especificaciones:

- Alimentación: 5V/1000mA
- Frecuencia de muestreo: 32, 44, 1, 48, 96kHz y 192 kHz 24bits
- Entrada: Toslink y Coaxial
- Salida: RCA estéreo
- Indicador: led de alimentación
- Medidas: 50x42x21mm
- Color: negro
- Caja: metálica
- Contenido: 1 convertidor, 1 fuente de alimentación, 1 instrucciones de uso.
- Presentación: En caja

New



Convertidor de audio digital a analógica con salida jack

DA002

Especificaciones:

- Alimentación: 5V/1000mA
- Frecuencia de muestreo: 32, 44, 1, 48, 96kHz y 192 kHz 24bits
- Entrada: Toslink y Coaxial
- Salida: RCA estéreo y jack de 3,5mm
- Indicador led de alimentación
- Medidas: 50x42x21mm
- Color: negro
- Caja: metálica
- Contenido: 1 convertidor, 1 fuente de alimentación, 1 instrucciones de uso.
- Presentación: En caja

New



Repartidor de señal HDMI SH003

Especificaciones:

- Alimentación: 5V/1000mA
- Resolución: 1080p 3D
- 1 entrada / 2 salidas
- Medidas: 70x60x20mm
- Color: negro
- Caja: metálica
- Contenido: 1 repartidor, 1 fuente de alimentación, instrucciones de uso
- Presentación: en caja

New



Convertor de VGA a HDMI VH001

Especificaciones:

- Entrada VGA + R / L para generar una única salida HDMI
- Soporte de entrada de vídeo: VGA analógica
- Entrada de audio Soporte: R / L analógico
- Salida HDMI: Soporta hasta 1920x1200 60Hz
- Indicador led
- Alimentación: 5Vdc / 1A
- Caja: metálica
- Medidas: 88x67x22mm
- Contenido: 1 convertidor, 1 fuente de alimentación, manual de instrucciones
- Presentación: en caja

Adaptador de audio Bluetooth

BW50885



Receptor de música y manos libres diseñado para recibir música desde teléfonos móviles o transmisores que cuenten con la tecnología inalámbrica Bluetooth. Se puede utilizar con casi cualquier receptor de audio con entrada de audio, incluyendo automóviles.

Especificaciones

- Bluetooth: V3.0 + EDR
- Distancia de transmisión: 10 m
- Manos libres
- Perfil de audio estéreo: A2DP
- Frecuencia: 2.4 GHz
- BQB Certificado, CE y FCC
- 3,5 mm de salida de audio estéreo
- Modo de reposo para mantener una conversación telefónica
- Fuente de alimentación: Cargador a través del cable mini-USB
- Tiempo de funcionamiento: hasta 8 horas

Transmisor / receptor de Audio Bluetooth

BW51579



Amplia las funciones de tu equipo con este receptor Bluetooth.

Especificaciones

- Bluetooth versión 3.0 compatible con Bluetooth A2DP y AVRCP con conector estéreo jack de 3.5mm
- Distancia de trabajo: 10 metros
- Rango de frecuencia de trabajo: 2.402Ghz-2.480Ghz
- Autonomía de trabajo: TX - hasta 8 horas / RX - hasta 6 horas
- Tiempo de carga: 2 horas aprox.
- Transmisor y receptor todo en uno

Transmisor Bluetooth multidispositivos

BW51573



Con este transmisor podrás conectar hasta 2 auriculares bluetooth al transmisor y escuchar, por ejemplo, el audio de la TV en los dos auriculares a la vez.

Especificaciones:

- Convierte el televisor, reproductor de MP3, sistema Hi-fi etc. a dispositivo con Bluetooth.
- Autonomía: hasta 5 horas
- Rango de funcionamiento: hasta 10 metros.
- Bluetooth V3.0, A2DP y AVRCP
- Tiempo de carga: 1.5 horas
- Medidas: 45x11mm
- Peso: 0.012 Kg



Pareja de bafles pasivos

Pareja de bafles pasivos de dos vías con acabados de calidad. Sonido claro, nítido y potente

B73P color madera

B73P/N color negro

Especificaciones:

- Potencia: 40W
- Tweeter: 1"
- Woofer: 4"
- Impedancia: 8Ω
- Medidas: 202x161x245mm
- Disponibles en color madera o negro
- Marca: Microlab



Bafle pasivo de 3 vías

MS2803

Bafle pasivo de tres vías de alta potencia y calidad. Equipado con un woofer de 165mm y un medio de cono de propileno de 110mm. Tweeter membrana de aluminio de 30mm.

Especificaciones:

- Potencia: 120W
- Impedancia: 8Ω
- Respuesta de frecuencia: 40Hz-20kHz
- Rendimiento: 90dB
- Medidas: 610x260x310mm
- Disponible en color negro
- Se suministra con patas de goma de protección
- Marca: Dynavox

**Nota: Se sirven por unidad, no por pareja

70W



Pareja de bafles amplificados

B77BT

Pareja de bafles amplificados de diseño elegante
Acabados de calidad, sonido claro, nítido y potente

Especificaciones:

- Potencia: 70W
- Distorsión armónica: <0,5% (1W 1kHz)
- Respuesta de frecuencia: 50Hz - 20kHz
- Entradas: Bluetooth 4.0, aux.3,5 estéreo, 2 RCA
- Conexión del activo al pasivo mediante conector de 4 pins
- Cajas de madera, parte negra frontal y superior de cuero
- Soporta la gran mayoría de formatos audio: MP3, WMA, AVI, APE, FLAC
- Control de volumen en la parte frontal
- Control de graves/agudos en la parte trasera
- Medidas: 154x221x226mm
- Marca: Microlab



Pareja de bafles amplificados

B70BT

Acabados de calidad, sonido claro, nítido y potente

Especificaciones:

- Potencia: 30W
- Distorsión armónica: <0,5% (1W 1kHz)
- Respuesta de frecuencia: 40Hz - 20kHz
- Entradas: Bluetooth 4.0, aux.3,5 estéreo
- Cajas de madera en color negro
- Soporta la gran mayoría de formatos audio: MP3, WMA, AVI, APE, FLAC
- Control de volumen/graves/agudos en el lateral
- Medidas: 135x185x229mm
- Marca: Microlab



Pareja de altavoz monitor

100.899

Especificaciones:

- Altavoces de 2 vías
- Potencia rms: 30W
- Potencia máx.: 60W
- Respuesta de frecuencia: 120Hz - 20kHz
- Woofer: 75mm (3")
- Tweeter: 25mm (1")
- Sensibilidad: 88dB
- Impedancia: 8Ω
- Color: negro
- Medidas: 106x153x106mm
- Peso: 1,7Kg

Soportes incluidos, montaje opcional por zócalos para tornillos M6



Pareja de altavoz monitor

100.898

Especificaciones:

- Altavoces de 2 vías
- Potencia rms: 30W
- Potencia máx.: 60W
- Respuesta de frecuencia: 120Hz - 20kHz
- Woofer: 75mm (3")
- Tweeter: 25mm (1")
- Sensibilidad: 88dB
- Impedancia: 8Ω
- Color: blanco
- Medidas: 106x153x106mm
- Peso: 1,7Kg

Soportes incluidos, montaje opcional por zócalos para tornillos M6

New



Bafle de 2 vías 6,5" . Línea 100V / 8 Ohmios **952.817**

Especificaciones:

- Potencia RMS (8 Ohmios): 60W
- Potencia Máx. (8 Ohmios): 120W
- Respuesta de frecuencia: 90Hz-20kHz
- Impedancia 100V: 250, 500, 1k, 2k Ohms
- Medidas: 220x280x210mm
- Woofer: 165mm (6,5")
- Estanqueidad: IP54
- Color: Negro
- Marca: Adastra

** Nota: El bafle lleva un conmutador en la parte trasera que permite seleccionar línea de 100V o 8 Ohmios



New



Bafle de 2 vías 6,5" . Línea 100V / 8 Ohmios **952.816**

Especificaciones:

- Potencia RMS (8 Ohmios): 60W
- Potencia Máx. (8 Ohmios): 120W
- Respuesta de frecuencia: 90Hz-20kHz
- Impedancia 100V: 250, 500, 1k, 2k Ohms
- Medidas: 220x280x210mm
- Woofer: 165mm (6,5")
- Estanqueidad: IP54
- Color: Blanco
- Marca: Adastra

** Nota: El bafle lleva un conmutador en la parte trasera que permite seleccionar línea de 100V o 8 Ohmios



5W



Pareja de bafles multimedia

B16

Ideales para PC, MP3/MP4, iPod.
Diseño compacto y ligero con sonido de calidad.

Especificaciones:

- Altavoces 2.0 estéreo
- Potencia: 5W RMS
- Respuesta de frecuencia: 120Hz - 20kHz
- Control de volumen en la parte superior
- Alimentación por USB
- Conexión mediante jack 3,5mm
- Color: negro
- Medidas: 88x89x67mm
- Marca: Microlab

4W



Pareja de bafles multimedia

B55

Ideales para entretenimiento en general.
Tamaño compacto y delgado, perfectos para viajar.

Especificaciones:

- Altavoces 2.0 estéreo
- Potencia: 4W RMS
- Respuesta de frecuencia: 80Hz - 18kHz
- Control de volumen/encendido/apagado en el frontal
- Alimentación por USB
- Conexión mediante jack 3,5mm
- Entrada auxiliar jack de 3,5mm en el frontal
- Color: negro
- Medidas: 66x150x74mm
- Marca: Microlab

6W



Pareja de bafles multimedia

B17

Ideales para PC, diseño bonito y elegante con sonido perfecto.

Especificaciones:

- Altavoces 2.0 estéreo
- Potencia: 6W RMS
- Respuesta de frecuencia: 80Hz - 20kHz
- Control de volumen/encendido/apagado en el frontal
- Alimentación por USB
- Conexión mediante jack 3,5mm
- Entrada auxiliar jack de 3,5mm en el frontal
- Color: negro
- Medidas: 75x150x88mm
- Marca: Microlab

7W



Pareja de bafles multimedia

B58

Diseño robusto y elegante con sonido nítido y potente.

Especificaciones:

- Altavoces 2.0 estéreo
- Potencia: 7W RMS
- Respuesta de frecuencia: 80Hz - 20kHz
- Control de encendido/apagado/volumen en el lateral
- Alimentación por USB
- Entrada y salida de jack 3,5mm
- Color: negro
- Medidas: 108x197x178mm
- Marca: Microlab

46W



Completo sistema multimedia 2.1

M700U

Altavoces de calidad con sistema envolvente.
Sonido acústico claro y perfecto, muy potente.
Ideal para películas multimedia digitales, TV, CD/DVD y mp3/mp4.

Especificaciones:

- Altavoces 2.1 estéreo
- Potencia: 46W RMS
- Entrada de USB, SD y jack estéreo de 3,5mm
- Radio FM
- Control remoto
- Alimentación: 220Vac - 240Vac
- Salida: 2RCA
- Medidas satélites: 90x75x180mm
- Medidas subwoofer: 165x290x240mm
- Peso: 4,4Kg
- Marca: Microlab

7W



Altavoz bluetooth

MD215

Altavoz portátil de alta calidad y diseño sofisticado. Ideal para PC's, tablets, Smartphones y mp3. Potente sonido por su diseño 360°.

Especificaciones:

- Bluetooth y NFC
- Potencia: 7W RMS
- Función manos libres
- Entrada auxiliar
- Compatible con iPhone, iPad y cualquier dispositivo con BT
- Batería interna de Li-Ion de 2200mA
- Alimentación de carga: 5V/0,8A
- Color: blanco/ocre
- Medidas: 180x60x55mm
- Marca: Microlab



Disponible también en color blanco/negro

MD215B

5W



Altavoz bluetooth

MD216

Altavoz portátil de alta calidad. Diseño bonito y elegante con acabados en cuero/metal. Ideal para PC's, tablets, Smartphones y mp3. Potente sonido

Especificaciones:

- Bluetooth
- Potencia: 5W RMS
- Función manos libres
- Entrada auxiliar estéreo de 3,5mm
- Compatible con iPhone, iPad y cualquier dispositivo con BT
- Batería interna de Li-Ion de 2200mA
- Alimentación de carga: 5V/0,8A
- Colores disponibles: negro, verde y azul
- Medidas: 118x26mm
- Marca: Microlab

7W



Altavoz bluetooth waterproof

D22GR

Especificaciones:

- Carcasa de silicona de alta resistencia para actividades outdoor
- A prueba de agua, golpes y polvo
- Potencia: 7W RMS
- Bluetooth 4.0
- Función manos libres
- Entrada auxiliar estéreo de 3,5mm
- Radio FM, entrada tarjeta TF
- Batería interna de Li-Ion de 1200mAh
- Alimentación de carga: 5V/0,5A
- Medidas: 181x73x48mm
- Color: verde
- Compatible con iPhone, iPad y cualquier dispositivo con BT
- Marca: Microlab

Disponible también en color negro y naranja:



D22B



D22OR

8W



Con función power bank!

Altavoz bluetooth con función power bank

D23BL

Especificaciones:

- Carcasa metálica plateada con funda de piel azul
- A prueba de agua, golpes y polvo IPX4
- Potencia: 8W RMS
- Bluetooth
- Función manos libres
- Radio FM
- Entrada auxiliar estéreo de 3,5mm
- Con función powerbank para cargar otros dispositivos
- Batería interna de Li-Ion: 3,7V/2000mAh
- Medidas: 162x95x26mm
- Compatible con iPhone, iPad y cualquier dispositivo con Bluetooth
- Marca: Microlab



Disponible también en rosa:

D23PK





Altavoz bluetooth de sobremesa **BLK3300NE**

Altavoz de aluminio táctil, presionando la parte superior permite la apertura de la caja.

Especificaciones:

- Bluetooth + EDR
- Potencia: 3W RMS
- Alcance: 10 metros
- Luz led azul
- Manos libres
- Rango de frecuencia: 80Hz-20kHz
- Incluye cable de carga Mini USB
- Batería recargable de 3,7V 400mAh
- Autonomía: 5-6h a máximo volumen
- Medidas: 72x72x83 mm
- Marca: Blaupunkt

Disponible también en color blanco/negro

BLK3300PL



5W



Altavoz bluetooth de exterior **BLK6000KA**

Altavoz robusto e impermeable, perfecto para acompañar actividades o deportes en el exterior.

Especificaciones:

- Bluetooth 4.1
- Potencia: 5W RMS
- Alcance: 10 metros
- IPX6 impermeable y a prueba de golpes
- Manos libres
- Incluye cable de carga Mini USB
- Batería recargable de 3,7V 2000mAh
- Autonomía: 6-9h a máximo volumen
- Medidas: 96x88x50mm
- Marca: Blaupunkt

Disponible también en color negro y azul:



BLK6000NE



BLK6000AZ

5W



Disponible también en color plata, dorado y rosa:



BLK3100PL



BLK3100OR



BLK3100RO

Mini altavoz bluetooth

BLK3100NE

Mini altavoz con atractivo diseño en metal y ABS. Potente y de medidas reducidas.

Especificaciones:

- Bluetooth
- Potencia: 5W RMS
- Alcance: 10 metros
- Led indicativo de funcionamiento
- Manos libres
- Radio FM
- Compatible con tarjetas TF
- Incluye cable de carga Mini USB
- Batería recargable de 3,7V 400mAh
- Autonomía: 3h
- Medidas: 71x43mm
- Marca: Blaupunkt



10W

Altavoz bluetooth

BLK3200PL

Atractivo diseño metálico con textura de aleación de aluminio.

Especificaciones:

- Bluetooth 4.0
- Potencia: 5W RMS
- Alcance: 10 metros
- Led indicativo de funcionamiento
- Manos libres
- Radio FM
- Compatible con tarjetas TF
- Incluye cable de carga Mini USB
- Batería recargable de 3,7V 2200mAh
- Autonomía: 5h-6h a máx.volumen
- Medidas: 198x84,5x64,5mm
- Marca: Blaupunkt

Disponible también en los siguientes colores:



BLK3200AZ



BLK3200OR



BLK3200NE



Altavoz bluetooth de tela

DBF224 - Gris/rojo

DBF223 - Gris/gris

Especificaciones:

- Bluetooth
- Potencia 5W
- Conexión Micro SD/USB
- Radio FM
- Manos libres
- Ranura USB y MICRO SD
- Batería recargable
- Medidas: 185 x 50 x 80 mm
- Colores disponibles: frontal gris o rojo rubí
- Marca: Daewoo



Altavoz bluetooth de tela

DBF228 - Gris

DBF229 - Marrón

Especificaciones:

- Bluetooth
- Potencia 10W
- Conexión Micro SD/USB
- Radio FM
- Manos libres
- Ranura USB y MICRO SD
- Batería recargable
- Medidas: 195 x 117 x 56 mm
- Colores disponibles: gris o marrón
- Marca: Daewoo



Radio digital FM Bluetooth

DBF242

Especificaciones:

- Diseño retro acabado en madera
- Radio AM/FM analógica
- Potencia: 4W
- Fácil sintonización con botones giratorios
- Potencia: 4W RMS
- Alimentación: 230 Vac
- Marca: Daewoo



Radio AM/FM analógica de bolsillo

DBF215 - Negro/gris

DBF216 - Negro/azul

Especificaciones:

- Antena FM telescópica
- Altavoz incorporado
- Indicador LED de encendido
- Pilas 2xAAA no incluidas
- Medidas: 110x56x22mm
- Disponible en dos colores: Negro/Gris o Negro/Azul
- Marca: Daewoo



Radio AM/FM digital de bolsillo

DBF218

Especificaciones:

- Radio AM/FM
- Sintonización Digital
- Antena FM telescópica
- Pantalla LCD retroiluminada
- Altavoz frontal
- Pilas 2xAAA no incluidas
- Color: Blanco
- Marca: Daewoo



Radio despertador con luz superior

DBF232 - Negro

DBF233 - Azul

Especificaciones:

- Dígitos de fácil lectura
- Doble alarma
- Radio digital FM con 20 presintonías
- Función Snooze
- Función sleep
- Pila de seguridad : 9V no incluida
- Alimentación: 220Vac
- Medidas: 117x117x71mm
- Marca: Daewoo

28W



Barra de sonido para TV con Bluetooth **BW92637**

Especificaciones:

- Potencia 28W
- Alimentación DC 14V 2A
- Medidas: 94x7x7,5cm
- Control con Mando IR
- Doble entrada AUX
- Indicador LED
- Tecnología Bluetooth
- Sonido Envoltente
- Diseño perfil bajo
- Soportes traseros para fijación en pared
- Marca: Biwond



16W

Barra de sonido para TV **BLK9600**

Ideal para televisores con medidas entre 15" y 22".

Especificaciones:

- Bluetooth
- Potencia: 16W
- Manos libres
- Entrada de tarjetas TF y entrada aux.
- Batería recargable de 1800mAh
- Autonomía: 4h
- Permite rotación
- Medidas: 400x55x60mm
- Color: negro
- Marca: Blaupunkt

New

40W




Con entrada óptica / coaxial!

Barra de sonido para TV **BLK9900**

Especificaciones:

- Bluetooth 4.2+EDR
- Potencia máx: 30W
- Potencia sonora: 40W
- Entrada de USB, entrada aux. entrada óptica y coaxial.
- Soporta formatos MP3, WAV, WMA
- Salida auxiliar
- Reja metálica
- Control remoto
- Alimentación 110/230Vac
- Medidas: 940x60x66mm
- Accesorios incluidos: 1 cable de audio, control remoto (pilas no incluidas)
- Color: negro
- Marca: Blaupunkt

60W

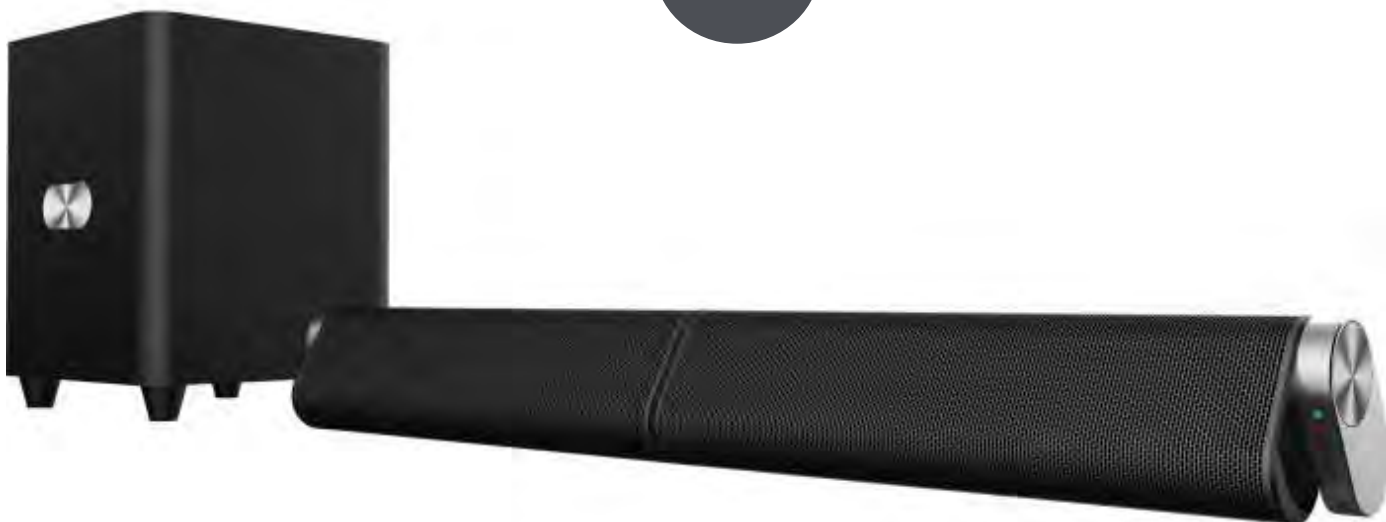

Barra de sonido para TV **BLK9800**

Ideal para televisores con medidas entre 48" y 65".

Especificaciones:

- Bluetooth 2.1
- Potencia: 30W+15W*2
- Entrada de USB/TF y entrada aux.
- Reja metálica, cuerpo de madera
- Led display
- Control remoto
- Alimentación 110/230Vac
- Medidas: 950x106x56,2mm
- Accesorios incluidos:
 - 1 cable de audio
 - Control remoto (pilas no incluidas)
- Color: negro
- Marca: Blaupunkt





Auricular de botón SHE1360 / SHE1350

Especificaciones:

- Longitud del cable: 1 metro
- Impedancia: 16 Ω
- Respuesta de frecuencia: 16Hz - 21kHz
- Sensibilidad: 100dB/mW a 1Khz
- Conexión jack de 3,5mm.
- Color: negro
- Marca: Philips



Auricular interno ergofit RPHJE125NE

Diseño ergonómico para máxima comodidad y ajuste.

Especificaciones:

- Longitud del cable: 1,1 metro
- Impedancia: 16 Ω
- Respuesta de frecuencia: 10Hz - 24kHz
- Conexión jack de 3,5mm.
- Color: negro
- 3 pares de almohadillas suaves incluidas
- Marca: Panasonic



RPHJE125BL



RPHJE125AZ

New



Auricular de botón dinámico MDR-E9NG

Especificaciones:

- Turbo circuito acústico doble
- La unidad de diafragma de 13,5 mm reproduce un sonido rico en graves
- Respuesta de frecuencia: 18 - 22.000 Hz
- Sensibilidad (DB/MW): 104
- Impedancia: 16 Ohms
- Longitud del cable: 1,2 m
- Tapones incluidos: incluye 2 tapones para un ajuste más seguro
- Marca: Sony



Auricular deportivo JVCHAB75NG

Especificaciones:

- Enganche de clip de estructura regulable en cinco posiciones
- Ideal para hacer ejercicio o cualquier deporte.
- Excitador de neodimio de 13,5 mm
- Longitud del cable: 1,2 metros
- Frecuencia: 16Hz-20.000Hz
- Conexión: jack de 3,5mm bañado en oro
- Imán Neodimio
- Color: Negro
- Marca: JVC



Auricular de diadema cerrados **RPHT161**

Especificaciones:

- Longitud del cable: 2 metros
- Respuesta de frecuencia: 10Hz - 27kHz
- Conexión jack de 3,5mm estéreo
- XBS - Extra Bass System
- Color: negro
- Marca: Panasonic

New



Auricular inalámbrico con base de carga **RPWF830**

Especificaciones:

- Frecuencia (Hz) 18 - 22000 Hz
- Conectividad: Radio Frecuencia
- Autonomía: 20h
- Color Negro
- Medidas: 155x230x145mm
- Incluye base de carga
- Marca: Panasonic



Auricular inalámbrico

MDR-RF811

Auricular de diadema cerrados con suaves almohadillas y diadema autoajustable para mayor comodidad durante la escucha.

Especificaciones:

- Transmisión: RF
- Alcance: 100 metros
- Diafragma de neodimio de 40mm para un sonido potente y equilibrado
- Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Rango de frecuencia: 20 - 20000Hz
- Color: negro
- Marca: Sony



Auricular inalámbrico bluetooth

RP-BTD5E

Diseño ultraportátil, con micrófono integrado y botón colgar/descolgar llamadas.

Especificaciones:

- Bluetooth 3.0
- Conexión con un toque: NFC
- Respuesta de frecuencia: 18Hz - 20kHz
- Duración de la batería: hasta 40 horas
- Distancia de uso: hasta 10 metros
- Impedancia: 32Ω
- Cable de carga USB de 0,6 mts incluido
- Color: negro
- Marca: Panasonic





Auricular de botón bluetooth + Powerbank BLK4720

Especificaciones:

- Bluetooth 4.1 + EDR
- Rango de frecuencia: 20Hz-20Khz
- Base de carga con batería de litio
- Duración de la batería: hasta 40 horas en stand by
- Autonomía en uso: 3-4 horas
- Tiempo de carga: 1 hora
- Tiempo en espera: 120 horas
- Batería de polímeros de litio: 55mAh
- Tensión nominal USB: 5Vdc
- Color: negro
- Marca: Blaupunkt



Auricular deportivo bluetooth BLK4600

Especificaciones:

- Bluetooth 4.1
- Manos libres
- Resistente al sudor
- Alcance: 10 metros
- Autonomía: 3-4 horas
- Tiempo de carga: 1 hora
- Puerto USB de carga
- Color: negro /plata
- Marca: Blaupunkt



Auricular interno con bluetooth BLK4620

Especificaciones:

- Versión compatible con Bluetooth 4.2
- Radiofrecuencia: 2,402-2,180Ghz
- Rango de frecuencia: 20Hz-20Khz
- Alcance de funcionamiento: 8 metros
- Puerto micro USB
- Tiempo de carga: 1 hora
- Tiempo de uso: 2 horas
- Tiempo en espera: 120 horas
- Batería de polímeros de litio 60mAh
- Tensión nominal USB: 5Vdc
- Marca: Blaupunkt



Auricular bluetooth

BLK4100

Especificaciones:

- Bluetooth 3.0
- Alcance: 10 metros
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Manos libres
- Puerto micro USB de carga
- Tiempo de carga: 2,5 horas
- Autonomía: 6 horas
- Color: negro /plata
- Marca: Blaupunkt

Auricular bluetooth

BLK4000

Especificaciones:

- Bluetooth 2.1 + EDR
- Alcance: 10 metros
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Manos libres
- Control de volumen
- Canción anterior/siguiente
- Entrada de audio aux.
- Puerto micro USB de carga
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía: 16 horas
- Color: negro
- Marca: Blaupunkt

Disponible también en color marrón:





Alta
calidad

Auricular retro bluetooth BLK4300

Especificaciones:

- Bluetooth 4.1
- Alcance: 10 metros
- Hi-fi estéreo Bass music
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Potencia: 10mWx2
- Manos libres
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía: 16 horas
- Puerto micro USB de carga
- Color: marrón
- Marca: Blaupunkt

Auricular bluetooth BLK4400

Especificaciones:

- Bluetooth 4.1
- Alcance: 10 metros
- Respuesta de frecuencia: 120Hz-20kHz
- Manos libres
- Control de volumen
- Eliminación de ruido exterior
- Entrada auxiliar
- Calidad ABS
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía: 20 horas
- Sensibilidad del micrófono: -36 ± 4 dB
- Puerto micro USB de carga
- Color: negro
- Marca: Blaupunkt

Alta
calidad





Fuente regulable de 30V/5A

206990

Especificaciones:

- Voltaje de salida ajustable: 0-30Vdc
- Amperaje ajustable: 0-5A
- Alimentación: 230Vac 50Hz
- Pantalla LCD y protección contra cortocircuitos
- Medidas: 215x80x165mm
- Peso: 1,5Kg
- Marca: Blanko
- Incluye conexión:



Fuente regulable de 30V/10A

207102

Especificaciones:

- Voltaje de salida ajustable: 0-30Vdc
- Amperaje ajustable: 0-10A
- Alimentación: 230Vac 50Hz
- Pantalla LCD y protección contra cortocircuitos
- Medidas: 230x85x160mm
- Peso: 1,5Kg
- Marca: Blanko
- Incluye conexión:





Sai interactivo 725VA

KSA750 SAI

Especificaciones:

- **725VA / 360W**
- Controlador inteligente CPU
- 3 pasos de AVR
- Led Indicador
- Carga automática
- Protección de cortocircuito y baja tensión
- Supresión de picos y filtrado de ruido
- Gestión de baterías Inteligente
- Alarma audible.
- DC de arranque en frío con renovación automática cuando se recupera AC.
- Marca: Kloner

Especificación de UPS fuera de línea y Hogar:

- Modelo: 750VA (3 steps of AVR, CPU controlled)
- Display: LED indicator
- Rango de voltaje: 145-290Vac
- Rango de salida de voltaje: 200-255+/-5Vac
- Frecuencia de salida: 50+/-0.5Hz (DC Mode)
- Forma de onda PWM: (DC Mode)
- Tiempo de transferencia: ≤ 10 ms
- Capacidad y cantidad de batería: 1pcs*12V 7A
- Tiempo de carga: 10-16hours
- Tiempo de respaldo: 3-20minutes (1PC+15 inch CRT)
- Temp de trabajo: -5°C-(-40°C)

New



Sai interactivo 800VA

PH9408

Especificaciones:

- **800VA / 480W**
- Tiempo de recarga de la batería: 6h
- Iluminación/Alarmas
- Indicadores LED
- Medidas: 142x101x279mm
- Peso: 4,9 kg
- Potencia: 800VA
- Potencia de salida: 480 W
- Voltaje de entrada de operación (max): 290V
- Voltaje de entrada de operación (min): 162V
- Voltaje de operación de salida (max): 230V
- Voltaje de operación de salida (min): 230V
- Salidas: 2 x AC Type F (Schuko)
- Color: Negro
- Marca: PHASAK



Sistema de alimentación ininterrumpido interactivo que incluye regulador de voltaje interno para ampliar el rango de entrada de operación y minimizar el uso de las baterías.

Ofrece protección completa contra todos los problemas que puede presentar la red eléctrica

Sai interactivo 901VA SAI-SUPRA-0901-230

Especificaciones:

- Capacidad: 901VA / 480W
- Rangos de frecuencia: 50Hz +/-1Hz
- Tiempo de carga: 4-6 horas hasta el 90% de capacidad
- Autonomía típica: 22 - 25 minutos
- Salidas: 2 x Schuko
- Regulación de tensión incorporada
- Control mediante procesador
- Protección eléctrica total
- Protección RJ11
- Respaldo de baterías
- Arranque en frío
- Medidas: 279x101x142mm
- Peso: 4,2 Kg

New

Sai interactivo 1101VA SAI-SUPRA-1101-230

Especificaciones:

- Capacidad: 1101VA / 600W
- Pantalla LCD táctil (touch-screen)
- Rangos de frecuencia: 50Hz +/-1Hz
- Tiempo de carga: 4-6 horas hasta el 90% de capacidad
- Autonomía típica: 40 - 55 minutos
- Salidas: 4 x Schuko
- Regulación de tensión incorporada
- Control mediante procesador
- Protección eléctrica total
- Protección RJ11/RJ45
- Respaldo de baterías
- Arranque en frío
- Medidas: 325x134x185mm
- Peso: 8,5 Kg

New



Sistema de alimentación ininterrumpido interactivo que incluye regulador de voltaje interno para ampliar el rango de entrada de operación y minimizar el uso de las baterías.

Ofrece protección completa contra todos los problemas que puede presentar la red eléctrica

Sai interactivo 1601VA **SAI-SUPRA-1601-230**

Especificaciones:

- **Capacidad: 1600VA / 900W**
- Pantalla LCD táctil (touch-screen)
- Rangos de frecuencia: 50Hz +/-1Hz
- Tiempo de carga: 4-6 horas hasta el 90% de capacidad
- Autonomía típica: 48 minutos
- Salidas: 4 x Schuko
- Regulación de tensión incorporada
- Control mediante procesador
- Protección eléctrica total
- Protección RJ11/RJ45
- Respaldo de baterías
- Arranque en frío
- Medidas: 325x134x185mm
- Peso: 10,3 Kg

Sai interactivo 2101VA **SAI-SUPRA-2101-230**

Especificaciones:

- **Capacidad: 2100VA / 1200W**
- Pantalla LCD táctil (touch-screen)
- Rangos de frecuencia: 50Hz +/-1Hz
- Tiempo de carga: 4-6 horas hasta el 90% de capacidad
- Autonomía típica: 40 - 55 minutos
- Salidas: 4 x Schuko
- Regulación de tensión incorporada
- Control mediante procesador
- Protección eléctrica total
- Protección RJ11/RJ45
- Respaldo de baterías
- Arranque en frío
- Medidas: 325x134x185mm
- Peso: 11,2 Kg



**Reductor de tensión
DC-AID-20-72W**

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 17 - 40Vcc
- Voltaje de salida: 12Vcc
- Amperaje: 6A (pico máx.10A)
- Medidas: 46x34x22mm




**Reductor de tensión
DC-AID-20-120W**

Especificaciones:


- Voltaje de entrada: 17 - 40Vcc
- Voltaje de salida: 12Vcc
- Amperaje: 10A (pico máx.12A)
- Medidas: 69x37x42mm




DCDC-RED20-2A




DCDC-RED30-2.5A



DCDC-RED12-0.7A



DCDC-RED100-7.5A



DCDC-DRIVER



DCDC-RED552-40A

Reductores de tensión

	Potencia	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Medidas	Formato
DCDC-RED12-0.7A	12W	6,5V - 24V	5V	0 - 0,7A	26,5x1,5x4,5mm	C
DCDC-RED20-2A	20W	4V - 40V	2,3V - 35V	0 - 2A	43,6x21x14mm	A
DCDC-RED25-5A	25W	9V - 35V	5V	0 - 5A	45x31x16mm	B
DCDC-RED30-2.5A	30W	5V - 24V	0,87V - 18V	0 - 2,5A	45x32x16mm	B
DCDC-RED50-3.5A	50W	4V - 38V	1,04V - 36,2V	0 - 3,5A	61,7x26,2x15mm	B
DCDC-RED80-6A	80W	16V - 40V	1 - 12V	0 - 6A	68x43x17mm	B
DCDC-RED100-7.5A	100W	4,5V - 30V	1,25V - 30V	0 - 7,5A	60x51x22mm	D
DCDC-RED552-40A	552W	20V - 30V	12V - 13,8V	40A	215x110x60mm	F

Elevadores de tensión

	Potencia	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Medidas	Formato
DCDC-EL80-5A	80W	10,2V - 32V	36,8V - 60V	0 - 5A	65x47x23,5mm	D
DCDC-EL100-6A	100W	10V - 32V	12V - 34,5V	0 - 6A	65x47x23,5mm	D
DCDC-EL130-7A	130W	6V - 35V	7V - 53V	0 - 7A	70x39x32mm	D
DCDC-EL600-10A	600W	12V - 60V	12V - 80V	0 - 10A	85x63x64mm	D

Elevador - reductor

	Potencia	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Medidas	Formato
DCDC-ELR30-2A	30W	5V - 25V	0,5V - 25V	0 - 2A	48x26x13mm	A
DCDC-ELR20-1.5	20W	5V - 32V	1,2V - 35V	0 - 1,5A	49x23,4x11,4mm	A

Módulos especiales: driver corriente constante

	Potencia	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Medidas	Formato	Nºde leds
DCDC-DRIVER1-300mA	7W	7V - 30V	1,2V - 28V	300mA	26x14x10mm	E	7 x 1W
DCDC-DRIVER3-700mA	15W	7V - 30V	1,2V - 28V	700mA	26x14x10mm	E	5 x 3W

Módulos especiales: cargadores de baterías LiPo

	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Medidas	Formato	Tipo de salida
DCDC-CAR1	4,5V - 5,5V	4,2V	1A	25x19x10mm	C con terminales	Micro USB
DCDC-CAR2	4,5V - 5,5V	4,2V	1A	26,17x17,16x10mm	C con terminales	Mini USB

New



Batería de plomo 6V 7Ah **KB670**

Especificaciones:

- Capacidad: 7Ah
- Voltaje: 6V
- Tecnología: Plomo
- Medidas: 151x33x100mm
- Terminales: faston
- Marca: Kaise

New



Batería de plomo 12V 2,9Ah **BAT309**

Especificaciones:

- Capacidad: 2,9Ah
- Voltaje: 12V
- Tecnología: Plomo
- Medidas: 79x56x99mm
- Terminales: faston
- Marca: U-Power

New



Batería de plomo 12V 9Ah **KB1290**

Especificaciones:

- Capacidad: 9Ah
- Voltaje: 12V
- Tecnología: Plomo
- Medidas: 151x101x65mm
- Terminales: faston
- Marca: Kaise



	Tecnología	Modelo	Voltage	Pilas por blister	Caja
GP019	Salinas	R03 / AAA	1,5V	4	10 blisters
GP020	Salinas	R06 / AA	1,5V	4	18 Blisters
GP021	Salinas	C	1,5V	2	10 Blisters
GP022	Salinas	D	1,5V	2	10 Blisters
GP024	Salinas	9V	9V	1	10 Blisters
GP023	Salinas	3R12	4,5V	1	10 Blisters



	Tecnología	Modelo	Voltage	Pilas por blister	Caja
GP004	Alcalina	LR03 / AAA	1,5V	4	10 Blisters
GP005	Alcalina	LR06 / AA	1,5V	4	10 Blisters
GP008	Alcalina	C	1,5V	2	10 Blisters
GP009	Alcalina	D	1,5V	2	10 Blisters
GP010	Alcalina	9V	9V	1	10 Blisters



GP23A

Especificaciones:

- Voltaje: 12V
- Modelo: 23A
- Medidas: 10x18mm
- Libre de mercurio
- Presentación: Blister de 5 pilas



GP27A

Especificaciones:

- Voltaje: 12V
- Modelo: 27A
- Medidas: 7,7x28mm
- Libre de mercurio
- Presentación: Blister de 5 pilas



GPA76

Especificaciones:

- Voltaje: 1,5V
- Modelo: 27A
- Medidas: 11,6x5,4mm
- Libre de mercurio
- Presentación: Blister de 10 pilas



GP072

Especificaciones:

- Voltaje: 3V
- Modelo: CR2016
- Capacidad: 72mAh
- Tecnología: Litio
- Medidas: 20x1,6mm
- Presentación: Blister de 5 pilas



GP073

Especificaciones:

- Voltaje: 3V
- Modelo: CR2025
- Capacidad: 160mAh
- Tecnología: Litio
- Medidas: 20x2,5mm
- Presentación: Blister de 5 pilas



GP074

Especificaciones:

- Voltaje: 3V
- Modelo: CR2032
- Capacidad: 220mAh
- Tecnología: Litio
- Medidas: 20x3,2mm
- Presentación: Blister de 5 pilas

New





	Tecnología	Modelo	Voltaje	Pilas por blister	Caja
LR03 SIMPLY	Alcalina	LR03 / AAA	1,5V	4	10 Blisters
LR06 SIMPLY	Alcalina	LR06 / AA	1,5V	4	20 Blisters

New



	Tecnología	Modelo	Voltage	Pilas por blister	Caja
LR03 PLUS	Alcalinas	LR03 / AAA	1,5V	4	10 blisters
LR06 PLUS	Alcalinas	LR06 / AA	1,5V	4	20 Blisters
LR14 PLUS	Alcalinas	C	1,5V	2	10 Blisters
LR20 PLUS	Alcalinas	D	1,5V	2	10 Blisters
LR9V PLUS	Alcalinas	9V	9V	1	10 Blisters
3LR12 PLUS	Alcalinas	3LR12	4,5V	1	10 Blisters

New




	Tecnología	Modelo	Voltaje	Pilas por blister	Caja
4LR61	Alcalina	7K67 / 4LR61	6V	1	10 blisters
23ADR	Alcalina	MN21 / 3LR50	12V	2	10 Blisters
27ADR	Alcalina	MN27 / 27A	12V	1	10 Blisters
LR1DR	Alcalina	MN9100 / LR01	1,5V	2	10 Blisters
LR11ADR	Alcalina	MN11	6V	1	10 Blisters
AAAADR	Alcalina	AAAA	1,5V	2	10 Blisters



	Tecnología	Modelo	Voltaje	Pilas por blister	Caja
DL1220	Litio	CR1220	3V	1	10 blisters
DL1616	Litio	CR1616	3V	1	10 Blisters
DL1620	Litio	CR1620	3V	1	10 Blisters
DL2016	Litio	CR2016	3V	1	10 Blisters
DL2025	Litio	CR2025	3V	1	10 Blisters
DL2032	Litio	CR2032	3V	1	10 Blisters
DL2430	Litio	CR2430	3V	1	10 Blisters
DL2450	Litio	CR2450	3V	1	10 Blisters

New



	Tecnología	Modelo	Voltaje	Pilas por blister	Caja
DL123	Litio	123A	3V	1	10 Blisters
DLCR2	Litio	CR2	3V	1	10 Blisters



	Tipo	Modelo	Voltaje	Pilas por blister	Caja
DA10	Audífono	PR10	1,4V	6	10 blisters
DA13	Audífono	PR13	1,45V	6	10 Blisters
DA675	Audífono	PR675	1,45V	6	10 Blisters
DA312	Audífono	PR41 / PR12	1,45V	6	10 Blisters



	Tecnología	Modelo	Tipo	Pilas por blister	Caja
GP257	Ni-MH	RC03 / AAA	Recargable, pre-cargada	4	15 Blisters
GP258	Ni-MH	RC06 / AA	Recargable, pre-cargada	4	10 Blisters

New



	Tecnología	Modelo	Tipo	Pilas por blister	Caja
R3DUR750	Ni-MH	RC03 / AAA	Recargable	4	10 Blisters
R6DUR1300	Ni-MH	RC06 / AA	Recargable	4	10 Blisters



Batería de litio 18650
LIR18650-26-CIT

Especificaciones:

- Voltaje: 3,6V
- Capacidad: 2600mAh
- Tecnología: Li-Ion
- Protección de carga y descarga
- Con circuito de control
- Medidas: 69x18,3mm (tetón incluido)



Batería de litio 18650
LIR18650-34-CIT

Especificaciones:

- Voltaje: 3,6V
- Capacidad: 3400mAh
- Tecnología: Li-Ion
- Protección de carga y descarga
- Con circuito de control
- Medidas: 69x18,3mm (tetón incluido)

New



Batería de litio 14250
PLI002

Especificaciones:

- Voltaje: 3,6V
- Capacidad: 1200mAh
- Tecnología: Litio Cloruro de Tionilo
- Medidas: 14,55x25,15mm
- Modelo: LS14250
- Marca: Saft

New



Batería de litio 14500
PLI003

Especificaciones:

- Voltaje: 3,6V
- Capacidad: 2600mAh
- Tecnología: Litio Cloruro de Tionilo
- Medidas: 14,55x50,30mm
- Modelo: LS14500, LR07, SL760
- Marca: Saft



Batería de litio
BL5C

Batería de reemplazo de uso en varios dispositivos como teléfonos, radios, altavoces bluetooth, etc

Especificaciones:

- Voltaje: 3,6V
- Capacidad: 1020mAh
- Tecnología: Li-Ion
- Medidas: 53x34x5mm



Cargador para baterías de litio **BW99035**

Cargador de pared para baterías de litio 18650

Especificaciones:

- 1 canal
- Voltaje de entrada: 100-240Vac 47-63HZ
- Corriente de carga: 600mA (4,2Vcc)
- Tecnología: Li-Ion

New



Cargador para baterías cilíndricas de Ion-Litio/Ni-MH. **CAR234**

Especificaciones:

- Cargador digital y analizador de baterías con LCD para baterías de Ion-Litio, LiFePO4 y Ni-MH. Adecuado para los formatos de:
Litio: 26650, 22650, 18650, 18500, 18350, 17500, 16340, 14500, RCR123
Ni-MH/Ni-Cd: AAA, AA y C
- Corriente de carga: Ion-Litio 4,2V/1000mA, Ni-MH 1,5V/500mA
- Alimentación: 5V/1000mA por Micro USB
- Tecnología: Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH
- Medidas: 67,0x125,0x35,0mm
- Aplicación: baterías cilíndricas
- Incluye adaptador 100-240Vca a 5Vcc/1000mA por USB y latiguillo de USB a Micro USB

New



Cargador universal para baterías de litio con LCD **BW90357**

Especificaciones:

- Incluye puerto USB para poder cargar dos baterías al mismo tiempo.
- Pantalla LCD que muestra el nivel de carga de la batería.
- Compatible con todas las baterías de 3,6V Li-iON
- Entrada: 40 - 100Vac 50/60 Hz
- Salida: 5Vdc 250A

New



Cargador de baterías GP ReCyko + 4 baterías AAA GP423

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 230Vca
- Carga 2 baterías AA/AAA
- 4 baterías incluidas AAA de mín. 800mAh
- Tiempo de carga: 8h aprox.
- Marca: GP



New



Cargador de baterías GP ReCyko + 4 baterías AAA GP422

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 230Vca
- Carga 4 baterías AA/AAA
- 4 baterías incluidas AAA de mín. 800mAh
- Tiempo de carga: 8h aprox.
- Marca: GP

New



Cargador inteligente coche/casa para baterías Ni-Cd/Ni-MH FUC004

Especificaciones:

- Tipo de baterías: R03(AAA) y R06(AA)
- Número de baterías: 1 / 2 / 3 / 4
- Baterías incluidas: No
- Corriente de carga: 800 mA
- Medidas: 65 x 28 x 105 mm
- Adaptador para coche: Sí
- Función descarga: No
- Canales individuales de carga: Sí
- Marca: Fullwatt





Cargador micro USB

BW50579

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 110-240Vac
- Voltaje de salida: 5Vcc
- Amperaje: 2100mA
- Protección contra subida de tensión y cortocircuitos
- Color: blanco



BW50580

Color: negro



Cargador lightning iPhone/iPad

BW51888

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 110-240Vac
- Voltaje de salida: 5Vcc
- Amperaje: 2100mA
- Compatible con iPhone 5/ 5C/ 6/ 6+/ 7/ iPad4/ iPad mini/ iPad Mini Retina/ iPad Air / iPad Air 2
- Cmpatibe con las nuevas versiones iOS7 y 8
- Color: blanco



BW51889

Color: negro



Cargador doble de coche multifunción

BW50577

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 12-24Vcc
- Voltaje de salida: 5Vcc
- Amperaje: 3100mA
- Conectores: MicroUSB / Apple Lightning / Apple 30 pin / Samsung Galaxy Tab
- Color: negro/plata

Cargador dual de pared 10W

BW50627

Especificaciones:

- Adaptador de corriente USB
- Voltaje de entrada: 100-240Vac 50-60Hz
- Voltaje de salida: 5Vcc
- Amperaje: 2000mA - 1000mA
- Potencia: 10W
- Protección contra sobrecargas
- Color: blanco



New



Powerbank 5600mAh

B91282	Blanca
B91283	Azul
B91281	Negra
B91280	Rosa

Batería externa para la carga de tu tablet, smartphone, mp4, o cualquier otro dispositivo

Especificaciones:

- Capacidad: 5600mAh
- Medidas: 95x43x22 mm
- Incluye cable Plano USB a micro USB
- Color disponibles: blanco, azul, negro y rosa



Powerbank quick charge 12000mAh

BW51883

Potente batería extra para la carga de tu tablet, smartphone, mp4, o cualquier otro dispositivo

Especificaciones:

- Capacidad: 12000mAh
- Medidas: 145x75x15 mm
- Incluye cable Plano USB a micro USB
- Color: negra

New



Alimentador AC/DC electrónico de 12V 1A AE1201

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 100-230Vca
- Voltaje de salida: 12Vcc
- Amperaje: 1000mA
- Potencia: 12W
- Conector: Jack hueco 5,5x2,1x12mm
- Longitud del cable: 120cm
- Formato: pared
- Marca: RPC

New



Alimentador AC/DC electrónico de 12V 2A AE1202

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 100-230Vca
- Voltaje de salida: 12Vcc
- Amperaje: 2000mA
- Potencia: 24W
- Conector: Jack hueco 5,5x2,1x12mm
- Longitud del cable: 120cm
- Formato: pared
- Marca: RPC

New



Alimentador AC/DC electrónico de 12V 5A AE1205

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 100-230Vca
- Voltaje de salida: 12Vcc
- Amperaje: 5000mA
- Potencia: 60W
- Conector: Jack hueco 5,5x2,14mm
- Longitud del cable: 100cm
- Formato: pared
- Marca: RPC



Alimentador Automático PC de 90W

ALM265

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 110-240Vca 1,5A 50-60Hz
- Voltaje de salida: 12,0V/15,0V/16,0V/18,0V/19,0V/20,0V/24,0Vcc
- Potencia máxima: 90W
- Máx. Corriente: 12-15-16-18-19-20V 4,5A / 24V 3,75A
- Medidas: 138,8x65,4x37,8mm
- Conector de salida: 9 Clavijas intercambiables



Alimentador Automático PC de 120W

ALM266

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 110-240Vca 1,8A 50-60Hz
- Voltaje de salida: 12,0V/15,0V/16,0V/18,0V/19,0V/20,0V/24,0Vcc
- Potencia máxima: 120W
- Máx. Corriente: 5000-6000mA
- Medidas: 160,0x63,5x36,3mm
- Conector de salida: 9 Clavijas intercambiables



Cargadores específicos para portátil

Especificaciones:

- Cada cargador es compatible con todos los modelos de portátil que tengan el mismo voltaje, misma clavija y con amperaje similar o inferior.
- Incluyen cable de alimentación.
- Con corrección de factor de potencia para estabilizar y mejorar los valores de tensión de salida.
- Protecciones incluidas: exceso de corriente, exceso de tensión, ausencia de tensión, exceso de temperatura, exceso de potencia y protección contra cortocircuito.

	Voltaje	Amperaje	Potencia	Clavija (mm)		Marcas compatibles
MODELO 16	9,5V	2,5A	24W	4,8x1,7		ASUS
MODELO 19	10,5V	1,9A	20W	4,8x1,7		SONY
MODELO 17	12V	3A	36W	4,8x1,7		ASUS
MODELO 34	12V	3,5A	42W	4,0x1,7		SAMSUNG
MODELO 24	14,5V	3,1A	45W	Magsafe1		APPLE
MODELO 25	14,8V	3,05A	45W	Magsafe2		APPLE
MODELO 06	15V	5A	75W	6,0x3,0		TOSHIBA
MODELO 26	16,5V	3,65A	60W	Magsafe1		APPLE
MODELO 27	16,5V	3,65A	60W	Magsafe2		APPLE
MODELO 09	18,5V	3,5A	65W	4,8x1,7		HP, COMPAQ
MODELO 11	18,5V	3,5A	65W	7,4x5,1		HP, COMPAQ
MODELO 28	18,5V	4,6A	85W	Magsafe1		APPLE
MODELO 21	19V	1,58A	30W	4,8x1,7		HP
MODELO 20	19V	1,58A	30W	5,5x1,7		ACER, DELL
MODELO 18	19V	2,1A	40W	2,5x0,7		ASUS
MODELO 35	19V	2,1A	40W	3,0x1,0		SAMSUNG
MODELO 01	19V	3,42A	65W	5,5x2,5		ACER, LENOVO, PACKARD BELL, ASUS
MODELO 05	19V	3,42A	65W	5,5x1,7		ACER, PACKARD BELL
MODELO 08	19V	4,74A	90W	5,5x2,5		TOSHIBA, ASUS
MODELO 03	19V	4,74A	90W	5,5x1,5		ACER

	Voltaje	Amperaje	Potencia	Clavija (mm)	Marcas compatibles
MODELO 30	19V	4,74A	90W	4,0x1,35	ASUS
MODELO 02	19V	4,74A	90W	4,8x1,5	HP, COMPAQ
MODELO 10	19V	4,74A	90W	7,4x5,0	HP, COMPAQ
MODELO 13	19V	4,74A	90W	5,5x3,0	SAMSUNG
MODELO 22	19V	6,3A	120W	5,5x2,5	TOSHIBA, PACKARD BELL, ACER, HP
MODELO 33	19,5V	2,05A	40W	4,0x1,7	HP
MODELO 23	19,5V	2,15A	42W	6,5x4,4	SONY
MODELO 32	19,5V	2,31A	45W	4,5x3,0	DELL
MODELO 31	19,5V	3,08A	60W	3,0x1,0	ASUS
MODELO 39	19,5V	3,33A	65W	4,8x1,7	HP
MODELO 37	19,5V	3,33A	65W	4,5x3,0	HP
MODELO 14	19,5V	4,62A	90W	7,4x5,5	DELL
MODELO 04	19,5V	4,74A	90W	5,5x1,6	SONY
MODELO 38	19,5V	4,7A	90W	4,5x3,0	HP
MODELO 15	20V	2A	40W	5,5x2,5	IBM, LENOVO, FUJITSU
MODELO 12	20V	3,25A	65W	5,5x2,5	FUJITSU
MODELO 36	20V	3,25A	65W	7,9x5,5	IBM, LENOVO
MODELO 29	20V	4,25A	85W	Magsafe2	APPLE
MODELO 40	20V	4,5A	90W	Square	LENOVO



New



Fuente de alimentación 24V 30W ADT030.24

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 88-264Vac / 50-60Hz
- Voltaje de salida: 24Vdc
- Corriente de salida: 1,25A
- Potencia: 30W
- Estanqueidad: IP20
- Carril DIN
- Medidas: 92x78x56mm

New



Fuente de alimentación 12V 60W ADT060.12

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 88-264Vac / 50-60Hz
- Voltaje de salida: 12Vdc
- Corriente de salida: 5A
- Potencia: 60W
- Estanqueidad: IP20
- Carril DIN
- Medidas: 92x78x56mm

New



Fuente de alimentación 24V 60W ADT060.24

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 88-264Vac / 50-60Hz
- Voltaje de salida: 24Vdc
- Corriente de salida: 2,5A
- Potencia: 60W
- Estanqueidad: IP20
- Carril DIN
- Medidas: 92x78x56mm



Adaptador IDE/SATA

LL-AD-IDE/SATA

Especificaciones:

- Adaptador interno SATA (HD) a IDE (placa)
- Incluye cable de alimentación y de datos

Adaptador USB Bluetooth

BTD-MINI5

Lector externo de DNI-e y tarjetas criptográficas con conexión USB.

Especificaciones:

- Anchura de banda: Tasa de transferencia (máx) 24 Mbit/sRED
- Versión de Bluetooth: 4.0
- Frecuencia de banda: 2.402 - 2.48
- Distancia de funcionamiento máximo: 50m
- Medidas: 7x1,5cm
- Tasa de transferencia (máx): 24 Mbit/sRED
- Marca: Gembird

Lector de tarjetas / dni

KLT0084

Lector externo de DNI-e y tarjetas criptográficas con conexión USB.

Especificaciones:

- Interfaz USB 2.0
- Lector de DNI electrónico, tarjeta SIM (entrada lateral)
- Lector grabador de tarjetas inteligentes (chip) C3PO, LTC31, PC/PS
- Firmware actualizable
- Leds indicadores
- Plug and Play.

Lector de tarjetas / dni

KLT0085

Lector externo de DNI-e y tarjetas criptográficas con conexión USB.

Especificaciones:

- Interfaz USB 2.0
- Velocidad de transferencia: 480mbps
- Lector de DNI electrónico
- Lector de tarjeta SIM
- Compatible con Tarjetas: SD/SDHC/MMCMS/MSpro/TF microSD/ M2/micro MS.
- Lector grabador de tarjetas inteligentes (chip) C3PO, LTC31, PC/PS
- Firmware actualizable
- Plug and Play.
- Sistema operativo MAC soportado: Si
- Sistema operativo Windows soportado: Si

New





Lector multi tarjetas USB

BWMLECTAR

Especificaciones:

- Plug&Play
- Totalmente compatible con la especificación Hi-Speed USB 2.0 USB (no necesita alimentación externa)
- Led indicador de la inserción de tarjeta y los datos de tráfico
- Compatible con Memory Stick, SD , Mini SD y Micro SD
- Voltaje: 2,7V - 3,6V



Lector SD/MicroSD 4 en 1 a USB/Micro/Lightning

BW51625

Especificaciones:

- Utilice el lector de tarjetas para importar fotos directamente desde la tarjeta de tu smartphone, o utilicelo para descargar todas las fotos de su galería en una tarjeta de memoria externa.
- Conectar al puerto micro usb o lightning de su smartphone e importa o exporta la información que desees.
- iPad 4 / iPad Mini / iPad Air
- iPhone 5 / iPhone 5S / iPhone 5C/ iPhone 6 / iPhone 6 Plus
- iPod Touch

New



HUB usb 4 puertos con interruptores

KHU0079

Especificaciones:

- Interfaz 2.0
- 4 puerto Hi-Speed -Plug&Play
- Hasta 500mA por cada puerto
- Interruptor de seguridad individuales por puerto
- Velocidad de transmisión de hasta 480Mbps
- Compatible con Windows XP/Vista/W7/W8/W10 y MAC
- Color: negro
- Marca: Kloner



HUB 10 puertos con fuente de alimentación BW50750

Especificaciones:

- Interfaz 2.0
- 10 puerto Hi-Speed
- Plug&Play
- Led de indicador de estado individual
- Hasta 500mA por cada puerto
- Interruptor de seguridad individuales por puerto
- Velocidad de transmisión de hasta 480Mbps
- Compatible con Windows 98E/2000/ME/XP/Vista/W7 /W8 y MAC



Adaptador usb IDE/SATA HD BW90086

Especificaciones:

- Alta velocidad (USB 2.0 / 480Mbit/sec.)
- Conexión y uso directo sin driver.
- Soporta discos duros de 2.5 y 3.5 IDE y SATA
- Soporta ULTRA-ATA/133 y UDMAS compatible
- Soporta CD-ROM SERIAL ATA
- Soporta SERIAL ATA 1.0 ESP. compatible con ULTRA ATA/133.ITS ratio de transferencia 150MBIT/SEC
- Dispositivo Plg&Play.
- Compatibilidad: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8 Mac OSX 10.2 Linux.



Adaptador HDD/SSD portátil BW51774

Especificaciones:

- Plug&Play
- Soporta 2.5" HDD/SSD
- Capacidad Max de HDD/SSD 1TB
- Material: Aluminio micro perforado para mejorar la disipación
- Altura: 9.5 mm
- HDD/SSD de interfaz: 7-15pin SATA
- Interfaz ODD: 6-7pin SATA
- Compatible para: PC portátil con 12.7 mm SATA ODD
- Medidas: 127x128x9.5mm



Carcasa 2,5" SATA USB 3.0 **BW50662**

Especificaciones:

- Conexión Plug&Play
- Interfaz externa: USB 3.0
- Interfaz interna: SATA
- Soporta discos duros SATA 2,5" de hasta 2 TB
- Requisitos del sistema: Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/Win7/Vista
Mac OS 8.6 o superior Linux



Carcasa 3,5" sata USB 3.0 **BW50663**

Especificaciones:

- Conexión Plug&Play
- Interfaz externa: USB 3.0
- Interfaz interna: SATA
- Soporta discos duros SATA 3,5" de hasta 4 TB



Carcasa 3,5" sata/ide **BW90165**

Especificaciones:

- Chipset: JM20337
- Conexión Plug&Play
- Interfaz externa: USB 2.0
- Interfaz interna: SATA & IDE
- Soporta discos duros IDE & SATA 3,5" de hasta 2 TB



Teclado USB K10

BW71121 Negro

BW71120 Blanco

Especificaciones:

- Diseño elegante y ultraplano con teclas estilo portátil
- Alta calidad y durabilidad.
- 110 Teclas
- Disposición de teclas QWERTY.
- Controles multimedia integrados y de fácil acceso.
- Tacto suave y preciso.
- Bandeja reposa muñecas
- Led de bloqueo Mayúsculas / Numérico / Desplazamiento.
- Conexión USB
- Medidas: 41,5x11,5x1,5cm
- Longitud del cable: 150cm



Teclado USB BT7

BW91517

Especificaciones:

- Interfaz USB 2.0
- Teclado Multimedia con 8 teclas multifunción
- Membrana de retorno excelente
- Diseño elegante en versión castellano Waterproof
- Medidas 443x162x15mm .
- Color: Negro
- Compatible con Windows 98/2000/XP/vista/win7/Win8, Mac.



Teclado + ratón inalámbrico

BW91949

Especificaciones:

- Transmisor-Receptor USB Wireless 2.4GHz
- Teclado Multimedia con 8 teclas multifunción:
- Membrana de retorno excelente
- Diseño elegante en versión castellano Waterproof
- Tamaño teclado: 443x162x15mm .
- Tamaño Ratón: 104,95x62,46x33,6mm
- Sensor óptico de 800/1600 dpi con botón de selección
- Distancia de funcionamiento: 10mts
- Compatible con Windows 98/2000/XP/vista/win7/Win8, Mac.



Teclado+ratón inalámbrico Bimicra

BW92237 Negro

BW91950 Blanco

Especificaciones:

- Transmisor Receptor USB Wireless 2.4GHz (situado bajo la tapa superior del raton)
- Teclado Multimedia con teclas multifunción
- Teclado versión en castellano
- Diseño Super-slim
- Medidas teclado: 286x135x19mm
- Medidas ratón: 104,95x62,46x33,6mm
- Alimentación: Pilas 3xAAA no incluidas
- Distancia de funcionamiento: 10mts
- Compatible con Windows 96/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10, Mac



Ratón óptico USB classic 3D

BW91232

Especificaciones:

- Alimentación: cable USB 2.0
- Plug & play
- Sensor óptico de 1000dpi
- 3 botones: izquierdo, scroll y derecho
- Compatible con Microsoft Windows 98E/2000/XP/Vista/7/8 y Mac.
- Color: negro



Ratón óptico USB 3D optical

BW90429

Especificaciones:

- Alimentación: cable USB 2.0
- Plug & play
- Sensor óptico de 1000dpi
- 3 botones: izquierdo, scroll y derecho
- Compatible con Microsoft Windows 98E/2000/XP/Vista/7/8 y Mac.
- Color: rojo
- Disponible también en los siguientes colores:



BW91229



BW91228



Ratón Sim USB

BW90428

Especificaciones:

- Alimentación: cable USB 2.0
- Plug & play
- Sensor óptico de 1000dpi
- Regulador dpi
- Compatible con Microsoft Windows 98E/2000/XP/Vista/7/8 y Mac.
- Color: negro
- Disponible también en los siguientes colores:



BW90426



BW90425



Ratón inalámbrico Protux

BW90496

Especificaciones:

- Alcance: hasta 10 metros
- Plug & play
- Incluye mini receptor USB
- Máxima autonomía: hasta 12 meses
- Baterías: 2xAAA (no incluidas)
- Máxima precisión, diseño cómodo, tacto suave
- Compatible con Microsoft Windows XP/Vista/7/8, iOS 10.6 o superiores.
- Color: rojo
- Disponible también en los siguientes colores:



BW90495



BW90494

New



Fuente de alimentación 450W

K0003

Especificaciones:

- Potencia: 450W
- Ventilador : 80 mm
- Medidas: 125x100x64mm
- Versión: Intel SFX 12V
- Soporta: Intel, AMD
- Conectores: (20+4Pin) (1*IDE) (3*SATA) (CPU 4 Pin)
- Marca: Kloner



Fuente de alimentación 550W

BWPS50B

Especificaciones:

- Potencia: 550W
- Ventilador inaudible de 14 cm (12db)
- Sistema total antivibraciones
- Compatible con cpu dual core / quad core.
- Diseño economizador de energía de alta eficiencia.
- Corrección de factor de potencia para estabilizar y mejorar los valores de tensión de salida.
- Protecciones incluidas: exceso de corriente, exceso de tensión, ausencia de tensión, exceso de temperatura, exceso de potencia y protección contra cortocircuito.
- Conectores:
 - 1xATX 20 PIN + 4
 - 1xAUX 4 PIN
 - 3xMOLEX 4 PIN (HDD y Opticos)
 - 3xSATA



Fuente de alimentación 750W

LL-AT-APII750

Especificaciones:

- Potencia: 750W
- Ventilador ultrasilencioso de 12 cm (14db)
- Sistema total antivibraciones
- Control de velocidad térmico inteligente
- Rendimiento extremadamente estable y potente
- Marca: Tacens
- Conectores:
 - 1xATX 20 PIN + 4
 - 1x12V 4+4pin
 - 1xPCI-e
 - 6pin
 - 2xPATA
 - 3xSATA
 - 1xFDD



Pendrive Toshiba 3.0

Especificaciones:

- Tipo de interfaz: USB 3.0
- Velocidad de lectura: 70MB/s
- Color: blanco
- Marca: Toshiba
- Capacidades: 16GB / 32GB / 64GB

PEN91309 16GB

PEN92555 32GB

PEN92556 64GB



Pendrive Kingston 3.0

Especificaciones:

- Tipo de interfaz: USB 3.0
- Color: blanco + color según capacidad
- Capacidades: 8GB / 16GB / 32GB
- Práctica: su resistente enganche permite llevarla en todo tipo de llaveros
- Compatible con: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS X v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS™

PEN8GKG 8GB

PEN16GKG 16GB

PEN32GKG 32GB



Tarjetas microSD Toshiba

Especificaciones:

- Incluyen adaptador SD
- Clase 10, alta velocidad
- Velocidad de lectura: 40MB/s
- Velocidad de escritura: 20MB/s
- Marca: Toshiba
- Capacidades: 8G / 16GB / 32GB / 64GB

BW91316 16GB

BW91306 32GB

BW91317 64GB



Tarjetas microSD Clase 10 Kingston

Especificaciones:

- Incluyen adaptador SD
- Clase 10
- 80 MB/s en lectura y 10 MB/s en escritura, UHS-I Clase de velocidad 1 (U1)
- Marca: Kingston
- Capacidades: 16GB / 32GB / 64GB

MEMSD1610KG 16GB

MEMSD3210KG 32GB

MEMSD6410KG 64GB

New



HDMI Dongle TV BW50944

Especificaciones:

- Visualiza en tu televisor todo el contenido de tu smartphone: vídeo, audio, foto archivo, documentos, sitio web...
- Soporte Miracast, DLNA, AirMirror, Airplay
- Compatible con las plataformas Streaming Youtube, Wiseplay, etc.
- **No compatible** con Yomvi, Netflix, Movistar+, etc.
- CPU ARM Cortex A9 de Rockchip RK2928 1.2 GHz
- GPU 3D GPU 1 x mali 400, OS Linux 3.0.8, DDR3 256MB
- Sistema Operativos soportados: ANDROID, iOS, Mac, Windows
- Oficina de Software Display Presentación PDF, MS Word, Excel MS, MS Powerpoint, Conferencias
- Formato de soportado: Vídeo AVI / DIVX / MKV / TS / DAT / MPG / MPEG1,2,4 / MP4 / RM / RMVB / WMV
- Formato de audio soportado: MP1 / MP2 / MP3 / WMA / OGG / ADPCM WAV / PCM-WAV / AAC
- Compatibilidad con formatos de fotos JPEG / BMP
- Puerto HDMI 1.4, puerto Micro USB de alimentación
- Alimentación: puerto USB 400mA (toma de TV o adaptador de corriente)
- Adaptador de corriente no incluido

New



PLC power line 500Mbps nano+enchufe TL-PA4010P-KIT

Especificaciones:

- Estándares y protocolos: HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
- Interfaces: 1* 10/100Mbps Ethernet Port, Power Socket
- Tipo de Enchufe: EU, UK, FR
- LED: Alimentación, Powerline, Ethernet
- Botones: Botón de Emparejamiento
- Medidas: 95 x 58 x 42 mm
- Potencia de consumo: lt;2,2W
- Alcance: 300 metros dentro de la casa
- Tecnología de modulación. OFDM
- Encriptación: Encriptación AES de 128-bits
- Certificaciones: CE, FCC, RoHS
- Marca: TP-Link



Antena USB de Alta Potencia a 300Mbps TL-WN8200ND

Especificaciones:

- Interfaz: Mini USB
- Botones: WPS
- Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Medidas: 90,8x60,7x24mm
- Tipo de Antena: 2xOmnidireccionales Desmontables (RP-SMA)
- Ganancia de Antena: 5dBi
- Frecuencia: 2,4-2,4835GHz
- Tasa de Señal: Tx hasta 150Mbps
- Rx hasta 300Mbps
- Potencia de Transmisión: <20dBm (PIRE, Para países que usan los estándares CE)
- <27dBm (PIRE, Para países que usan los estándares FCC)
- Modos Inalámbricos: Modos Ad-Hoc / InfraestructuraSeguridad Inalámbrica
- Soporta WEP 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSKOTROS
- Requisitos del sistema: Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits)
- Marca: TP-Link



Cable USB a micro USB

BW800926

Especificaciones:

- USB - micro USB
- Cable de datos y carga
- Longitud del cable: 1,2 metros
- Color negro



Cable USB a lightning

BW51459

Especificaciones:

- USB - lightning
- Cable de datos y carga
- Longitud del cable: 1,2 metros
- Color negro



Cable USB a Apple 30 pin

BWI4-092

Especificaciones:

- USB - Apple 30 pin
- Cable de datos y carga
- Longitud del cable: 2 metros
- Compatible con iPhone4/4S/3G/3GS iPad/iPad2/iPad3
- Color: blanco

New



Type-C

Cable USB a Tipo C

CB-8216

Especificaciones:

- USB - Tipo C
- Cable de datos y carga
- Longitud del cable: 1,2 metros
- Color blanco
- Marca: Digivolt



OTG adaptador USB H a microUSB

BW154000

Especificaciones:

- Adaptador USB H a micro USB
- Ideal para conectar periféricos a tu sistema Android
- Color: negro

Conexión de red UTP



Especificaciones:

- RJ45 macho - macho
- Color: gris

Cat.5e	Longitud
WIR600	0,5m
WIR601	1,0m
WIR602	1,5m
WIR603	2,0m
WIR604	3,0m
WIR605	5,0m
WIR606	7,5m
WIR607	10,0m
WIR599	15,0m
WIR608	20,0m
WIR609	30,0m
WIR610	50,0m

Cat.6	Longitud
WIR611	0,5m
WIR612	1,0m
WIR613	2,0m
WIR614	3,0m
WIR615	5,0m
WIR616	7,5m
WIR617	10,0m
WIR618	15,0m
WIR619	20,0m

Conexión fibra óptica para datos SC-SC



Especificaciones:

- Monomodo simplex, libre de halógenos
- Color: amarillo con conectores verdes

	Longitud
WIR1561	1,0m
WIR1562	2,0m
WIR1563	3,0m
WIR1564	5,0m
WIR1565	10,0m
WIR1566	15,0m
WIR1567	20,0m
WIR1568	25,0m

Conexión fibra óptica para audio Toslink



Especificaciones:

- Conexión Toslink macho - macho
- Color: negro
- Diámetro exterior: 2,0mm

	Longitud
WIR500	0,5m
WIR501	1,0m
WIR502	1,5m
WIR503	2,0m
WIR504	3,0m
WIR505	5,0m
WIR506	10,0m

New

Conexión jack estéreo 3,5mm M-M



Especificaciones:

- Conexión jack estéreo 3,5mm macho-macho
- Color: negro

Longitud

	Longitud
WIR255	1,0m
WIR256	2,5m
WIR257	5,0m
WIR258	10,0m

New

Conexión jack estéreo 3,5mm M-H



Especificaciones:

- Conexión jack estéreo 3,5mm macho-hembra
- Color: negro

Longitud

	Longitud
WIR260	2,0m
WIR261	3,0m
WIR262	5,0m
WIR263	10,0m

New



**Conector jack macho
estéreo de 3,5mm
CON201**

Especificaciones:

- Para soldar
- Material: plástico
- Bolsas de 25 unidades



**Conector jack hembra
estéreo de 3,5mm
CON204**

Especificaciones:

- Para soldar
- Material: plástico
- Bolsas de 25 unidades



**Conector jack macho
estéreo de 3,5mm
CON693**

Especificaciones:

- Para soldar
- Metálico
- Bolsas de 10 unidades



**Conector jack hembra
estéreo de 3,5mm
CON694**

Especificaciones:

- Para soldar
- Metálico
- Bolsas de 10 unidades

New



Cable UTP Cat.5e rígido interior.

WIR9041

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en interior
- Conductores: 2x4 pares 0,51mm (AWG24) CCA
- Exterior: 5,5mm Diámetro, PVC Gris Libre de Plomo
- Longitud del cable: carrete interno de 100 metros
- Nota: "CE" y "RoHS", con seda de rotura

WIR9042 - 305 metros

New



Cable UTP Cat.6 rígido interior

WIR9043

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en interior
- Conductores: 2x4 pares 0,575mm CCA
- Exterior: 6,4mm Diámetro, PVC Gris Libre de Plomo
- Longitud del cable: carrete interno de 100 metros
- Nota: Separador de pares en cruz "CE" y "RoHS"

WIR9044 - 305 metros

New



Cable UTP Cat.5e rígido exterior

WIR9045

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en exterior
- Conductores: 2x4 pares 0,51mm (AWG24) CCA
- Exterior: 5,3mm Diámetro, PE Negro UV resistente al agua
- Longitud del cable: carrete interno de 100 metros
- Nota: "CE" y "RoHS", con seda de rotura

WIR9070 - 305 metros

New



Cable UTP Cat.6 rígido exterior

WIR9048

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en exterior
- Conductores: 2x4 pares 0,575mm CCA
- Exterior: 7mm Diámetro, PE negro UV resistente al agua
- Longitud del cable: carrete interno de 100 metros
- Nota: Separador de pares en cruz "CE" y "RoHS"

WIR9073 - 305 metros

New



Cable UTP Cat.6 interior libre de halógenos **WIR9049**

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en interior
- Conductores: 2x4 pares de 0,575mm CCA
- Exterior: 6,0mm Diámetro, PVC Violeta Libre de halógenos LSZH
- Longitud del cable: carrete de 305 metros
- Nota: Separador de pares en cruz "CE" y "RoHS"

New



Cable para altavoz rojo-negro 2x0,5mm **WIR9010**

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x 0,5mm² (14x0,21mm x2)
- Exterior: 4,8x2,4mm
- Nota: "CE" y RoHS"

- WIR9020** - Transparente
- WIR9001** - Blanco

New



Cable para altavoz rojo-negro 2x0,75mm **WIR9011**

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x 0,75mm² (20x0,21mm x2)
- Exterior: 5,0x2,5mm
- Nota: "CE" y RoHS"

- WIR9021** - Transparente
- WIR9002** - Blanco

New



Cable para altavoz rojo-negro 2x1mm **WIR9012**

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x 1,0mm² (28x0,21mm x2)
- Exterior: 5,5x2,8mm
- Nota: "CE" y RoHS"

- WIR9022** - Transparente
- WIR9003** - Blanco

New



Cable para altavoz rojo-negro 2x1,5mm **WIR9013**

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x 1,5mm² (42x0,21mm x2)
- Exterior: 6,5x3,2mm
- Nota: "CE" y RoHS"

- WIR9023** - Transparente
- WIR9004** - Blanco

New



Cable para altavoz rojo-negro 2x2,5mm **WIR9014**

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x 2,5mm² (50x0,24mm x2)
- Exterior: 7,5x3,7mm
- Nota: "CE" y RoHS"

- WIR9024** - Transparente
- WIR9005** - Blanco

New



Cable para micrófono estéreo de 2x0,35mm **WIR9031**

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x0,35mm² (30x0,12mm x2)
- Malla: 64x0,12mm, Drenaje 20x0,12mm y lámina de aluminio
- Exterior: 6,4mm
- Color: Negro
- Nota: "CE" y RoHS"

New



Cable para micrófono estéreo de 2x0,25mm **WIR9036**

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x0,25mm² (20x0,12mm x2)
- Malla: 64x0,12mm
- Exterior: 6mm
- Color: Negro
- Nota: "CE" y RoHS"

New



Cable telefónico redondo de 2 hilos **WIR9140**

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: Rígido 2x0,51mm CCA
- Exterior: 3,5mm, PVC Gris Libre de plomo
- Aplicación: Instalación en interiores
- Nota: "CE" y RoHS"

New



Rollo de cable coaxial de antena 75 Ohm **WIR9055**

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de antena TV y Satellite
- Atenuación: dB x 100m: 862MHz 18,7dB / 2150MHz 31,0dB
- Conductores: 1x1,1mm +/- 10% Cobre desnudo
- Dieléctrico: 4,7mm +/- 0,1mm. diámetro
- Exterior: 6,8mm Diámetro, PVC Blanco Libre de Plomo
- Malla: 64 Hilos de Cobre 16x4/0,12 (0,008mm)
- Nota: "CE, RoHS y CPR"
- Pantalla: Lamina de poliéster con cubiertas de cobre
- Longitud del cable: rollo de 100mts

New



Rollo de cable coaxial de antena 75 Ohm **WIR9056**

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de antena TV y Satellite
- Atenuación: dB x 100m: 862MHz 18,7dB / 2150MHz 31,0dB
- Conductores: 1x1,1mm +/- 10% Cobre desnudo
- Dieléctrico: 4,7mm. +/- 0,1mm, diámetro
- Exterior: 6.8mm Diámetro, PVC Blanco Libre de Plomo
- Malla: 64 Hilos en CCA 16x4/0,12 (0,008mm)
- Nota: "CE, RoHS y CPR"
- Pantalla: Lamina de poliéster con cubiertas de cobre
- Longitud del cable: rollo de 100mts

New



Rollo de cable coaxial de antena 75 Ohm **WIR9057**

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de antena TV y Satellite
- Atenuación: dB x 100m: 862MHz 19,8dB / 2150MHz 32,5dB
- Conductores: 1x1,1mm +/- 10% CCS con baño de Cobre
- Dieléctrico: 4,8mm. +/- 0,1mm, diámetro
- Exterior: 6,8mm Diámetro, PVC Blanco Libre de Plomo
- Malla: 48 Hilos en CA 16x3/0,12 (0,008mm)
- Nota: "CE, RoHS y CPR"
- Pantalla: Lamina de poliéster con cubierta exterior de cobre
- Longitud del cable: rollo de 100mts

New



Mando aire acondicionado 4000 códigos

MAN373

Mando universal para aire acondicionado válido para una gran cantidad de marcas, reemplazando al mando original.

Especificaciones:

- Batería: 2xAAA (R3) no incluidas
- Color: Blanco
- Programación: Por código o búsqueda automática, 4000 Códigos
- Pantalla con información de temperatura fijada.
- Botón principal de fácil acceso y botones adicionales protegidos por cubierta deslizante.
- Botón de encendido con función "One Key" que ajusta automáticamente el aparato de aire acondicionado dependiendo de la temperatura ambiente registrada gracias a función de termómetro.
- Permite la introducción directa de códigos mediante el teclado numérico.

New



Mando sencillo programable botón a botón slim de TV

MAN2050N

Especificaciones:

- Batería: 2xAAA (R3) no incluidas
- Color: Negro
- Para: TV, LCD, LED y Plasma
- Programación: Aprendizaje botón a botón
- Tipo: Universal programable básico
- Especialmente diseñado para un manejo sencillo
- Permite grabar funciones de cualquier mando a distancia en el botón que el usuario desee.
- Mantiene la memoria de programación incluso cuando se realiza el cambio de pilas.
- Otros colores disponibles: gris, azul y rojo

New



Mando universal simplificado de TV con botones grandes

MAN2046

Especificaciones:

- Batería: 2xAAA (R3) no incluidas
- Color: Negro
- Para: TV, LCD, LED y Plasma
- Programación: Por código o búsqueda automática
- Tipo: Telecomando universal Pre-programado
- Botonera simplificada para TV
- Compatible con todos los modelos y marcas.
- Botones grandes para facilitar su uso a personas mayores.

New



Mandos de sustitución directa para TV por marca:

Telemando universal de última generación que permite manejar directamente cualquier televisor según marca sin ningún tipo de programación. Un riguroso proceso de fabricación junto a los materiales alta calidad dan lugar a un producto con un acabado y funcionamiento excelentes.

Especificaciones:

- Funciona con dos pilas tipo AAA(R3) no incluidas
- Color: Negro
- Para: TV
- Programación: NO precisa
- Tipo: Telemando universal TV LED, LCD, TFT...

MAN3020 - Samsung

MAN3021 - LG

MAN3022 - Philips

MAN3023 - Sony

New



Mando directo para TV's Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic **MAN3050**

Telemando universal de última generación que permite manejar directamente cualquier televisor SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS o PANASONIC sin ningún tipo de programación.

Un riguroso proceso de fabricación junto a los materiales alta calidad dan lugar a un producto con un acabado y funcionamiento excelentes.

Especificaciones:

- Funciona con dos pilas tipo AAA(R3) no incluidas.
- Color: Negro
- Para: TV LG, PANASONIC, PHILIPS, SAMSUNG, SONY
- Programación: NO precisa
- Tipo: Telemando universal TV LED, LCD, TFT...



Base múltiple de 12 tomas

B0803313

Especificaciones:

- 12 tomas con interruptor
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral



Base múltiple de aluminio

Especificaciones:

- Aluminio y multi-interruptor
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Protección contra subidas de tensión y sobrecalentamiento
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral

B0801084 3 tomas con interruptor

B0801085 4 tomas con interruptor

B0801086 5 tomas con interruptor

B0801087 6 tomas con interruptor



Base múltiple de 4 tomas + 2 USB

B0803308

Especificaciones:

- 4 tomas con interruptor + 2 tomas de USB
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3680W
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral

New

Cable
3 mts



Bases múltiple sin interruptor y cable de 3 metros

Especificaciones:

- Disponibilidad tomas: 3, 4, 5 y 6
- Sin interruptor
- Cable eléctrico H05W-F para enchufe 2P+TT lateral 10/16A-250V
- Sección: 3x1,5mm
- Potencia máxima: 3500W
- Color blanco
- Longitud del cable: 3 metros

B00016	3 tomas
B00018	4 tomas
B00020	5 tomas
B00022	6 tomas

New

Cable
3 mts



Bases múltiple con interruptor y cable de 3 metros

Especificaciones:

- Disponibilidad tomas: 3, 4, 5 y 6
- Con interruptor
- Cable eléctrico H05W-F para enchufe 2P+TT lateral 10/16A-250V
- Sección: 3x1,5mm
- Potencia máxima: 3500W
- Color blanco
- Longitud del cable: 3 metros

B00017	3 tomas
B00019	4 tomas
B00021	5 tomas
B00023	6 tomas



Micrófono de solapa luxe

173.620

Micrófono de condensador omnidireccional.

Especificaciones:

- Modelo: TCM3
- Conector: 3,5mm mono jack
- Batería: 1,5V (1xLR44)
- Respuesta de frecuencia: 50Hz - 18kHz
- Impedancia: 1k Ω
- Longitud del cable: 4,0 metros
- Sensibilidad: -68dB
- Medidas: 17x8mm
- Peso: 56gr



Micrófono multimedia de sobremesa

EW3550

Micrófono con soporte regulable y un clip adhesivo
Diseño compacto y funcional

Especificaciones:

- Conector: jack estéreo de 3,5mm
- Respuesta de frecuencia: 50Hz - 16kHz
- Sensibilidad: -60dB +/- 3dB
- Tensión de servicio: 1Vcc-10Vcc
- Longitud del cable: 1,8 metros
- Peso: 125grs



Cámara simulada articulada **207089**

Cámara dummy CCTV tipo domo con brazo articulado para exterior/interior. Se puede instalar en techo o pared.

Especificaciones:

- Led parpadeante
- Alimentación: 3V (2xLR06 no incluidas)
- Medidas: 270x120mm
- Peso: 240grs



Cable conector DC

Cable conector en dos versiones:

- LED-CONECTOR2** - 1 hembra a 2 machos
- LED-CONECTOR4** - 1 hembra a 4 machos

Especificaciones:

- Clavija: 5,5x2,1mm
- Longitud del cable: 0,5 metros
- Intensidad máxima: 4A
- Utilidad: tiras de led, cámaras de vigilancia, etc

Cámara de videovigilancia IP

BW51755

Permite ver y escuchar todo lo que sucede en su hogar o negocio desde su móvil o tablet de forma muy sencilla.



Especificaciones:

- Interfaz: LAN/WIFI (IEEE 802.11b/g/n)
- Protocolo: TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS, NTP,UpnP,RTSP,P2P etc.
- Resolución HD 720p Sensor CMOS
- Visualización de la cámara online de hasta 4 usuarios simultáneamente
- Alerta remota por voz, detección de movimiento
- Grabación de vídeos, visión y control remoto, visión nocturna
- Lente y foco rotatorio
- Rango Visión: Vertical 120°, Horizontal 350°
- Alcance sensor infrarrojo: 10m
- Notificación de alerta "push" en tu dispositivo
- Incluye Slot MicroSD (Max. 64 Gb)

Contenido de la caja:

- 1x Cámara videovigilancia
- 1x Adaptador corriente
- 1x Cable carga Micro USB
- 2x Tornillos anclaje
- 2x Tacos anclaje pared
- 1x Adaptador cámara anclaje pared
- 1x Guía rápida de instalación en Español



Sistema videovigilancia / alarma IP

BW51756

Permite ver y escuchar todo lo que sucede en su hogar o negocio desde su móvil o tablet de forma muy sencilla.

Equipado con un detector para puertas, un detector de movimiento y un mando control remoto

Especificaciones:

- Soporte Wifi
- Resolución HD 720p
- Alerta remota por voz, detección de movimiento
- Grabación de vídeos
- Visión, control remoto y visión nocturna
- Notificación de alerta
- Incluye Slot MicroSD
- Vídeo y audio en directo
- Visionado y control a través de PC & Smartphone

Contenido de la caja:

- | | |
|------------------------|--|
| 1x Cámara IP | 1x Cable red RJ45 |
| 1x Mando CR | 2x Tornillos anclaje |
| 1x Detector Puertas | 2x Tacos anclaje pared |
| 1x Detector Movimiento | 1x Adaptador cámara anclaje pared |
| 1x Adaptador corriente | 1x Guía rápida de instalación en Español |





Lámpara estándar led eco

Especificaciones:

- Rosca E27
- Potencia: 9W
- Voltaje: 230Vac
- Apertura: 270°
- Medidas: 60x110mm
- 20.000h

B2602950	3000K - 800Lm
B2602951	6500K - 810Lm



Lámpara esférica led eco

Especificaciones:

- Rosca E27 y E14
- Potencia: 6W
- Voltaje: 230Vac
- Apertura: 160°
- Medidas: 45x82mm
- 20.000h

B2602940	E14 - 3000K - 550Lm
B2602939	E14 - 6500K - 570Lm
B2602941	E27 - 3000K - 550Lm
B2602942	E27 - 6500K - 570Lm



Lámpara vela led eco

Especificaciones:

- Rosca E27 y E14
- Potencia: 6W
- Voltaje: 230Vac
- Apertura: 270°
- Medidas: 37x99mm
- 20.000h

B2602943	E14 - 3000K - 550Lm
B2602948	E14 - 6500K - 570Lm
B2602946	E27 - 3000K - 550Lm
B2602947	E27 - 6500K - 570Lm



Lámpara dicroica led eco

Especificaciones:

- Rosca GU10 y MR16
- Potencia: 6W
- Voltaje: GU10 230Vac, MR16 12Vcc
- Apertura: 120°
- Medidas: 49x49mm
- 20.000h

B2602971	GU10 - 3000K - 500Lm
B2602970	GU10 - 6500K - 520Lm
B2602972	MR16 - 3000K - 520Lm
B2602973	MR16 - 6500K - 540Lm



Lámpara esférica filamento led eco

Especificaciones:

- Rosca E14 y E27
- Potencia: 4W
- Voltaje: 230Vac,
- Apertura: 360°
- Medidas:
 - E14: 45x77mm
 - E27: 45x72mm
- 20.000h

B2602980	E14 - 2700K - 400Lm
B2602981	E27 - 2700K - 400Lm



Lámpara vela filamento led eco

Especificaciones:

- Rosca E14 y E27
- Potencia: 4W
- Voltaje: 230Vac,
- Apertura: 360°
- Medidas:
 - E14: 35x98mm
 - E27: 35x93mm
- 20.000h

B2602982	E14 - 2700K - 400Lm
B2602983	E27 - 2700K - 400Lm

Novedad! Nueva serie Eco



Downlight ECO-PRO

Especificaciones:

- Estanqueidad: IP25
- Apertura: 120°
- Vida útil: 25.000h

	Potencia	Temperatura	Luminosidad	Color aro	Medidas	Medida de corte
DLP1230	12W	3000K	940lm	Blanco	170x20mm	154mm
DLP1240	12W	4000K	979lm	Blanco	170x20mm	154mm
DLP1260	12W	6000K	1020lm	Blanco	170x20mm	154mm
DLP1830	18W	3000K	1410lm	Blanco	225x20mm	205mm
DLP1840	18W	4000K	1468lm	Blanco	225x20mm	205mm
DLP1860	18W	6000K	1530lm	Blanco	225x20mm	205mm



Pantalla de led Philips 60x60 **LED-PANEL60PH**

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 85-264Vac
- Potencia: 40W
- Luminosidad: 3600Lm
- Ángulo de luz: 120°
- Temperatura: 4500K
- CRI > 0,85
- Vida útil: 50.000 horas
- Regulable: NO
- Acabado: Aluminio
- Estanqueidad: IP20
- Factor de potencia > 0,97
- Medidas: 596X596X12 mm
- Led's y Driver de la marca Philips
- Garantía: 5 años

También disponible en blanco frío(6000K):
LED-PANEL60PHBF

New



Pantalla de led 60x60

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 200-240 Vac , 50/60Hz
- Luminosidad: 3400Lm
- Led: Armstrong
- Ángulo: 120°
- Medidas: 595x595x10mm
- CRI > 80
- Factor de potencia: >0,90
- Vida útil: 25.000h
- Estanqueidad: IP20
- Marco: Blanco

B2804900	3000K
B2805002	4500K
B2805003	6000K

New



Luminaria de emergencia led **B0703480**

Especificaciones:

- Diseño plano y elegante
- Estanqueidad: IP20
- Temperatura: 6000K
- Ángulo: 120°
- Vida útil: 30.000horas
- Factor de potencia: 0,5
- CRI > 80
- Batería: 3,6V 1500mAh Ni-CD de alta temperatura (reemplazables)
- Autonomía: 3h
- Para instalar en superficie y empotrable
- Accesorio para empotrar: B0703481 (no incluido)





Disco led SMD MODELO IRIS

Disco de leds de conexión directa a 220V para reemplazar bombillas tradicionales de cualquier plafón. Muy fácil de instalar, sujeción mediante imanes.

	Potencia	Color	Luminosidad	Composición	Diámetro
IR2012XC00	12W	Blanco cálido	1200-1320lm	24 leds	12,5cm
IR2012XN00	12W	Blanco neutro	1200-1320lm	24 leds	12,5cm
IR2018XC00	18W	Blanco cálido	1800-1980lm	36 leds	16cm
IR2018XN00	18W	Blanco neutro	1800-1980lm	36 leds	16cm
IR2024XC00	24W	Blanco cálido	2400-2640lm	48 leds	18cm
IR2024XN00	24W	Blanco neutro	2400-2640lm	48 leds	18cm

Bobinas de led de 5 metros

Especificaciones:

- Voltaje: 12V
- Estanqueidad: IP64
- 5 metros
- Adhesivas (3M)



ER1002F01



ER1021F01

	Potencia	Color	Luminosidad	Composicion	Medidas
ER1002F01	4,8W/m	Blanco frío	480lm	300 led 3528	8x3mm
ER1002N01	4,8W/m	Blanco neutro	480lm	300 led 3528	8x3mm
ER1002C01	4,8W/m	Blanco cálido	480lm	300 led 3528	8x3mm
ER1011F01	9,6W/m	Blanco frío	960lm	600 led 3528	8x3mm
ER1011N01	9,6W/m	Blanco neutro	960lm	600 led 3528	8x3mm
ER1011C01	9,6W/m	Blanco cálido	960lm	600 led 3528	8x3mm
ER1021F01	14,4W/m	Blanco frío	1200lm	300 led 5050	10x3,5mm
ER1021N01	14,4W/m	Blanco neutro	1200lm	300 led 5050	10x3,5mm
ER1021C01	14,4W/m	Blanco cálido	1200lm	300 led 5050	10x3,5mm
ER1031X01	14,4W/m	RGB		300 led 5050	10x3mm

Tenemos disponibles los modelos arriba indicados en 24V y también sin la media caña de silicona (IP20)

Codificación para 24V IP64: sustituimos la terminación 01 por 02

Codificación para los modelos IP20: consultar



Kits completos montados



Kit completo tira de leds

Blister compuesto por una bobina de leds de 3 metros, un alimentador y un interruptor de encendido/apagado

Especificaciones:

- Voltaje: 12Vcc
- N° de leds: 180 led3528
- Potencia: 4,8W
- Estanqueidad: IP64

ER3002F01 Blanco frío
ER3002C01 Blanco cálido



Kit completo tira de leds

ER3031X01

Blister compuesto por una bobina de leds RGB de 3 metros, un alimentador, un controlador y un interruptor de encendido/apagado.

Especificaciones:

- Voltaje: 12Vcc
- N° de leds: 180 led5050
- Potencia: 14,4W
- Estanqueidad: IP64

New

Serie APC - Corriente constante



A



B

	Entrada	Salida	Nº de leds	Potencia	IP	Formato	Medidas
APC006.350	100-240Vac / 0,08A	3-22Vdc / 350mA	1-7	6W	20	A	60x44x23mm
APC006.500	100-240Vac / 0,08A	6-14Vdc / 500mA	2-4	6W	20	A	60x44x23mm
APC006.650	100-240Vac / 0,08A	3-12Vdc / 650mA	1-3	6W	20	A	60x44x23mm
APC012.350	220-240Vac / 0,12A	8,4-38Vdc / 350mA	3-10	12W	20	B	123x45x19mm
APC012.500	220-240Vac / 0,12A	5,5-27Vdc / 500mA	2-7	12W	20	B	123x45x19mm
APC012.650	220-240Vac / 0,12A	3,5-18Vdc / 650mA	1-4	12W	20	B	123x45x19mm
APC020.350	220-240Vac / 0,2A	16-57Vdc / 350mA	6-15	20W	20	B	123x45x19mm
APC020.500	220-240Vac / 0,2A	14-40Vdc / 500mA	4-10	20W	20	B	123x45x19mm
APC020.650	220-240Vac / 0,2A	20-34Vdc / 650mA	3-9	20W	20	B	123x45x19mm
APC030.700	220-240Vac / 0,15A	28-43Vdc / 700mA	8-12	30W	20	B	153x41x32mm
APC036.1050	220-240Vac / 0,18A	24-35Vdc / 1050mA		36W	20	B	153x41x32mm
APC050.1050	220-240Vac / 0,25A	32-48Vdc / 1050mA		50W	20	B	180x52x30mm
APC050.1400	220-240Vac / 0,25A	24-36Vdc / 1400mA		50W	20	B	180x52x30mm

New

Serie APP - Corriente constante



A



B

	Entrada	Salida	Nº de leds	Potencia	IP	Formato	Medidas
APP003.350	100-240Vac / 0,04A	3-12Vdc / 350mA	1-3	3W	67	A	51,5x26x21mm
APP003.500	100-240Vac / 0,04A	3-7Vdc / 500mA	1-2	3W	67	A	51,5x26x21mm
APP003.650	100-240Vac / 0,04A	3-5Vdc / 650mA	1	3W	67	A	51,5x26x21mm
APP006.350	100-240Vac / 0,08A	10-21Vdc / 350mA	3-6	6W	67	B	65x35x23mm
APP006.500	100-240Vac / 0,08A	3-12Vdc / 500mA	1-3	6W	67	B	65x35x23mm
APP006.650	100-240Vac / 0,08A	3-10Vdc / 650mA	1-2	6W	67	B	65x35x23mm

New



Dimmer para tiras monocolor CTR010

Especificaciones:

- Control remoto por radiofrecuencia
- Regulación de la intensidad de luz: alta, media y baja
- Memoriza la última función seleccionada si se enciende y apaga a través del control remoto.
- Voltaje: 12Vcc
- Potencia: 72W
- Amperaje: 6A
- Alcance: 20 metros



Controlador RGB CTR001

Especificaciones:

- Control cromático de los colores
- 13 niveles de luminosidad
- Memoriza la última función seleccionada
- 16 colores prealmacenados seleccionable por control remoto
- 4 modalidades de cambio de luz almacenados: Flash, Strobe (solo luz blanca), Fade y Smooth.
- Voltaje: 12Vcc
- Potencia: 90W
- Amperaje: 2,5A por cada canal
- Alcance: 10 metros



Controlador RGB extended 206208

Controlador extended para tiras RGB con control remoto. El último programa permanece almacenado. Un mando a distancia puede controlar varios controladores idénticos.

Especificaciones:

- Entrada: 12Vdc
- Salida: 12Vdc
- Corriente de salida: 6A (2A por canal)
- Potencia de salida: 72W máx. (24W por canal)
- Medidas: 62x35x23mm



Controlador RGB premium CTR100S

Controlador premium para tiras RGB con control remoto. Un mando a distancia puede controlar varios controladores idénticos.

Especificaciones:

- Entrada: 12V/24Vdc
- Salida: 12V/24Vdc
- Corriente de salida: 18A (6A por canal)
- Potencia de salida: 12V: 216W máx. (72W por canal)
24V: 432W máx. (144W por canal)
- Medidas: 85x45x21mm



Kit de emergencia

EMG02

Permite alimentar de forma automática y en caso de corte de luz cualquier dispositivo que trabaje en el rango de parámetros abajo indicados.

Muy fácil de instalar

Usos principales: tiras de led, focos, downlights, paneles, puntos de luz, etc

Parámetros de salida en caso de corte de luz:

Voltaje: 6-60V

Corriente: 40-400mA

Especificaciones:

- Batería: 3,6V - 3Ah*
- Autonomía: 3 horas
- Entrada: 220-240Vac
- Medidas: 160x38x28mm
- Medidas batería: 150x28mm

*Accesorio opcional: En caso de necesitar más autonomía se puede reemplazar la batería que viene de origen por una de mayor capacidad. (batería opcional no incluida en el kit)



Juego conector RGB

206363

Conector macho - hembra para tiras de leds RGB

Especificaciones:

- Longitud aprox: 60mm



Juego conector hembra

206897

Cable conector de baja tensión

Especificaciones:

- Longitud aprox: 30cm
- Clavija hembra de 5,5x2,1mm
- Conjunto de dos piezas



Led's de señal estándar

Referencia	Modelo	Color	Diámetro (cápsula)	Luminosidad	Longitud de onda	Ángulo	Corriente de alimentación	Tensión de alimentación
DL300	RFWW03A3AYA1-B3	●	3mm	120mcd	595nm	45°	20mA	2,0 - 2,4vdc
DL301	RFWW03A3SBB1-B3	●	3mm	270mcd	475nm	45°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL302	RFWW03A3SGI1-B3	●	3mm	1000mcd	525nm	45°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL303	RFWW03A3SRA1-B3	●	3mm	120mcd	630nm	45°	20mA	2,0 - 2,4vdc
DL304	RFWW03A3SWI2-B3	○	3mm	1300mcd	5500k	45°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL500	RFWW05A3AYA1-B3	●	5mm	120mcd	595nm	45°	20mA	2,0 - 2,4vdc
DL501	RFWW05A3SBB1-B3	●	5mm	270mcd	475nm	45°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL502	RFWW05A3SGI1-B3	●	5mm	780mcd	525nm	45°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL503	RFWW05A3SRA1-B3	●	5mm	120mcd	630nm	45°	20mA	2,0 - 2,4vdc
DL504	RFWW05A3SWC2-B3	○	5mm	1000mcd	5500k	45°	20mA	3,2 - 4,0vdc

Led's de señal intermitentes

Referencia	Modelo	Color	Diámetro (cápsula)	Luminosidad	Longitud de onda	Corriente de alimentación	Tensión de alimentación
DL305	RFWW03A7AYC4-2.4	●	3mm	120mcd	595nm	20mA	3,5vdc
DL306	RFWW03A7SBC4-2.4	●	3mm	600mcd	475nm	20mA	3,5vdc
DL307	RFWW03A7SGC4-2.4	●	3mm	1300mcd	525nm	20mA	3,5vdc
DL308	RFWW03A7SRC4-2.4	●	3mm	120mcd	630nm	20mA	3,5vdc
DL505	RFWW05A7AYC4-2.4	●	5mm	270mcd	595nm	20mA	3,5vdc
DL506	RFWW05A7SBC4-2.4	●	5mm	1300mcd	475nm	20mA	3,5vdc
DL507	RFWW05A7SGC4-2.4	●	5mm	2800mcd	525nm	20mA	3,5vdc
DL508	RFWW05A7SRC4-2.4	●	5mm	270mcd	630nm	20mA	3,5vdc

Led's de señal infrarrojos

Referencia	Modelo	Color	Diámetro (cápsula)	Luminosidad	Longitud de onda	Ángulo	Corriente de alimentación	Tensión de alimentación
DL309	BIR-BM1331EMISOR	●	3mm	150mW	940nm	30°	50mA	1,5-2,0vdc
DL509	BIR-BM13E4G-2EMISOR	●	5mm	100mW	940nm	40°	50mA	1,25-1,5vdc
DL310	BPT-BP2931RECEPTOR	●	3mm	100mW	940nm	30°	650nA	0,5-5vdc
DL510	BPT-BP0914RECEPTOR	●	5mm	100mW	940nm	35°	4mA	0,5-5vdc



Led's de alta luminosidad


Referencia	Modelo	Color	Diámetro (cápsula)	Luminosidad	Longitud de onda	Ángulo	Corriente de alimentación	Tensión de alimentación
DL311	RFWW03A3AYQ4-N2	●	3mm	4900mcd	595nm	15°	20mA	2,0 - 2,4vdc
DL312	RFWW03A3SBQ4-N2	●	3mm	2200mcd	475nm	25°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL313	RFWW03A3SGG4-N2	●	3mm	4900mcd	525nm	25°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL314	RFWW03A3SRQ4-N2	●	3mm	3700mcd	630nm	25°	20mA	2,0 - 2,4vdc
DL315	RFWW03A3SWQ4-N2	○	3mm	6300mcd	5500k	25°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL511	RFWW05A3AYP4-N	●	5mm	10600mcd	595nm	15°	20mA	2,0 - 2,4vdc
DL512	RFWW05A3SBQ4-N	●	5mm	10600mcd	475nm	15°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL513	RFWW05A3SGQ4-N	●	5mm	18000mcd	525nm	15°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL514	RFWW05A3SRP4-N	●	5mm	10600mcd	630nm	15°	20mA	2,0 - 2,4vdc
DL515	RFWW05A3SWT4-N	○	5mm	30000mcd	5500k	15°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL516	RFWW05A3SWT4-N/3K	○	5mm	23400mcd	3000k	15°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL517	RFWW05A5SRBGG4-P	●●●●	5mm	4K/2K/6Kmcd	475nm	(4 patas)	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL518	RFWW05A9SRGC4-N	●●●	5mm	1000/2800mcd	525nm	(3 patas)	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL1000	RFWW10A3AYC4-N2	●	10mm	6300mcd	595nm	25°	20mA	2,0 - 2,4vdc
DL1001	RFWW10A3SBQ4-N2	●	10mm	4900mcd	475nm	25°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL1002	RFWW10A3SGQ4-N2	●	10mm	13800mcd	525nm	25°	20mA	3,2 - 4,0vdc
DL1003	RFWW10A3SRP4-N2	●	10mm	13800mcd	630nm	25°	20mA	2,0 - 2,4vdc
DL1004	RFWW10A3SWQ4-N2	○	10mm	13800mcd	5500k	25°	20mA	3,2 - 4,0vdc



Led's de alta potencia

Referencia	Modelo	Color	Potencia	Luminosidad	Longitud de onda	Diámetro	Corriente de alimentación	Tensión de alimentación
DLW100	204757	●	1W	10lm	470nm	19x2,3mm	300mA	3,6vdc
DLW101	204758	●	1W	20lm	525nm	19x2,3mm	300mA	3,6vdc
DLW102	204755	●	1W	12lm	625nm	19x2,3mm	300mA	2,5vdc
DLW103	204754	○	1W	25-30lm	6000k-10000k	19x2,3mm	300mA	3,5 - 4vdc
DLW104	206258	○	1W	100-120lm	2700-3500k	19x2,3mm	300mA	3,2 - 3,5vdc
DLW300	204761	●	3W	25lm	595nm	19x2,3mm	600mA	2,5vdc
DLW301	204762	●	3W	55-58lm	470nm	19x2,3mm	600mA	2,5vdc
DLW302	204763	●	3W	70-110lm	520-535nm	19x2,3mm	600mA	3,5-4vdc
DLW303	204760	●	3W	20lm	525nm	19x2,3mm	600mA	2,5vdc
DLW304	204759	○	3W	50-60lm	5700k-8000k	19x2,3mm	600mA	3,5-4vdc
DLW305	206259	○	3W	130-150lm	2700-3500k	19x2,3mm	600mA	3,2-3,5vdc

Led's COB de alta potencia



Referencia	Modelo	Color	Potencia	Luminosidad	Temperatura	Diámetro	Corriente de alimentación	Tensión de alimentación
DLW306	COB-3W-3K0-D28	○	3W	270-330lm	3000k	20mm (28x28mm)	300mA	9-10vdc
DLW307	COB-3W-4K0-D28	○	3W	270-330lm	4000k	20mm (28x28mm)	300mA	9-10vdc
DLW308	COB-3W-6K0-D28	○	3W	270-330lm	6000k	20mm (28x28mm)	300mA	9-10vdc
DLW500	COB-5W-3K0-D28	○	5W	450-550lm	3000k	20mm (28x28mm)	300mA	15-17vdc
DLW501	COB-5W-4K0-D28	○	5W	450-550lm	4000k	20mm (28x28mm)	300mA	15-17vdc
DLW502	COB-5W-6K0-D28	○	5W	450-550lm	6000k	20mm (28x28mm)	300mA	15-17vdc

** Potencias superiores en formato COB: consultar

New



Linterna led de goma P3861

Especificaciones:

- Sistema de luz: 3xLED's 5mm
- Alcance: 25 metros
- Autonomía: 45h
- Resistente a caídas
- Cuerpo de goma
- Medidas: 42x160mm
- Alimentación: 2xAA 1,5V (no incluidas)
- Marca: Emos

New



Linterna led de plástico IP43 P4702

Especificaciones:

- Sistema de luz: 3W Led
- Modalidad: encendido / apagado
- Luz regulable en intensidad
- Alcance: 45-125 metros
- Autonomía encendida: 15 horas
- Máx luminosidad: 75lm
- A prueba de agua: IP43
- Resistencia a impactos
- Medidas: 35x120mm
- Alimentación: 4xAAA 1,5V (no incluidas)
- Marca: Emos

New



Linterna led aluminio P3830

Especificaciones:

- Sistema de luz: 3W Led COB
- Modo luz: 50%, 100% y parpadeo
- Alcance: 233 metros
- Autonomía: 35 horas
- Medidas: 32x105mm
- Alimentación: 3xAAA 1,5V (no incluidas)
- Marca: Emos

New



Linterna led de trabajo profesional con maletín P4524

Especificaciones:

- Fuente de luz: 5xLED
- Potencia: 5W
- Modalidades de luz: 100%, 75%, 50%, brillante, SOS y apagado
- Material: Aluminio
- Distancia de haz de luz: 286 metros máx.
- Autonomía en uso: 15horas
- Luminosidad: 300lm
- Tiempo de carga: 3,5h
- Protección por sobrecarga
- Medidas: 190x40mm
- Accesorios incluidos: alimentador 220Vac, alimentador 12Vcc, batería 18650, adaptador para pilas, maletín con protecciones.
- Alimentación: 1 acu 18650 Li-ION (incluida) ó 3xAAA 1,5V (no incluidas)
- Marca: Emos



New



Linterna led de plástico

P3888

Especificaciones:

- Sistema de luz: 3W Led COB
- Imantada
- Con gancho
- Medidas: 60x30x132mm
- Alimentación: 3xAAA (no incluidas)
- Marca: Emos



New



Linterna recargable profesional

P4522

Especificaciones:

- Sistema de luz: 5W smd + 1W led UV frontal
- Luminosidad: 500lm / 395nm
- El cuerpo rota 90°
- Varios efectos de luz: fija, varias intensidades, flash, SOS
- Imantada y banda de goma antideslizante
- 1 gancho extensible que se puede girar totalmente 360°
- Clip para colgar la linterna en la correa
- Autonomía: 5 horas aprox. con Led SMD
- Alcance: 30 metros
- Alimentación: 100-240Vac ó 12/24Vcc (alimentadores incluidos)
- Marca: Emos

New



Linterna recargable articulada profesional

P4521

Especificaciones:

- Sistema de luz: 3W Led COB
- Varios efectos de luz: fija, varias intensidades, flash, SOS
- Imantada
- 2 ganchos de nylon resistentes a la rotura
- Autonomía: 3,5 horas aprox. con Led SMD y 7,5W con led de 1W.
- Permite su uso mientras se está cargando
- Alimentación: 100-240V o a 12/24Vcc (alimentadores incluidos)
- Marca: Emos

New



Linterna de camping - Outdoor P4006

Especificaciones:

- Fuente de iluminación: 3xLED COB
- Luminosidad: 200lm
- Autonomía: 38h
- Muy resistente a impactos
- Accesorios incluidos: imanes y gancho
- Alimentación: 3x1,5V AA (no incluidas)
- Marca: Emos



Con 4 potentes imanes
y un gancho que te permitirá
colgarla donde desees.



New



Linterna led recargable de trabajo/cámping P4517

Especificaciones:

- Sistema de luz: 1x3W Led Cree + 12 led 5mm
- Distancia máx. haz de luz: 270 metros
- Autonomía: 12h
- Adaptador de enchufe de coche de 12V
- Tiempo de carga: 7h
- Mango rotativo
- Medidas: 167x135x90mm
- Alimentación: Li-iON 18650 de 3,7V / 2Ah incluida
- Marca: Emos

New



Linterna led recargable profesional P4523

Especificaciones:

- Sistema de luz: 10W Led COB
- Modos de luz: 100%, 50%, parpadeo y apagado
- Alcance: 222 metros máx.
- Autonomía: 8 horas
- Alimentación: Batería Li-iON 18650 de 3,7V / 4Ah (incluida)
- Resistencia a impactos, alta calidad
- Luminosidad: 850lm
- Medidas: 152x212mm
- Accesorios incluidos: cable de carga, alimentador 220Vac, alimentador 12Vcc y cinta para colgar.
- Marca: Emos



Reloj retro 70's
BW51708

Lo antiguo está de moda !!
Las líneas simples con un toque moderno de este reloj lo hacen ideal para decorar todo tipo de despachos y oficinas, una excelente opción para regalar!

Especificaciones:

- Fabricado en metal
- Girador de números en plástico
- Sistema de Alimentación: 1 pila D (no incluida)
- Medidas: 165x205x70mm





Robot Bingo control remoto
BW51740

El compañero perfecto para los más peques!! Podrán llevárselo de paseo, hacerlo bailar y disfrutar con sus luces y música!!
Dispone de función demo mediante la cual mueve todo su cuerpo al mismo tiempo que acciona luces y reproduce sonidos!!

Especificaciones:

Control de 4 ejes
Movilidad de cabeza y brazos
Luces y sonido
Funcionamiento a pilas 6xAA no incluidas
Medidas: 180x80x230mm

Advertencias

Artículo de hobby. No apto para menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas.
Hay peligro de explosión en el caso de cambio inadecuado de las pilas.
Utilice únicamente pilas del mismo tipo o similar. Las pilas deben ser cambiadas por un adulto.
Utilizar sólo en espacios habilitados para su uso. Los colores y el contenido pueden variar respecto a las imágenes



Altavoz karaoke Joybox Band BW51498

Especificaciones:

- Bluetooth
- Potencia de altavoz: 10W (5Wx2)
- Frecuencia de respuesta: 20-20KHz
- Señal de amplificación: >80Db
- Dos entradas jack 6.35mm para conectar dos micrófonos al mismo tiempo
- Entrada jack de 3,5mm
- Radio FM
- Puerto USB 2.0 (no válidos USB 3.0 o anteriores al 2.0)
- Entrada MicroSD
- Control remoto
- Micrófono incluido
- Batería interna de 1000mAh
- Slot para batería adicional BL5C (no incluida)
- Medidas: 10x11.8x30cm
- Voz de asistente en Español

Nota: Para reproducir la voz a través del micrófono JoyBox no puede estar en modo Bluetooth, por lo que se requiere ajustar el modo Radio o Entrada de Línea para poder ejercer de karaoke.

Disponible también en los siguientes colores



BW51607 Comic



BW51320 Guitar



BW51608 Picasso

RPC



www.reprocircuit.com
www.shop-reprocircuit.com

REPROCIRCUIT 2015, S.L

C/Segre nº 30. Pol. Ind. Pla d'en Coll. 08110 Montcada i Reixac, Barcelona
T.935 643 056 / F.935 751 741 E-mail: repro @reprocircuit.com

